

PROFESSIONAL

CATALOGO GENERALE ITALIA

COMPRESSORI A PISTONI E ACCESSORI
RECIPROCATING COMPRESSORS AND ACCESSORIES



Industry



Professional



Automotive



Building



Wood



MedicAir



FreeTime

07/2009

LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI NELLE TABELLE


KEY TO TABLE'S SYMBOLS



Capacità serbatoio in litri
Tank capacity in litres



Tensione di alimentazione/Fasi
Power supply/Phases



Potenza
Power



Aria aspirata
In-taken air



Aria resa
Free air delivered



Portata aria
Air flow rate



Pressione massima
Max. pressure



Dimensione attacco uscita aria
Size of air output connection



N° di giri
R.P.M.



N° di cilindri
N. of cylinders




N° di stadi
Number of stages




Livello sonoro
Noise level



Potenza acustica
Acoustic power




Dimensioni prodotto
Product dimensions



Dimensioni imballo
Pack dimension



Peso prodotto
Product weight



Peso lordo
Total weight



Pezzi per imballo multiplo
Pieces for each multiple packaging



Prodotto non lubrificato
Oilless product



Prodotto lubrificato
Lubricated product



Senza serbatoio
Without tank




Manutenzione non necessaria
No maintenance need



Per utilizzo semi-professionale
For D.I.Y.



Per utilizzo professionale
For professional use



Compressore a vite
Screw compressor



Serbatoio verticale
Vertical tank



Gruppo pompante con cilindri a V
Compressor pump with V-posed cylinders



Compressore silenziato
Silenced compressor

2 L'AZIENDA

- 4 Qualità
- 6 Innovazione e know-how
- 8 www.finiccompressors.com
- 10 Prodotti
- 12 Come scegliere un compressore

13 GRUPPI POMPANTI

- 14 Gruppi pompanti coassiali
- 17 Gruppi pompanti traino-cinghia

20 COMPRESSORI SILENZIATI

- 20 Coassiali
- 23 Traino a cinghia bistadio

26 COMPRESSORI GAMMA "SPECIAL"

31 COMPRESSORI COASSIALI

36 COMPRESSORI TRAINO A CINGHIA

- 37 Monostadio "Advanced"
- 40 Bistadio "Advanced"

44 PNEUMAIR AD ALTA PRESSIONE (30 bar)

48 COMPRESSORI TRAINO A CINGHIA

- 49 Con cilindri in ghisa a "V" di 90°

50 BASAMENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI

- 51 Basamenti
- 52 Kit accessori per basamenti
- 54 Apparecchiature elettriche

2 COMPANY PROFILE

- 4 Quality.....
- 6 Innovation and know-how.....
- 8 www.finiccompressors.com
- 10 Products
- 12 How to choose a compressor.....

13 COMPRESSOR PUMPS

- 14 Coaxial compressor pumps.....
- 17 Belt-driven compressor pumps

20 SILENCED COMPRESSORS

- 20 Coaxial.....
- 23 Double-stage belt-driven

26 "SPECIAL" RANGE COMPRESSORS

31 COAXIAL COMPRESSORS

36 BELT-DRIVEN COMPRESSORS

- 37 "Advanced" single-stage
- 40 "Advanced" double-stage.....


44 PNEUMAIR HIGH PRESSURE (30 bar)

48 BELT-DRIVEN COMPRESSORS

- 49 With cast-iron cylinders "V"-posed 90°

50 BASE-PLATES AND ACCESSORIES FOR PLANTS

- 51 Base-plates
- 52 Accessories kit for base-plates.....
- 54 Electric equipments

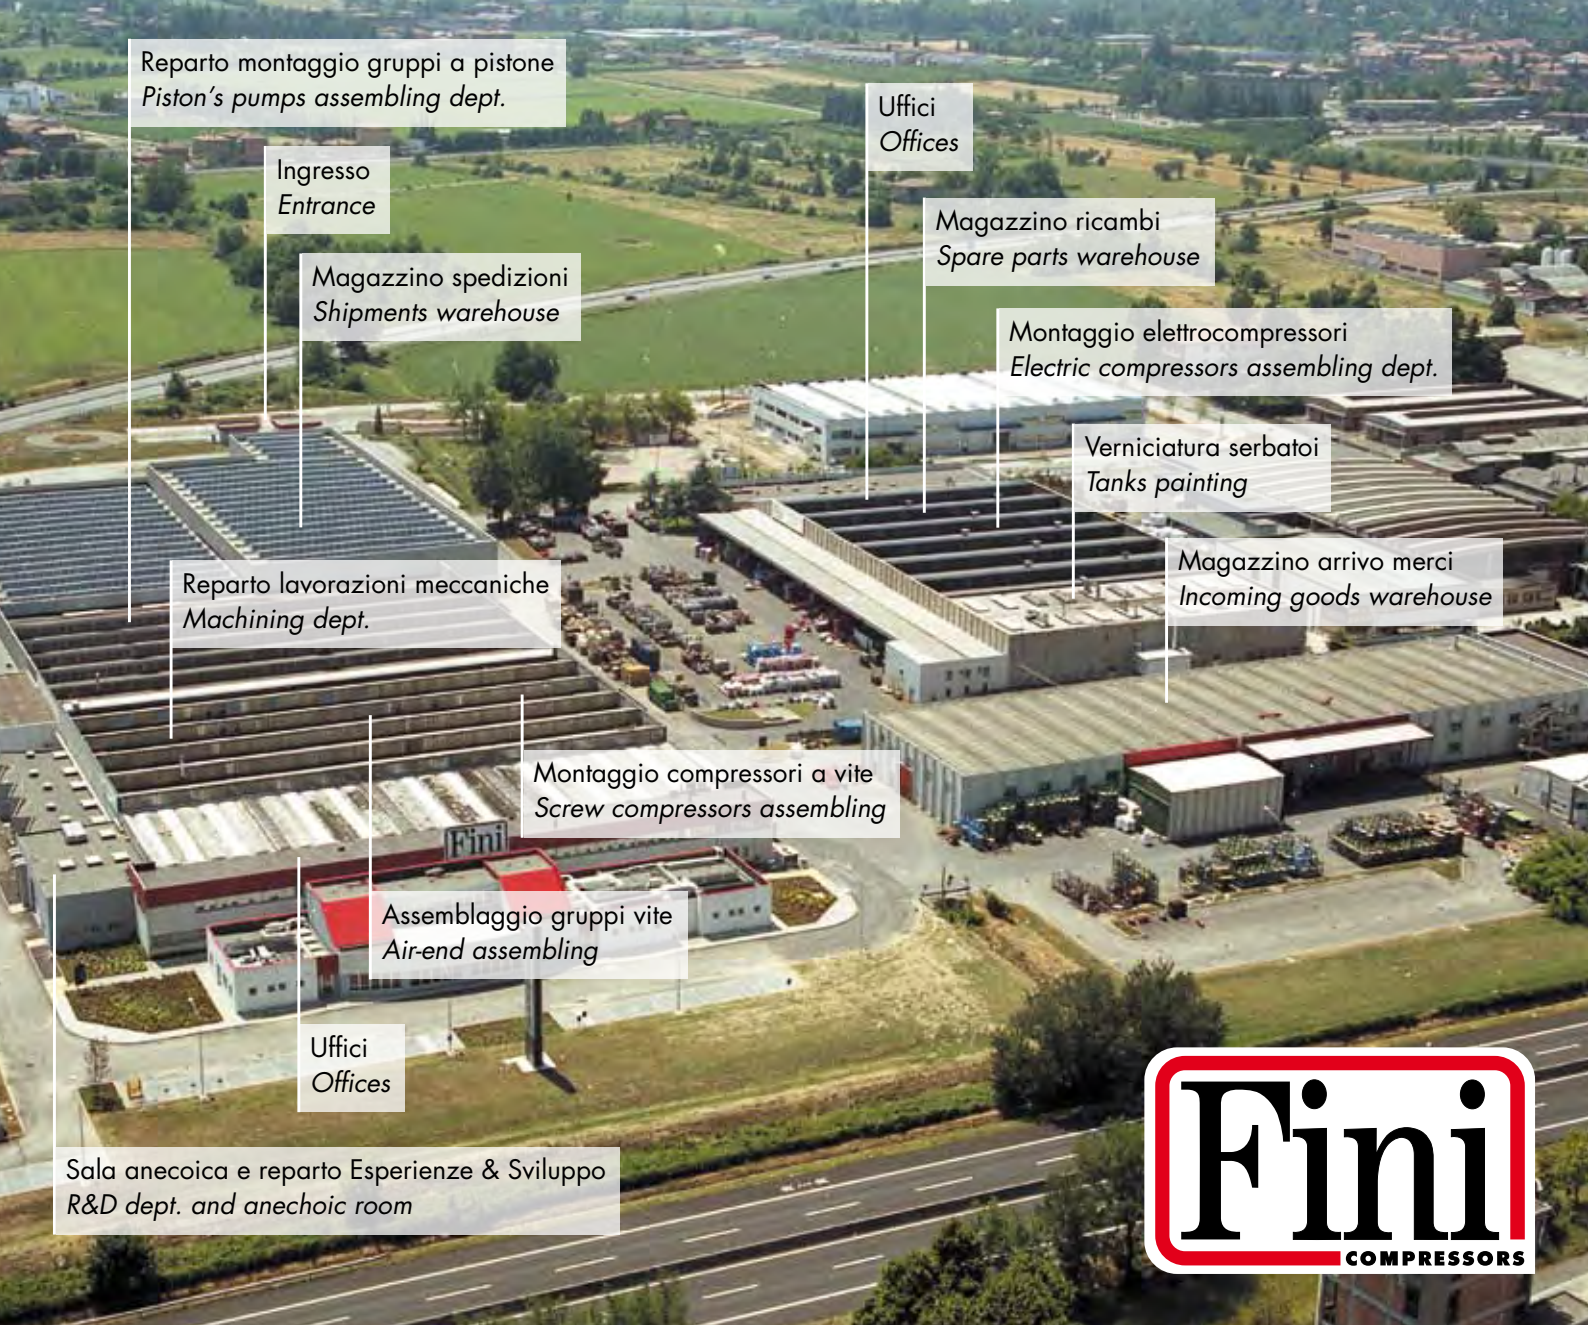

L'AZIENDA

Oltre 50 anni di sviluppo e di esperienza imprenditoriale, hanno reso il marchio FINI sinonimo di Qualità, ed hanno portato l'Azienda ad essere oggi una delle più importanti realtà europee nel settore dell'aria compressa, affermata sul mercato mondiale con filiali in Francia, Svezia, Cina, ed una rete di distributori e partnership commerciali dislocati in tutto il mondo.

More than 50 years of development and entrepreneurial experience, have made the Fini brand name a synonym of Quality and have led the Company to be one of the most important European realities in the compressed air sector. It is successful on the worldwide market with branches in France, Sweden and China and a distributor network and sales partnerships throughout the world.



la sede di Bologna - Fini head quarter



Lo stabilimento cinese - Fini China



La filiale svedese - Fini Nordic AB (Sweden)



La filiale francese - Fini France



Dipendenti:
600

Stabilimenti:
4

Superficie coperta:
42.000 mq

Prodotti venduti:
più di 1.500.000 negli ultimi 3 anni

Certificazione:
ISO 9001/2000

Capitale sociale:
Euro 7.000.000

Gamma prodotti:
compressori alternativi a pistoni e
rotativi a vite da 0,25 a 160 kW,
accessori ed utensili pneumatici,
essiccatori ed articoli per il
trattamento aria, tubi e raccordi
per impianti ad aria compressa

DA COMPANY PROFILE



Employees:
600

Establishments:
4

Covered surface:
42.000 mq

Products sold:
More than 1,500,000
in the last three years

Certification:
ISO 9001:2000

Capital stock:
Euro 7.000.000

Product range:
Reciprocating and screw compressors
from 0.25 to 160 kW, accessories and
pneumatic tools, dryers and articles
for the treatment of air, pipes and
connections for compressed air plants



Q U A L I T

Tutto il ciclo produttivo viene realizzato interamente in Fini: progettazione, acquisti, lavorazioni meccaniche, assemblaggio, collaudo, imballaggio e spedizioni. Ogni prodotto, realizzato conformemente alle normative vigenti, è seguito scrupolosamente in tutte le fasi di questo processo, da personale addestrato e qualificato, per garantire il superamento di specifici test qualitativi e funzionali.

A dimostrazione dell'attenzione dedicata alla qualità, Fini ha scelto, fin dal 1996, di certificare il proprio sistema di gestione aziendale conformemente alla norma UNI EN ISO 9001, che ha come obiettivi principali orientare le proprie attività per processi, alle necessità dei Clienti ed al miglioramento continuo.

The entire production cycle is realised entirely in Fini establishments: design, purchases, machining, assembly, inspection, packaging and delivery. Every product, realised in compliance with the regulations in force, is scrupulously followed in all of the phases of this process by trained, qualified staff, in order to guarantee that all specific qualitative and functional tests are passed. To demonstrate the attention dedicated to quality, in 1996 Fini decided to certify its company management system in compliance with UNI EN ISO 9001 Standards, which has as its main objective orientation of activity processes towards Customer requirements and continuous improvement.



A' QUALITY





INNOVATION

Uno staff di tecnici, ingegneri e personale specializzato lavora ogni giorno in sinergia per migliorare l'efficienza e la qualità dei prodotti Fini, avvalendosi delle più moderne tecnologie e sofisticate attrezzature. Assemblaggi e collaudi eseguiti su grandi linee automatizzate, sistemi robotizzati di ultima generazione, strumenti informatici e software CAD tridimensionali per la progettazione sono i maggiori investimenti intrapresi dalla Fini per imporsi sul mercato con prodotti che rispettano gli standard qualitativi aziendali.



A technical staff, engineers and specialised staff work in synergy every day to improve the efficiency and the quality of Fini products, making use of the most modern technologies and sophisticated equipment. Assembly and inspection carried out on large automated lines, latest generation robotised systems, computer systems and CAD three-dimensional software for designing are the greatest investment undertaken by Fini in order to establish itself on the market with products that respect company quality standards.



KNOW-HOW

In Fini si lavora incessantemente con l'obiettivo principale di realizzare prodotti in linea con le aspettative e le esigenze del mercato. Innovazione tecnologica, attenzione al miglioramento progressivo, migrazione verso la modularità e l'integrazione sono una costante tipica della Fini. Per questo si investe notevolmente nei programmi di formazione che vengono periodicamente proposti ai propri collaboratori ed alla rete di vendita e di distribuzione, sia in sede che localmente.



At Fini they work incessantly with the main objective of realising products in line with the expectations and demand of the market. Technological innovation, attention to progressive improvement, migration towards modularity and integration are a typical constant of Fini. It is for this reason that large investments are made in training programmes that are periodically proposed to our collaborators and the sales and distribution network, both in our establishments or locally.



www.finicompressors

Il sito web Fini è un vero e proprio strumento di supporto ed assistenza all'utente, sia esso Cliente consolidato o semplice "curioso". Facilmente navigabile e ricco di informazioni, ai dati sull'azienda e sui prodotti affianca una molteplicità di servizi sempre disponibili: assistenza tecnica, collegamento diretto con i nostri uffici, tabelle tecniche dei prodotti, punti vendita e centri assistenza, download delle immagini dei prodotti in alta risoluzione e dei manuali d'uso, catalogo ricambi e persino possibilità di dialogare con un esperto on-line.

The Fini web site is a real support and assistance instrument for the user, whether it be a consolidated customer or just a "curious" person. It is easily navigable and full of information regarding company information and the products are flanked by a large amount of services that are always available: technical assistance, direct connection with our offices, product technical tables, sales points and after-sales centres, download of high resolution product images and user manuals and even the possibility to dialogue with an expert on line.





.com





P R O D O T

La cura dei particolari è il nostro punto di forza e la base di partenza. L'affidabilità e la longevità dei nostri prodotti è il risultato. Dalla casa alla grande industria, Fini offre un'ampia scelta di prodotti tale da soddisfare ogni esigenza di utilizzo dell'aria compressa, coniugando armoniosamente funzionalità, efficienza, prezzo, estetica e praticità d'uso.

La produzione Fini è suddivisa in 4 gamme: GENERAZIONE (compressori d'aria), TRATTAMENTO (essiccatori, filtri ed impianti per il trattamento dell'aria), DISTRIBUZIONE (raccordi, accessori e linee d'aria per impianti) e UTILIZZO (utensili pneumatici ed accessori).

The care for details is our strong point and the starting base. The reliability and long life of our products is the result. Fin offers a wide range of products that can satisfy all requirements for the use of compressed air from the home to large industries, harmoniously combining functionality, efficiency, price, aesthetics and practicality of use.

Fini production is divided into 4 ranges: GENERATING (air compressors), TREATMENT (air dryers, filters and plants for the treatment of air), DISTRIBUTION (joints, accessories and air lines) and USE (pneumatic tools and accessories).



TI PRODUCTS



COME SCEGLIERE UN COMPRESSORE

HOW TO CHOOSE A COMPRESSOR

Non conoscete il Vostro esatto consumo di aria (**N**) in l/min?
È sufficiente applicare la formula:

$$N = \frac{V \times \Delta p}{t} \times 60$$

V= capacità del serbatoio in litri

Δp= differenziale max./min. pressione (valore minimo consigliato 2 bar)

t = tempo necessario (in sec.) per scendere dalla max. alla min. pressione
(compressore fermo, impianto in funzione)

La quantità di aria assegnata  del compressore da scegliere, si calcola così:

$$\text{AIR} = N \times \beta$$

β= coefficiente di gamma Fini:

Differenziale pressione (bar)	10 - 8	8 - 6	6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER	—	1,6	1,5
MONOSTADIO COASSIALI/TRAINO	1,6	1,5	1,4
BISTADIO/TRAINO	1,4	1,3	1,2
A VITE	1,05	1,05	1,05

What about if you don't know your exact air consumption (**N**) in l/min?
Just apply the following formula:

$$N = \frac{V \times \Delta p}{t} \times 60$$

V= tank capacity in liters

Δp= max./min. pressure differential (min. adviced value 2 bar)

t= required time (in sec.) to go down from max. to min. pressure (compressor stopped, plant running)

The air quantity assigned  to the compressor to choose, use the following formula:

$$\text{AIR} = N \times \beta$$

β=Fini range coefficient

Pressure range (bar)	10 - 8	8 - 6	6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER	—	1,6	1,5
SINGLE-STAGE COAXIAL/BELT-DRIVEN	1,6	1,5	1,4
DOUBLE-STAGE/BELT-DRIVEN	1,4	1,3	1,2
SCREW	1,05	1,05	1,05



GRUPPI POMPANTI

Compressor pumps

1,1 ÷ 7,5 kW

Fini può vantare una tra le gamme più complete nel settore del compressore alternativo a pistoni.

La gamma comprende:

- Compressori coassiali lubrificati da 2 a 4 HP (sia a 2 che a 4 poli), 8 e 10 bar, mono e bicilindrici;
- Compressori coassiali "oilless" da 1,5 a 2,5 HP (sia a 2 che a 4 poli), 8 bar, mono e bicilindrici;
- Compressori traino a cinghia con cilindri paralleli da 2 a 10 HP, mono e bistadio da 10 a 14 bar;
- Compressori traino a cinghia con cilindri a V di 90° da 7,5 a 10 HP, mono e bistadio a 10 bar.

Fini can boast one of the most complete ranges in the field of alternative piston compressors.

Our range includes:

- *Lubricated coaxial compressors from 0.75 to 4 HP (with both 2 and 4 poles), 8 and 10 bar, one or two cylinders;*
- *Oilless coaxial compressors, from 0.75 to 2.5 HP (with both 2 and 4 poles), 8 bar, one or two cylinders;*
- *Belt driven compressors with parallel cylinders, from 2 to 10 HP, single stage or two-stage, from 10 to 14 bar;*
- *Belt driven compressors with 90° V-posed cylinders, from 2 to 20 HP, single stage and two-stage, 10 bar.*





Sfruttano il sistema grazie al quale Fini è famosa nel mondo: il "traino coassiale diretto".

Albero a gomito e albero motore sono realizzati in un unico elemento, consentendo:

- massimo rendimento meccanico,
- assenza di organi di trasmissione,
- nessuna parte in movimento esposta.

Caratteristiche comuni a tutti i modelli coassiali:

- ventilazione convogliata ad alta efficienza,
 - valvole lamellari realizzate in speciale acciaio inox.
- Disponibili modelli autolubrificati e lubrificati con potenze da 1,1 a 3 kW.

Work on that system that made Fini famous all over the world, the so called "direct coaxial drive".

Crankshaft and driving shaft belong to the same element, thus:

- maximizing mechanical efficiency,
- requiring no drive members,
- exposing no moving parts.


Main features:

- top efficiency conveyed ventilation
- special stainless steel reed valves.

Lubricated and oilless models are available from 1.5 up to 4 HP.

LUBRIFICATI LUBRICATED

	SF 2500	MK 265	MK 285	VKM 362	VKM 402	VKM 592
Refrigeratore finale <i>Final cooler</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓
Motoprotettore manuale <i>Manual overload cutout</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biella con cuscinetti a rullini <i>Connecting rods feature roller bearings</i>	-	-	-	✓	✓	✓
Cilindro in ghisa prerodato <i>Cast-iron cylinder runned in</i>	✓	✓	✓	✓	-	-
Cilindro in alluminio prerodato <i>Aluminium cylinder runned in</i>	-	-	-	-	✓	✓

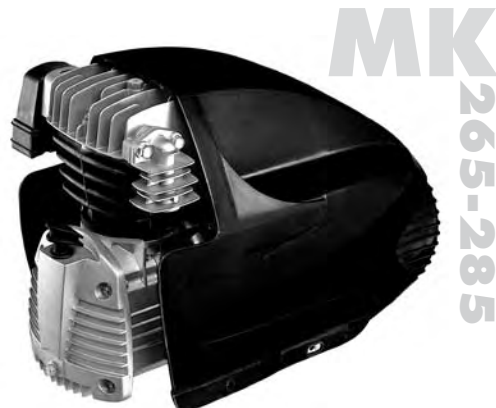
SF
2500

MK
265-285

VKM
362-402

VKM
592

MK
236
HONDA

Codice Code	Prodotto Product	 Volts/Ph	 kW HP	 l/min. m ³ /h c.f.m.	 bar p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 n° dB(A)	 L x D x H (cm)	 kg lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE										
516HQ40604	SF 2500	230/1	1,5 2	185 11 6,5	8 116	2850	1 1	79	34 x 20 x 26	9 11,5
516CN04605	MK 265	230/1	1,5 2	250 15 8,8	10 145	2850	1 1	76	36 x 20 x 27,5	13 28,6
516NC07605	MK 285	230/1	1,8 2,5	260 15,6 9,2	10 145	2850	1 1	77	36 x 20 x 27,5	13 28,6
516HS07604	VKM 362	230/1	2,2 3	310 18,6 11	10 145	1420	2-V 1	75	45,5 x 38 x 29	21,5 47,3
516HU10604	VKM 402	230/1	2,2 3	400 24 14	10 145	2850	2-V 1	83	43 x 34,5 x 28,5	19,5 43
516GR12604	VKM 592	230/1	3 4	546 32,7 19,3	10 145	1420	2-V 1	79	57,5 x 42,4 x 40	45,5 100
TRIFASE THREE-PHASE										
516CN10622	MK 265	230-400/3	1,5 2	250 15 8,8	10 145	2850	1 1	76	36 x 20 x 27,5	13 28,6
516NC10622	MK 285	230-400/3	1,8 2,5	260 15,6 9,2	10 145	2850	1 1	77	36 x 20 x 27,5	13 28,6
516HS07618-622	VKM 362	230-400/3	2,2 3	310 18,6 11	10 145	1420	2-V 1	75	45,5 x 38 x 29	21,5 47,3
516HU10618	VKM 402	230/3	2,2 3	400 24 14	10 145	2850	2-V 1	83	43 x 34,5 x 28,5	19,5 43
516GR10618-622	VKM 592	230-400/3	3 4	590 35,4 20,8	10 145	1420	2-V 1	79	57,5 x 42 x 40	45,5 100
CON MOTORE A SCOPPIO HONDA WITH HONDA PETROL ENGINE MOTOR										
516HH01000	MK 236	-	3 4	235 14 8,3	10 145	3400	1 1	82	35 x 19 x 28	12,5 28



- Gruppi pompanti con traino coassiale diretto da 1,1 a 1,8 kW.
- Materiali autolubrificati non tossici ed approvati garantiscono l'utilizzo di questi compressori anche in campo medicale e dentale.
- Unico albero a gomito compressore-motore.
- Massimo rendimento meccanico.
- Assenza di organi di trasmissione.
- Ventilazione convogliata ad alta efficienza.
- Valvole lamellari ad alto rendimento.
- Ventilazioni frontali e supplementari per la massima longevità di utilizzo.
- Trattamenti superficiali anti-corrosione.

- Compressor units with direct coaxial driving from 1.5 up to 2.5 HP.
- Self-lubricating, non-toxic and approved materials guarantee the use of these compressors even in the medical and dental field.
- Unique compressor-motor crankshaft.
- Maximum mechanical yield.
- No transmission elements.
- High-efficiency conveyed ventilation.
- High yield lamellar valves.
- Front and additional ventilation for maximum durability.
- Anti-corrosion surface treatment.

AUTOLUBRIFICATI OILLESS

	OL 1850	OL 230	MK 160	VKM 320
Refrigeratore finale <i>Final cooler</i>	-	-	✓	✓
Motoprotettore manuale <i>Manual overload cutout</i>	✓	✓	✓	✓
Biella con cuscinetti <i>Connecting rods feature bearings</i>	✓	✓	✓	✓

Codice <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>	Volt/Ph	kW HP	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE										
516HO04604	OL 1850	230/1	1,1 1,5	179 10,7 6,3	8 114	2850	1 1	75	31 x 20 x 26	7,5 17
516HX05604	OL 230	230/1	1,5 2	215 12,9 7,6	8 116	2850	1 1	78	33 x 19 x 27	10 22
516QT05605	MK 160	230/1	1,1 1,5	152 9,12 5,4	8 116	1420	1 1	78	36 x 21 x 32	14,5 32
516QU05605	VKM 320	230/1	1,8 2,5	320 19,2 11,3	8 116	1420	2-V 1	75	44 x 42,5 x 33	20 44
TRIFASE 50-60 Hz THREE-PHASE 50-60 Hz										
516QU05675	VKM 320	230/3	1,8 2,5	320 19,2 11,3	8 116	1420	2-V 1	75	44 x 42,5 x 33	20 44
516QU05676	VKM 320	400/3	1,8 2,5	320 19,2 11,3	8 116	1420	2-V 1	75	44 x 42,5 x 33	20 44



Le caratteristiche che contraddistinguono questi modelli sono:

- sistema testa-cilindro con ampie alettature per un ottimo smaltimento del calore;
- albero a gomito in ghisa sferoidale attentamente equilibrato per una migliore stabilità;
- valvole in acciaio inox con elevati passaggi d'aria;
- convogliatore della ventilazione;
- volano con alta portata d'aria a flusso concentrato;
- filtro di aspirazione ad alta resa dotato di labirinto per la diminuzione del livello sonoro.

Sono disponibili:

- modelli monostadio, con potenze da 1,5 a 4 kW;
- modelli bistadio, con potenze da 3 a 7,5 kW;
- modelli bistadio a V, con potenze da 5,5 a 7,5 kW.

Main features:

- *head-cylinder system with large fins for optimal heat dissipation;*
- *carefully balanced cast-iron crankshaft for improved stability;*
- *stainless steel valves with a high number of air passages;*
- *ventilation conveyer;*
- *concentrated air flow high capacity flywheel;*
- *top efficiency intake filter with labyrinth for noise minimization.*

The following models are available in the following version:

- *single-stage from 2 to 5.5 HP;*
- *double-stage from 4 to 10 HP;*
- *V-shaped and double stage, from 7.5 to 10 HP.*

LUBRIFICATI LUBRICATED	MONOSTADIO SINGLE-STAGE			BISTADIO DOUBLE-STAGE					
	MK 102	MK 103	MK 113	BK 113	BK 114	SKB 20	BK 119	BK 20	SKB 26
Refrigeratore finale <i>Final cooler</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Refrigeratore intermedio <i>Intermediate cooler</i>	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convogliatore aria <i>Air duct</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilazione forzata <i>Forced ventilation</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindro in ghisa prerodato <i>Cast-iron cylinder runned in</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvola partenza a vuoto <i>Idle running valve</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Sistema Oil-Control <i>Oil-Control system</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettrovalvola funzionamento a vuoto <i>Idle operation solenoid valve</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MK 102



MK 113



MK 103



OLIO SYNTENERGY / SYNTENERGY OIL
Olio sintetico additivato, studiato dalla Fini in collaborazione con una nota casa produttrice di olii lubrificanti.
Vantaggi: riduzione del consumo, incremento della vita media, riduzione della carbonizzazione di oltre il 90%.

*Semi-synthetic oil with additives exclusively studied in cooperation with a famous oil maker company.
Advantages: reduction of oil consumption, higher life time, carbonization reduced more then 90%.*

Codice Code	Prodotto Product	Ean Code
OLII LUBRIFICANTI SPECIALI SPECIAL LUBRICANT OILS		
600000010	OLIO SYNTENERGY / SYNTENERGY OIL	8017750218816

Confezione da 1litro/1 kg (scatola 20 p.zi) | 1 litre can/1 kg (20 pcs box)

TRAINO CINGHIA MONOSTADIO | SINGLE-STAGE BELT-DRIVEN

Codice Code	Prodotto Product										
		Volt/Ph	kW HP	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg lbs
CILINDRI PARALLELI PARALLEL CYLINDERS											
5131690510	MK 102	–	1,5 2	320 19,2 11,3	10 145	1420	2 1	76		27 x 26 x 28	7,3 16
5131670510	MK 103	–	2,2 3	365 21,9 12,9	10 145	1370	2 1	79		27 x 26 x 30	8,3 18
5131640200	MK 113	–	4 5,5	556 33,4 19,6	10 145	1440	2 1	81		31 x 30 x 36	16 35


BK
113

BK
114

BK
119

BK
20

SKB
20

SKB
26

TRAINO CINGHIA BISTADIO | DOUBLE-STAGE BELT-DRIVEN

Codice Code	Prodotto Product	 Volts/Ph	 kW HP	 l/min. m³/h c.f.m.	 bar p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 dB(A)	 L x D x H (cm)	 kg lbs
CILINDRI PARALLELI PARALLEL CYLINDERS										
5131630200	BK 113	—	3 4	430 25,8 15,2	10 145	1310	2 2	78	30,5 x 31 x 38	16 35,2
5131780600	BK 114	—	4 5,5	585 35,1 20,7	10 145	1370	2 2	82	35 x 40 x 43	24 52,9
5131790200	BK 119	—	5,5 7,5	820 49,2 29	10 145	1215	2 2	82	36,5 x 40 x 46,5	26,5 58,4
5131460200	BK 20	—	7,5 10	1210 72,6 42,8	10 145	1300	2 2	82	40,5 x 49,5 x 64	50 110,2
CILINDRI A V DI 90° 90° V-POSED CYLINDERS										
5131830010	SKB 20	—	5,5 7,5	810 48,6 28,6	10 145	1240	2-V 2	84	51 x 40 x 48	53 116,8
5131770000	SKB 26	—	7,5 10	1110 66,6 39,2	10 145	1080	2-V 2	86	58 x 40 x 60	75 165



COMPRESSORI SILENZIATI COASSIALI

Coaxial silenced compressors

4÷90 l
0,19÷2,2 kW

Compressori monocilindrici e bicilindrici monostadio autolubrificati e lubrificati da 0,19 kW a 2,2 kW con applicazioni su serbatoi da 4 a 90 litri.

Gamma PaintAir: ideale per decorazione e aeropenna.

Gamma Pulsar: con carenature in metallo o plastica completamente insonorizzate, per garantire livelli di emissione acustica ridotti fino ad un massimo di 73 dbA.

Compressori dotati di ventilazione forzata tramite elettroventola addizionale e di gruppo strumentazione di facile utilizzo, sia in configurazione integrata nella macchina che esternamente ad essa.

Compressori disponibili sia carrellati che fissi.

Single-cylinder and double-cylinder single-stage compressors, both self-lubricated and lubricated, rated from 0.19 kW up to 2.2 kW, with tanks from 4 to 90-litres.

PaintAir range: ideal for decoration and spray gun applications.

Pulsar range: with metal or plastic casing, completely soundproofed to ensure low noise emissions (73 dbA maximum).

Compressor equipped with an additional electric fan for forced ventilation and a user-friendly control board; available both as built-in and standalone unit.

Compressors available both with wheels and steady versions.



**SPECIALE DECORAZIONE
E AEROPENNA
SPECIAL FOR DECORATION
AND AIRBRUSH**



PaintAir 100/24

PaintAir 50/24

PaintAir 300/4

Tutti i compressori della linea PaintAir sono equipaggiati con rubinetto rapido mignon (per garantire il massimo della sicurezza durante la fase di collegamento del tubo), riduttore di pressione, manometro, pressostato, piedi antivibranti, maniglia di trasporto per i portatili e manico e ruote per la versione carrellata.

In dotazione anche una confezione di olio lubrificante.

They are all equipped with small-size quick-release cock (to ensure a safe hose connection), pressure reducer, pressure gauges, pressure switch, vibration damping feet, handle for portable versions, handle and wheels for the version on wheels. Supplied with a can of lubricating oil.

Codice Code	Prodotto Product				Ean Code
		L x D x H (cm)	kg	Lbs	
6370011604	Paintair 300/4	47 x 23 x 50	22,5	50	-
6370012604	Paintair 500/6 •	56 x 32 x 60,5	29,5	65	-
6370013604	Paintair 50/24 •	49 x 46 x 57	31	68	-
6370014604	Paintair 100/24 •	40 x 78 x 67	51	112	-

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE																			
4	6370011604	PaintAir 300/4	230/1	0,19	0,26	-	25	1,25	0,88	8	116	2850	1	1	40	-	20 x 45 x 46	20	44
6	6370012604	PaintAir 500/6 •	230/1	0,40	0,54	-	50	3	1,77	8	116	2850	1	1	43	-	22 x 48 x 48	26	57
24	6370013604	PaintAir 50/24 •	230/1	0,40	0,54	-	50	3	1,77	8	116	2850	1	1	43	-	44 x 44 x 54	28	62
24	6370014604	PaintAir 100/24 •	230/1	0,68	0,92	-	100	6	3,53	8	116	2850	1	1	47	-	37 x 68 x 55	48	106

Pulsar 160/320

50÷90 l - 1,1÷2,2 kW



OILLESS



Pulsar/S 320M-90

I compressori ideali per artigiani e professionisti che desiderano e/o necessitano di un minimo livello di inquinamento acustico. Il basso numero di giri rende la macchina affidabile e di lunga durata. Cilindri in alluminio con finitura a bassissima rugosità. Pistoni speciali con anello di tenuta e superficie esterna in materiale antifrizione PTFE brevettato. Piastra valvole in alluminio anodizzato e valvole in acciaio inox. Doppia ventilazione forzata. Filtri aria di nuovo disegno ad alto silenziamento. Protezione termica del motore elettrico con riarmo manuale sulla versione monofase.

Suitable for artisans and specialized operators who desire or require a very low noise level. Its low rotation speed ensures compressor reliability and long useful life. Aluminum cylinders with extremely low surface roughness finishing. Special pistons with oil seal and patented. PTFE friction-free outer surface. Anodized aluminum valve plate with stainless steel valves. Double forced ventilation. Newly designed noiseless air filters. High-efficiency air scoop. Motor thermal cutout (manual resetting).

Codice Code	Prodotto Product				Ean Code
		L x D x H (cm)	kg	Lbs	
670QT1A604	Pulsar/S 160M-50	88,5 x 44 x 83	62	136,7	-
661QU2A605	Pulsar/S 320M-90 •	121 x 52 x 97	111,5	245,8	-
661QU2A722	Pulsar/S 320-90 •	121 x 52 x 97	111,5	245,8	-

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE AUTOLUBRIFICATI OILLESS SINGLE-PHASE																			
50	670QT1A604	Pulsar/S 160M-50	230/1	1,1	1,5	MK160	152	9	5	8	116	1420	1	1	61	75	62 x 40 x 67	51,5	113,3
90	661QU2A605	Pulsar/S 320M-90 •	230/1	2,2	3	VKM320	320	19,2	11,3	8	116	1420	2-V	1	69	82	115 x 48 x 88,5	95,5	210
TRIFASE AUTOLUBRIFICATI OILLESS THREE-PHASE																			
90	661QU2A722	Pulsar/S 320-90 •	400/3	2,2	3	VMK320	320	19,2	11,3	8	116	1420	2-V	1	69	82	115 x 48 x 88,5	95,5	210

Pulsar 285

50 l - 1,8 kW



› Pulsar/S 285M-50

Godono di una completa dotazione: pressostato, riduttore di pressione e doppio manometro, tutti posti su una comoda plancia comandi che oltre a raccogliarli in un'unica posizione offre loro una valida protezione da eventuali danneggiamenti.

La cofanatura, in materiale antiurto, assicura una ridotta rumorosità.

Dotati di un'elettroventola comandata tramite interruttore termico, motoprotettore a riarmo manuale, elemento filtrante in posizione riparata e di facile sostituzione dall'esterno.

Serbatoio con ruote maggiorate e doppio piede frontale per agevolare il trasporto e la stabilità; il doppio manico agevola la movimentazione con sollevamento.

The new Pulsar can boast a whole set of accessories: pressure switch, pressure reducer and double manometer, all on a convenient control panel offering excellent protection from damage. The shockproof cover ensures minimum noise. There is also an electric fan commanded by thermal switch, a manual engine-protector and an easy-to-replace filtering element in a sheltered position.

The tank features oversized wheels and two front feet to facilitate transportation and stability; the double handle also facilitates handling and lifting.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
670NC5A605	Pulsar/S 285M-50	107 x 41 x 87	57	125	-	8017750218007

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE LUBRIFICATI LUBRICATED SINGLE-PHASE																			
50	670NC5A605	Pulsar/S 285M-50	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	75	91	84 x 35 x 72	51	112,2

MONOFASE LUBRIFICATI | LUBRICATED SINGLE-PHASE

Pulsar 362/402

90 l - 2,2 kW



› Pulsar/S 402M-90

Ideale per artigiani e professionisti che desiderano e/o necessitano di un basso livello di inquinamento acustico. Modelli con serbatoio omologato CE. Cilindri in alluminio con canna in acciaio prerodata e piastra valvole in acciaio. Ventilazione forzata e filtri aria di nuovo disegno ad alto silenzamento. Collettore finale di grande dimensione per il raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio. Pressostato, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale, collegati direttamente al serbatoio per una facile regolazione del funzionamento e dell'erogazione.

Perfect for artisans and specialized operators who desire or require a low noise level. CE-approved tank. Aluminum cylinders with prerun-in steel liner. Steel valve plate. Forced ventilation. Newly designed noiseless air filters. Large final manifold for cooling air entering the tank. Motor thermal cutout (manual resetting) in the single-phase version. All models are transportable on wheels. Pressure switch, pressure reducer with pressure gauge and universal quick coupling directly connected to the tank for a smooth air control.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
661DI3A604	Pulsar/S 362M-90 •	121 x 52 x 97	104	228,8	-	8017750227672
661DL3A604	Pulsar/S 402M-90 •	121 x 52 x 97	102,5	225,5	-	8017750227696
661DI3A722	Pulsar/S 362-90 •	121 x 52 x 97	104	228,8	-	8017750227689
661DL3A722	Pulsar/S 402-90 •	121 x 52 x 97	102,5	225,5	-	8017750227702

	Codice <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>																	
<i>ℓ</i>	<i>Code</i>	<i>Product</i>	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE LUBRIFICATI LUBRICATED SINGLE-PHASE																			
90	661DI3A604	Pulsar/S 362M-90 •	230/1	2,2	3	VKM362	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	69	82	115 x 48 x 88,5	88	193,6
90	661DL3A604	Pulsar/S 402M-90 •	230/1	2,2	3	VKM402	400	24	14	10	145	2850	2-V	1	67	79	115 x 48 x 88,5	86,5	190,3
TRIFASE LUBRIFICATI LUBRICATED THREE-PHASE																			
90	661DI3A722	Pulsar/S 362-90 •	400/3	2,2	3	VKM362	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	69	82	115 x 48 x 88,5	88	193,6
90	661DL3A722	Pulsar/S 402-90 •	400/3	2,2	3	VKM402	400	24	14	10	145	2850	2-V	1	67	79	115 x 48 x 88,5	86,5	190,3

TRIFASE LUBRIFICATI | LUBRICATED THREE-PHASE

90	661DI3A722	Pulsar/S 362-90 •	400/3	2,2	3	VKM362	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	69	82	115 x 48 x 88,5	88	193,6
90	661DL3A722	Pulsar/S 402-90 •	400/3	2,2	3	VKM402	400	24	14	10	145	2850	2-V	1	67	79	115 x 48 x 88,5	86,5	190,3



TRAINO A CINGHIA BISTADIO SILENZIATI Silenced belt-driven double-stage

0÷500 l
3÷7,5 kW

Le caratteristiche costruttive della gamma Pulsar sono:

- costruzione compatta e semplice;
- condotto dell'aria con sistemi a labirinto per la riduzione del rumore;
- semplice manutenzione;
- gruppi pompanti dotati di olio FINI SyntEnergy che migliora ed aumenta la durata dei componenti meccanici;
- sistema di radiatori aria per la riduzione delle temperature in ingresso ai serbatoi.

La gamma Pulsar si suddivide nelle tipologie Pulsar Concept SE e Pulsar Concept.

The key features of the Pulsar range are as follows:

- compact and simple design;
- air line with labyrinth system for soundproofing feature;
- easy maintenance;
- pumping units filled with FINI SyntEnergy oil that improves and extends the life of the mechanical components;
- air radiators for reducing the temperature at tank inlet.

The Pulsar range splits up into Pulsar Concept SE and Pulsar Concept versions.



NEW



› Pulsar C SE - 119 - 270 - 7,5

Centrale di compressione completa di serbatoio da 270 o 500 litri.
Compressori a due stadi con lubrificazione a sbattimento con cilindri in ghisa prerodati a basso consumo di olio.
Cofanatura metallica insonorizzata, completa di radiatore raffreddamento aria per limitare la presenza di condensa e di filtro aspirazione ad effetto "turbo" per un migliore rendimento volumetrico.
Ideali per gommisti e piccole aziende che abbiano necessità di erogazione di aria sicura, di buon livello, inquinamento sonoro limitato, ma soprattutto una pressione d'esercizio di 10 bar. Interruttore di accensione ON/OFF tramite tele-pessostato.
Rubinetto di linea a sfera e tubo di collegamento al serbatoio.
Quattro piedi antivibranti.

Compression station complete with 270 or 500 litre tank. Two-stage compressor with splash lubrication and low-consumption oil pre-broken in cast-iron cylinders.
Soundproof metal cover, complete with air cooler to reduce condensation and "turbo-effect" suction filter to improve volumetric efficiency.
Ideal for tyre repair shops and small companies that need safe, good-quality air delivery with low noise level and - above all - 10 bar operating pressure.
ON/OFF switch operates by a pressure switch with overload cutout.
Ball bearing line-cock and tank connection tube.
Four anti-vibration feet.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	lbs	Ean Code
691TR5A722	Pulsar Concept SE MK113-270-4	130 x 68 x 165	203	446,6	8017750235530
691TI5A722	Pulsar Concept SE BK113-270-4	130 x 68 x 165	214	470,8	8017750235547
691TQ5A722	Pulsar Concept SE BK114-270-4	130 x 68 x 165	217	477,4	8017750235554
691TP5A722	Pulsar Concept SE BK114-270-5.5	206 x 80 x 156	300	660	8017750235561
691TM5A722	Pulsar Concept SE BK119-270-7.5	206 x 80 x 156	320	704	8017750235578
683TM5A722	Pulsar Concept SE BK119-500-7.5	206 x 80 x 156	320	704	8017750235578

ℓ	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	lbs
TRAINO A CINGHIA TRIFASE THREE-PHASE BELT-DRIVEN																		
270	691TR5A722	Pulsar Concept SE MK113-270-4	400/3	3	4	MK113	500	30,01	17,67	10	145	1300	2	1	68	112 x 60 x 137	173	380,6
270	691TI5A722	Pulsar Concept SE BK113-270-4	400/3	3	4	BK113	430	25,81	15,19	10	145	1315	2	2	68	112 x 60 x 137	178	391,6
270	691TQ5A722	Pulsar Concept SE BK114-270-4	400/3	3	4	BK114	480	28,81	16,96	10	145	1130	2	2	70	112 x 60 x 137	190	418
270	691TP5A722	Pulsar Concept SE BK114-270-5.5	400/3	4	5.5	BK114	674	40,46	23,82	10	145	920	2	2	69	112 x 60 x 137	193	424,6
270	691TM5A722	Pulsar Concept SE BK119-270-7.5	400/3	5,5	7.5	BK119	840	50,42	29,68	10	145	1245	2	2	67	112 x 60 x 137	203	446,6
500	683TM5A722	Pulsar Concept SE BK119-500-7.5	400/3	5,5	7.5	BK119	840	50,42	29,68	10	145	1245	2	2	67	200 x 60 x 137	250	550



Compressori a due stadi con lubrificazione a sbattimento e cofanatura metallica insonorizzata. Ideali per gommisti e piccole aziende che abbiano necessità di erogazione di aria sicura, di buon livello, inquinamento sonoro limitato, ma soprattutto una pressione d'esercizio di 10 e 14 bar. Plancia comando (in versione TA e diretta) con manometro pressione di linea, conta ore, interruttore di accensione ON/OFF. Rubinetto di linea a sfera e tubo di collegamento al serbatoio. 4 piedi antivibranti. Cilindri in ghisa prerodati a basso consumo di olio.

Splash-lubricated double stage compressors and soundproofing metal casing. Perfect for tyre repairers and small-sized companies requiring a good, safe and low noise level but most importantly, need an operating pressure of 10 and 14 bar. Top control panel with line pressure gauge, hourmeter and ON/OFF switch (in TA and direct versions). Line cock. Tank connection hose. 4 damping feet. Low-oil-consumption prerun-in cast-iron cylinders.




› Pulsar Concept BK119-500F



› Pulsar Concept BK119-5.5 TA



› Pulsar 920 A.P.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg lbs	Ean Code
670IT2A722	Pulsar Concept BK119-5,5	86 x 85 x 90	124 273,3	8017750224985
661CR1A722	Pulsar 1225•	86 x 70 x 130	228 502,6	8017750173643
670IT2A922	Pulsar Concept BK119-5.5 TA	86 x 85 x 90	124 273,3	8017750224619
670IQ2A922	Pulsar Concept BK119-7.5 TA	86 x 85 x 90	127 280	8017750224350
661CR1A922	Pulsar 1225 TA•	86 x 70 x 130	228 502,6	8017750173641
691IT2A922	Pulsar Concept BK119-270F-5.5 TA	130 x 68 x 165	214 471,8	8017750224626
691IQ2A922	Pulsar Concept BK119-270F-7.5 TA•	130 x 68 x 165	217 478,3	8017750224367
683IT2A922	Pulsar Concept BK119-500F-5.5 TA•	206 x 80 x 156	297,5 655,8	8017750224633
683IQ2A922	Pulsar Concept BK119-500F-7.5 TA•	206 x 80 x 156	300 661,3	8017750224374
670QQ2A922	Pulsar Concept BK119-7.5 A.P.T.A•	86 x 85 x 90	127 280	8017750224640
691QQ2A922	Pulsar Concept BK119-270-7.5 A.P.T.A	130 x 68 x 165	217 478,3	8017750224657

	Codice	Prodotto																
£	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	lbs
TRIFASE THREE-PHASE																		
-	670IT2A722	Pulsar Concept BK119-5,5	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	69	79 x 58 x 70	108,5	238,7
-	661CR1A722	Pulsar 1225•	400/3	7,5	10	BK20	1210	72,6	42,8	10	145	1300	2	2	69	76,5 x 62 x 107	208,5	458,7
TRIFASE TELEAVVIATI STAR-DELTA THREE-PHASE																		
-	670IT2A922	Pulsar Concept BK119-5.5 TA	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	69	79 x 58 x 70	108,5	238,7
-	670IQ2A922	Pulsar Concept BK119-7.5 TA	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1245	2	2	67	79 x 58 x 70	111,5	245,3
-	661CR1A922	Pulsar 1225 TA•	400/3	7,5	10	BK20	1210	72,6	42,8	10	145	1300	2	2	69	76,5 x 62 x 107	208,5	458,7
270	691IT2A922	Pulsar Concept BK119-270F-5.5 TA	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	69	112 x 60 x 137	203	446,6
270	691IQ2A922	Pulsar Concept BK119-270F-7.5 TA•	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1245	2	2	67	112 x 60 x 137	206	453,2
500	683IT2A922	Pulsar Concept BK119-500F-5.5 TA•	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	69	200 x 60 x 137	261	574,2
500	683IQ2A922	Pulsar Concept BK119-500F-7.5 TA•	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1245	2	2	67	200 x 60 x 137	263,5	579,7
TRIFASE TELEAVVIATI 14 BAR THREE-PHASE STAR-DELTA 14 BAR																		
-	670QQ2A922	Pulsar Concept BK119-7.5 A.P.TA•	400/3	5,5	7,5	BK119	689	41,3	24,3	14	203	1245	2	2	70	79 x 58 x 70	111,5	245,3
-	661ZE1A922	Pulsar 920 A.P. TA•	400/3	7,5	10	BK20	1050	63	37	14	203	1160	2	2	69	76,5 x 62 x 107	195,5	430
270	691QQ2A922	Pulsar Concept BK119-270-7.5-A.P. TA	400/3	5,5	7,5	BK119	689	41,3	24,3	14	203	1245	2	2	70	112 x 60 x 137	206	453,2



COMPRESSORI GAMMA "SPECIAL"

"SPECIAL" range compressors

0 ÷ 100 ℓ
0,6 ÷ 15 kW

La gamma "SPECIAL" si compone di compressori pensati e realizzati per fornire aria a tutte quelle applicazioni dove sia richiesta facilità di trasporto, silenziosità e solidità. Comprende modelli con potenze da 0,6 a 15 kW, con serbatoi da 2,4 a 100 litri e motori elettrici ed endotermici. Per queste ultime applicazioni vengono utilizzati motori HONDA.

Fini "SPECIAL" compressors are designed as a source of air supply for all applications requiring an easy transportation, silence and sturdiness. Models are available with power between 0.6 and 15 kW, tank capacity between 2.4 and 100 litres, electric and endothermic engines. These applications are assembled with HONDA engines.



Flash

0,6 kW



12-24 VOLT

OILLESS

Fini
COMPRESSORS



Il compressore ideale per chi, fuori casa, ha necessità di avere aria compressa nelle più svariate situazioni di emergenza: competizioni sportive, nautica, camping, ecc...


Usare Flash è facilissimo, basta collegarlo ad una normale batteria per auto con le apposite pinze in dotazione. Privo di serbatoio, leggero e compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi posizione.

Regolatore di pressione tarabile fino a 8 bar, interruttore ON/OFF e 2 m di cavo con pinze. Piedini antivibranti a ventosa.

Ideal compressor for people needing compressed air outdoors, in any emergency situation: sport competitions, sailing, camping, etc.

Flash is easy to use: it is enough to connect it to a normal car battery through the supplied clips. Without tank, lightweight and compact, it can be used under any weather conditions and in any working position.

Pressure regulator settable up to 8 bar. ON/OFF switch and 2 m power cable with connecting clips. Vibration-damping feet.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg Lbs	 tot.	Ean Code
615HJ00012	Flash 12	47 x 21 x 29	8 17,6	-	8017750132051
615HJ00024	Flash 24•	47 x 21 x 29	8 17,6	-	8017750133522

 l	Codice Code	Prodotto Product	 Volt/Ph	 kW HP	 Model	 l/min. m³/h c.f.m.	 bar p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 n°	 dB(A) LwA	 L x D x H (cm)	 kg Lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE													
-	615HJ00012	Flash 12	12	0,6 0,75	-	166 10 5,9	8 116	2550	1	1	75 90	33 x 19 x 27	8,5 18,7
-	615HJ00024	Flash 24•	24	0,6 0,75	-	166 10 5,9	8 116	2550	1	1	75 90	33 x 19 x 27	8,5 18,7

Shuttle

2,4 l - 0,75÷1,5 kW




› Shuttle 265M

Piccoli, leggeri e facili da trasportare, la particolare conformazione del serbatoio garantisce la massima protezione al gruppo pompante e al gruppo accessori. Maniglia antishock, piedi di appoggio a ventosa, riduttore di pressione con rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Small, light and easy to carry, the special conformation of the tank ensures maximum protection for the compressor pump and accessories unit. Features include a shockproof handle, suction feet and a pressure reducer with universal quick coupler.

The electric motor features overload protection.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg Lbs	 tot.	Ean Code
604CP1A605	Shuttle MK137 •	53,5 x 32,5 x 42	23 50,6	15	8017750220352
604CN1A605	Shuttle 265M •	53,5 x 32,5 x 42	23 50,6	15	8017750220246
604NC1A605	Shuttle 285M	53,5 x 32,5 x 42	23,5 51,7	15	8017750220253

	Codice	Prodotto												
ε	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm)	kg lbs
MONOFASE LUBRIFICATI LUBRICATED SINGLE-PHASE														
2,4	604CP1A605	Shuttle MK137 •	230/1	0,75	1	MK137	110 7 4	8 116	1420	1	1	75 85	51 x 27 x 40	21,5 47,3
2,4	604CN1A605	Shuttle 265M •	230/1	1,5	2	MK265	250 15 8,8	10 145	2850	1	1	76 96	51 x 27 x 40	21,5 47,3
2,4	604NC1A605	Shuttle 285M	230/2	1,8	2,5	MK285	260 15,6 9,2	10 145	2850	1	1	77 97	51 x 27 x 40	22 48,4



- › Pioneer/II 2500

Il nuovo telaio ha permesso l'applicazione di un utile pannello che protegge il pressostato e il riduttore di pressione. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.
Doppia maniglia antishock, doppio piede frontale con ventose per una migliore stabilità durante la marcia.

The new structure features a useful panel that protects the pressure switch and pressure reducer. The electric motor features overload protection. Double shockproof handle, double suction feet at front to improve stability during operation.

NEW

Codice	Prodotto					Ean Code
Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
601CP2A605	Pioneer/I 137M•	42 x 36 x 70	24	52,8	18	8017750230856
601HQ2A604	Pioneer/I 2500	42 x 36 x 70	24	52,8	18	8017750231846
601CN2A605	Pioneer/I 265M	42 x 36 x 70	24	52.8	18	8017750230863

	Codice <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>																	
<i>ℓ</i>	<i>Code</i>	<i>Product</i>	Volts/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE																			
9,5	601CP2A605	Pioneer/I 137M•	230/1	0,75	1	MK137	110	7	4	8	116	1420	1	1	75	85	39,5 x 32 x 63	22	48,4
9,5	601HQ2A604	Pioneer/I 2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11	6,5	8	116	2850	1	1	79	95	39,5 x 32 x 63	18	39,6
9,5	601CN2A605	Pioneer/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	39,5 x 32 x 63	22	48,4

Big Pioneer

20 ℓ - 1,5÷2,2 kW



› BigPioneer/I 402M

Il nuovo telaio prevede l'applicazione di un pannello di lamiera a protezione del gruppo accessori composto da riduttore di pressione con rubinetto rapido universale. Ruote di grande diametro per migliorare il trasporto. Doppio piede frontale per una migliore stabilità. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

The new structure features one sheet metal panels that protects the accessory unit - i.e. the pressure reducer with universal quick coupler. Large wheels facilitate transportation, and two front wheels improve stability. The electrical motor features overload protection.

NEW	Codice	Prodotto					Ean Code
	Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
	602CN5A605	Big Pioneer/I 265M	55 x 42 x 84	35	77	8	8017750230979
	602NC9A605	Big Pioneer/I 285M	55 x 42 x 84	35	77	8	8017750230986
	602HU9A604	Big Pioneer/I 402M	55 x 42 x 84	42	92.6	8	8017750231006

	Codice	Prodotto																	
t	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE																			
20	602NC9A605	Big Pioneer/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	47 x 49 x 72	30	66
20	602NC9A605	Big Pioneer/I 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	47 x 49 x 72	30	66
20	602HU9A604	Big Pioneer/I 402M	230/1	2,2	3	VKM402	400	24	14	10	145	2850	2-V	1	81	97	47 x 49 x 72	37	81,4



› Warrior 592 M Buildair



Particolarmente adatto al settore della piccola ristrutturazione, grazie alle ruote pneumatiche che facilitano il trasporto su terreni accidentati. Manico di trasporto utilizzabile come avvolgitubo. La lamiera superiore offre un'elevata protezione al gruppo pompante. Protezione da sovraccarico del motore elettrico. La versione Warrior 592 BuildAir è allestita con valvola di funzionamento a vuoto e/o attacchi edili.

Specially suitable to the sector of small-scale renovation work as it features pneumatic wheels that facilitate transportation on uneven surfaces, and a carrier handle that can be used to coil the hose. The upper plate offers excellent protection for the compressor pump. The electric motor features overload protection. The Warrior 592 BuildAir version comes with a valve for no-load operation and/or attachments for tools.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs	 tot.	Ean Code
605NC1A605	Warrior 285M•	62 x 62 x 56	47	103	-	8017750213378
605AG1A604	Warrior 312M•	62 x 62 x 56	50,5	111	-	8017750220604
605GR45604	Warrior 592M Buildair•	82 x 55 x 89	88	194	-	8017750141282
605GR1A722	Warrior 592•	82 x 55 x 89	88	194	-	8017750165219

	Codice Code	Prodotto Product	 Volt/Ph	 kW	 HP	 Model	 l/min.	 m³/h	 c.f.m.	 bar	 p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 n°	 dB(A)	 LwA	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs
MONOFASE LUBRIFICATI LUBRICATED SINGLE-PHASE																			
18	605NC1A605	Warrior 285M•	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	60 x 61 x 53	43	94,6
18	605AG1A604	Warrior 312M•	230/1	2,2	3	MK312	284	17	10	10	145	2850	1	1	79	97	60 x 61 x 53	46,5	102,3
20	605GR45604	Warrior 592M Buildair•	230/1	3	4	VKM592	590	35,4	20,8	10	145	1420	2-V	1	79	94	79 x 62 x 74	78	172
TRIFASE LUBRIFICATI LUBRICATED THREE-PHASE																			
20	605GR1A722	Warrior 592•	400/3	3	4	VKM592	590	35,4	20,8	10	145	1420	2-V	1	79	94	79 x 62 x 74	78	172

Special

9,5÷100 l - 3÷6,6 kW



APPROVED APPLICATION BY HONDA

› MK 103-100-9S Honda



› Pioneer 236 - 4S Honda

› Warrior 102 - 4S Honda

Compressori con motore a scoppio ed applicazione APPROVATA HONDA; allestimenti con serbatoio da 9,5, 20 e 100 litri. Ruote pneumatiche per facilitare il trasporto, roll-bar supplementari per permettere il sollevamento con montacarichi.

These compressors feature APPROVED HONDA petrol engines and tanks of 9.5, 20 and 100 litres. Pneumatic wheels facilitate transportation, and additional roll-bars facilitate lifting procedures.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs	 tot.	Ean Code
601HH1A000	Pioneer 236-4S HONDA•	82 x 55 x 89	89	196,2	-	8017750176673
605QF1A000	Warrior 102-4S HONDA•	82 x 55 x 89	84	185,2	-	8017750177816
605QE3A000	Warrior 103-5,5S HONDA•	126 x 46 x 114	102	224,9	-	8017750176642
872QE1A000	MK 103-100-5,5S HONDA•	126 x 46 x 114	115	253,5	-	8017750176635
872QD1A000	MK 113-100-9S HONDA•	114 x 71 x 101	231	508,2	-	8017750187761

	Codice	Prodotto																
t	Code	Product	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
COASSIALI CON MOTORE A SCOPPIO "Honda" COAXIAL WITH "Honda" PETROL ENGINE																		
9,5	601HH1A000	Pioneer 236 - 4S HONDA•	3	4	MK236	235	14	8,3	10	145	3400	1	1	82	99	52 x 44 x 72	32	71
TRAINO CINGHIA CON TELAIO SPECIALE E MOTORE A SCOPPIO BELT-DRIVEN WITH SPECIAL FRAME AND PETROL ENGINE																		
20	605QF3A000	Warrior 102 - 4S HONDA•	3	4	MK102	320	19,2	11,3	10	145	1420	2	1	82	99	75 x 70 x 95	69	152
20	605QE3A000	Warrior 103 - 5,5S HONDA•	4	5,5	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	82	99	75 x 70 x 95	72	159
100	872QE1A000	MK 103 - 100 - 5,5S HONDA•	4	5,5	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	82	99	116 x 45 x 100	150	331
100	872QD1A000	MK 113 - 100 - 9S HONDA•	6,6	9	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	82	99	116 x 48 x 95	158	348



› Pioneer 236 - 4S Honda

AGRI 10

Compressore con motore a scoppio a benzina da 4 HP e applicazione approvata Honda. Filtri metallici con elemento in carta per una migliore filtrazione. Sistema di riduzione della pressione, con lubrificazione. Ruote pneumatiche e 2 piedi anteriori d'appoggio per una facile movimentazione. Roll-bar supplementari per permettere il sollevamento con montacarichi. Serbatoio da 10 litri.

Compressor with 4 HP petrol engine; Honda approved application. Metal filters with paper element for improved filtering efficiency. Pressure reduction system with lubrication. Wheels and 2 front feet for easier transport. Additional roll-bars to allow lifting by hoist. 10-litre tank.

KIT UTENSILI PNEUMATICI

1 abbacchiatore pneumatico per la raccolta delle olive.
1 forbice pneumatica (Ø taglio 35 mm).
1 asta in alluminio (1,5 m).
1 tubo in poliuretano (Ø 5,5x8 mm x 15 m) con attacchi rapidi.

AIR TOOLS KIT

1 pneumatic olive harvester.
1 air shears (cutting Ø 35 mm).
1 aluminium rod (1.5 m).
1 polyurethane tube (Ø 5.5x8 mm x 15 m) with quick couplings.

NEW



› SKM12/S-11+11-5,5-S

AGRI 22

Compressore con motore a scoppio a benzina da 5,5 HP. Gruppo pompante traino a cinghia bicilindrico con cilindri in ghisa a "V" di 90°. Filtri metallici con elemento in carta per una migliore filtrazione. Ruote pneumatiche di grandi dimensioni, con cerchio metallico, per un agevole trasporto anche su terreni dissodati. Doppio manico "a carriola" per un ottimale controllo ed una facile movimentazione. Doppio serbatoio (11+11 litri). Baricentro basso per una migliore stabilità. Sistema di riduzione della pressione, con lubrificatore. Possibilità di servire una o due utenze separatamente.

Compressor with 5.5 HP petrol engine. Twin-cylinder belt-driven pumping unit with cast iron cylinders, 90° "V" posed. Metal filters with paper element for improved filtering efficiency. Big wheels, with metal rim for easier transport even on tilled fields. "Wheelbarrow-like" double handle for improved grip and control. Double tank (11+11 litres). Low centre of gravity for enhanced stability. Pressure reduction system with lubricator. Possibility to separately feed one or two tools.

KIT UTENSILI PNEUMATICI

2 abbacchiatori pneumatici per la raccolta delle olive.
2 forbici pneumatiche (Ø taglio 35 mm).
2 aste in alluminio (1,5 m).
2 tubi in poliuretano (Ø 5,5x8 mm x 15 m) con attacchi rapidi.

AIR TOOLS KIT

2 pneumatic olive harvesters.
2 air shears (cutting Ø 35 mm).
2 aluminium rods (1.5 m).
2 polyurethane tubes (Ø 5.5x8 mm x 15 m) with quick couplings.



› Kit utensili pneumatici/ Air tools kit

Codice Code	Prodotto Product	Ean Code
601HH2A000	Pioneer 236-4S (AGRI 10)	8017750228396
601HH3A000	Pioneer 236-4S (AGRI 10) + kit•	8017750228402
627YD2A000	SKM12/S-11+11-5,5-S (AGRI 22)	8017750229034
627YD3A000	SKM12/S-11+11-5,5-S (AGRI 22)+2 Kit•	8017750229041
308130100	Kit utensili pneumatici. / Air tools kit.	8017750228884
308130004	Forbice pneumatica. / Air shears.	8017750228907
308130003	Tubo in poliuretano. / Polyurethane tube.	8017750228891

Codice Code	Prodotto Product	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	MAX bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	lbs
601HH2A000	Pioneer 236-4S (AGRI 10)	3	4	MK236	235	14	8,3	10	145	3400	1	1	82	99	52 x 44 x 72	32	71
601HH3A000	Pioneer 236-4S (AGRI 10) + Kit•	3	4	MK236	235	14	8,3	10	145	3400	1	1	82	99	52 x 44 x 72	36	79,4
627YD2A000	SKM12/S-11+11-5,5-S (AGRI 22)	4	5,5	SKM12/S	325	20	11,5	11	156	1200	2-V	1	82	99	88 x 70 x 83	65	140
627YD3A000	SKM12/S-11+11-5,5-S (AGRI 22)+2 Kit•	4	5,5	SKM12/S	325	20	11,5	11	156	1200	2-V	1	82	99	88 x 70 x 83	73	161
308130100	Kit utensili pneumatici. / Air tools kit.																
308130004	Forbice pneumatica. / Air shears.																
308130003	Tubo in poliuretano. / Polyurethane tube.																



COMPRESSORI COASSIALI

Coaxial compressors

0÷50 l
1,1÷2,2 kW

Compressori autolubrificati da 1,1 a 1,5 kW e lubrificati da 1,5 a 2,2 kW, con allestimenti da 6 a 50 litri, sia per uso Semiprofessionale che Professionale.

Self-lubricating compressors of 1.1 to 1.5 kW and lubricated compressors of 1.5 to 2.2 kW, with tank capacity from 6 to 50 litres, for semi-professional and professional use.



Yago

1,1 kW



OILLESS

Fini
COMPRESSORS



Nuovo gruppo pompante OL1850 oilless.
Leggero.
Protezione da sovraccarico del motore elettrico.
Completo di kit: una pistola soffiaggio, un tubo spirale, accessori gonfiaggio.

New OL1850 oilless compressor pump.
Lightweight.
Protection from advanced cargo of the electric motor.
Complete with: one blowing gun, one spiral hose, inflating acces sories.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	Ean Code
622HOA3604	Yago 1850 + Kit	37 x 21 x 32	12,5 27.56	-	8017750229263

Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m³/h	c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs
-	622HOA3604 Yago 1850 + Kit	230/1	1,1 1,5	OL185	179 10,7	6,3	8 116	2850	1	1	80	95	35 x 20 x 27,5	11 24.25

MONOFASE | SINGLE-PHASE

Aladin

1,1 kW



OILLESS



NEW

Nuovo gruppo pompante OL1850 oilless. Leggero e completamente carenato.
Plancia di comando super accessoriata. Bauletto porta accessori e cavo di alimentazione.
Completo di kit comprensivo di: una pistola soffiaggio, un tubo spirale, accessori gonfiaggio.

New OL1850 oilless compressor pump. Lightweight and fully faired body.
Fully equipped control panel. Cabinet for accessories and power cord.
Complete with kit: one blowing gun, one spiral hose, inflating accessories.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	Ean Code
638HOA2604	Aladin + kit	59 x 28 x 59	11,5 25	16	8017750225500

Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m³/h	c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs
-	638HOA2604 Aladin + kit	230/1	1,1 1,5	OL1850	179 10,7	6,3	8 116	2850	1	1	74	90	54 x 25 x 41	11 24,2

MONOFASE | SINGLE-PHASE

Ciao 1850/230

6 ÷ 50 l - 1,1 ÷ 1,5 kW



OILLESS



› Ciao 25/1850



› Ciao 25/230

› Ciao 6/1850

Pressostato elettromeccanico, gruppo accessori con doppio manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Electro-mechanical pressure switch, accessory unit with double manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs	 tot.	Ean Code
626HOA1604	Ciao 6/1850	36 x 26 x 51	12,5	27,5	24	8017750219103
617HOA1604	Ciao 25/1850	60,5 x 24 x 56,5	20,5	45,1	18	8017750214856
617HX2A604	Ciao 25/230 •	60,5 x 26 x 57	19,5	42,9	18	8017750230894
870HX2A604	Ciao 50/230 •	84 x 35 x 66	32,5	71,5	9	8017750230900

MONOFASE SINGLE-PHASE	Codice Code	Prodotto Product	 Volts/Ph	 kW	 HP	 Model	 l/min.	 m³/h	 c.f.m.	 bar	 p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 n°	 dB(A)	 LwA	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs
6	626HOA1604	Ciao 6/1850	230/1	1,1	1,5	OL1850	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	80	95	33 x 25,5 x 50	11,5	25
24	617HOA1604	Ciao 25/1850	230/1	1,1	1,5	OL1850	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	80	95	58 x 27 x 60	19	42
24	617HX2A604	Ciao 25/230 •	230/1	1,5	2	OL230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	80	95	58 x 27 x 60	18	39,6
50	870HX2A604	Ciao 50/230 •	230/1	1,5	2	OL230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	80	95	83 x 35 x 63	29	63,8

Genius - Airattack

6 l - 1,1 ÷ 1,5 kW



OILLESS



› Genius

› Airattack 230

Compatti, leggeri e facilmente trasportabili, sono ideali sia per l'hobbysta che per il piccolo artigiano.

La carenatura a valigia, dotata di ruote, rende il GENIUS facilmente trasportabile.

Possibilità di funzionamento sia in posizione verticale che orizzontale.

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione a lettura diretta e rubinetto rapido universale, integrati nella scocca in materiale antiurto. Nel vano posteriore sono contenuti il cavo di alimentazione ed un tubo a spirale per il collegamento della pistola soffiaggio in dotazione.

Compact, light and easy to handle, ideal for DIY purposes or for craftsmen.

The suitcase-like structure on wheels makes Genius easy to transport. It can operate in either a vertical or horizontal position. An electromechanical pressure switch, direct-reading pressure reducer and a universal quick coupler are integrated in the shockproof bodywork.

The power cable and a spiral hose for connecting the inflating gun, included in supply, are stored at the rear.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs	 tot.	Ean Code
625HO1A604	Genius 1850	47 x 22 x 67	16,5	36,3	8	8017750220659
625HX1A604	Genius 230	47 x 22 x 67	19	41,8	8	8017750220154
626HX1A604	Airattack 230	38 x 20,5 x 45	15	33	12	8017750220291

MONOFASE AUTOLUBRIFICATI OILLESS SINGLE-PHASE	Codice Code	Prodotto Product	 Volts/Ph	 kW	 HP	 Model	 l/min.	 m³/h	 c.f.m.	 bar	 p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 n°	 dB(A)	 LwA	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs
6	625HO1A604	Genius 1850	230/1	1,1	1,5	OL1850	179	10,7	6,3	8	116	2850	1	1	74	90	46 x 22 x 65	14,5	31,9
6	625HX1A604	Genius 230	230/1	1,5	2	OL230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	66	88	46 x 22 x 65	17	37,5
6	626HX1A604	Airattack 230	230/1	1,5	2	OL230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	78	93	35 x 20 x 45	14	30,9



› Amico 25/SF2300

› Amico 25/SF2500

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con doppio manometro e rubinetto rapido universale. Ruote gommatae per un migliore trasporto, maniglia antichock, cavo di alimentazione da 1,8m. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with double manometer and universal quick coupler. Rubber wheels facilitate transportation. Shockproof handle and 1.8 metre power cable. The electric motor features overload protection.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
617XMA1604	Amico 25/SF2300	61,5 x 25,5 x 56,5	25	55,1	18	8017750234472
617HQA1604	Amico 25/SF2500	60,5 x 24 x 56,5	28	61,6	18	8017750204246
870HQ1Q604	Amico/I 50/SF2500	84 x 35 x 66	29	63,8	18	8017750232324

	Codice Code	Prodotto Product																	
ε	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE																			
24	617XMA1604	Amico 25/SF2300	230/1	1,5	2	SF2300	182	10,92	6,4	8	116	2850	1	1	79	95	58,5 x 24 x 59	22	49
24	617HQA1604	Amico 25/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	79	95	58 x 27 x 60	24	52,8
50	870HQ1Q604	Amico/I 50/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	80	95	83 x 35 x 62	26	57,2

Tiger/I 265/285

24 l - 1,5÷1,8 kW



› Tiger/I 265M

Ruote di grande diametro, doppio manico frontale con 2 piedi di appoggio per una migliore facilità di trasporto ed una migliore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Large wheels, two front handles and 2 feet to facilitate transportation and improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
617CN2A605	Tiger/I 265M	60 x 32,5 x 64,5	26	57	12	8017750230917
617NC2A605	Tiger/I 285M	60 x 32,5 x 64,5	28	61,5	12	8017750230924

		Codice	Prodotto																
ε	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE																			
24	617CN2A605	Tiger/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	58 x 31 x 61,5	24	52,8
24	617NC2A605	Tiger/I 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	58 x 31 x 61,5	26	57,2



› SuperTiger/I 265M

NEW

Ruote di grande diametro e doppio manico frontale con 2 piedi di appoggio per una migliore facilità di trasporto ed una migliore stabilità durante il funzionamento.
Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Large wheels, two front handles and 2 feet to facilitate transportation and improve stability during operation.

Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

NEW	Codice	Prodotto					Ean Code
	Code	Product		kg	Lbs	tot.	
	870CN2A605	SuperTiger/I 265M	89 x 36 x 74	37	81	6	8017750230931
	870NC2A605	SuperTiger/I 285M	89 x 36 x 74	39	86	6	8017750230948


	Codice	Prodotto																	
ε	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE SINGLE-PHASE																			
50	870CN2A605	SuperTiger/I 265M	230/1	1,5	2	MK265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	76	96	84 x 40 x 67	33,5	73,7
50	870NC2A605	SuperTiger/I 285M	230/1	1,8	2,5	MK285	260	15,6	9,2	10	145	2850	1	1	77	97	84 x 40 x 67	35,5	78,1

**Elevate prestazioni •
Maggior longevità •
Minor numero di giri •**

**High performances •
Longer life span •
Lower rpm •**

**Piastra valvole ad alto rendimento
High-performance valve plate**

**Nuovo cilindro
New cylinder**

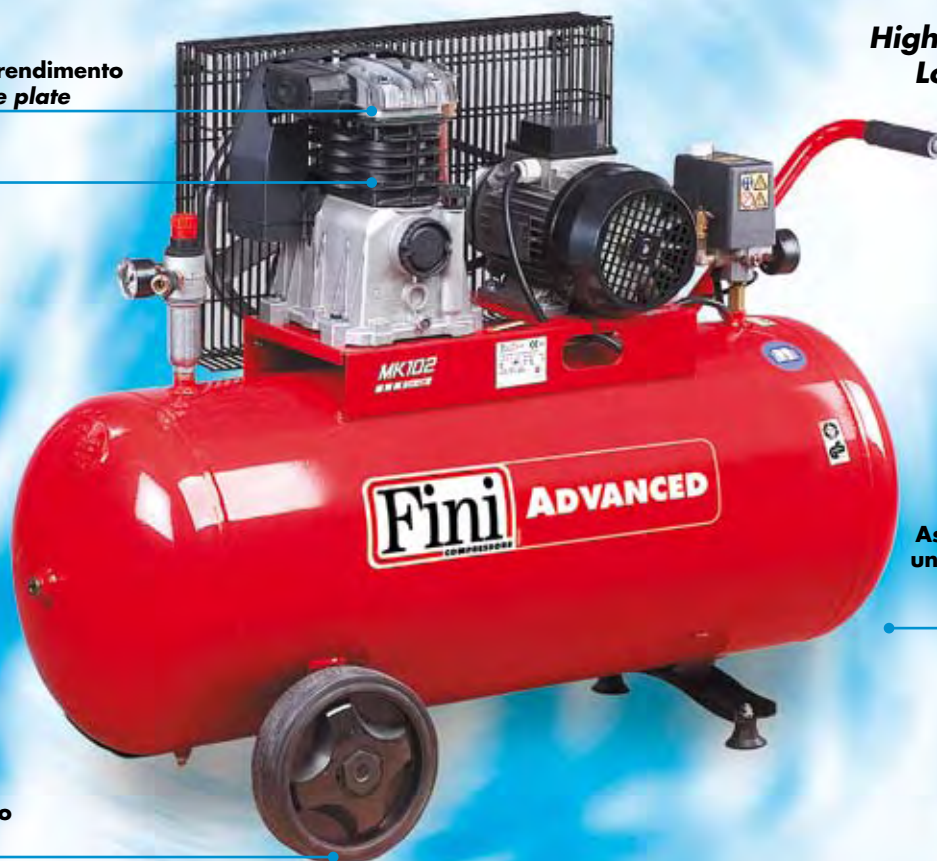

**Assetto ribassato per
una maggior stabilità
Lower setting for
improved stability**

**Ruote di ampio diametro
Large diameter wheels**

TRAINO A CINGHIA MONOSTADIO "ADVANCED" "ADVANCED" single-stage belt-driven

**25÷270 ℓ
1,5÷3 kW**

La gamma di compressori traino a cinghia denominata "ADVANCED" è stata pensata per artigiani e piccole industrie, dove la qualità dell'aria, la longevità e l'efficienza sono requisiti indispensabili per il lavoro quotidiano.

La cilindrata incrementata dei nuovi gruppi, il basso numero di giri, la robustezza dell'allestimento, l'assenza di vibrazioni fanno di questa linea uno dei punti di forza della gamma Fini.

The range of belt-driven compressors "ADVANCED" has been thought for craftsmen and small industries, where the quality of the air, the longevity and the efficiency are essential for the daily job.

The increased capacity of the new compressor pumps, the lower speed of rotation, the strong assembly, the absence of vibrations make these compressors one of the points of strength of the Fini range.



› MK 102-50-2M

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 e 2,2 kW. Disponibile con serbatoio da 25 e 50 litri, su ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 1.5 and 2.2 kW. Available with 25- or 50-litre tank, two large wheels and two feet to improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Codice	Prodotto					Ean Code
Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
668TH1A604	MK 102 - 25 - 2M •	68 x 34x 64	39	85,8	9	8017750220420
870TH3Q605	MK 102 - 50 - 2M	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750231976
870QA3Q604	MK 103 - 50 - 3M	89 x 36 x 74	55	121,3	6	8017750231990
870TH3Q722	MK 102 - 50 - 2 •	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750232249
870QA3Q722	MK 103 - 50 - 3 •	89 x 36 x 74	63	138,6	6	8017750232256

	Codice	Prodotto													
<i>Code</i>	<i>Product</i>		Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min. m ³ /h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs

MONOPHASE | SINGLE-PHASE

25	668TH1A604	MK 102 - 25 - 2M •	230/1	1,5	2	MK102	235	14	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	62,5 x 31 x 62,5	36,5	80,3
50	870TH3Q605	MK 102 - 50 - 2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	870QA3Q604	MK 103 - 50 - 3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	87 x 40 x 70	57,5	126,5

TRIFASE CARRELLATI | THREE-PHASE ON WHEELS

50	870TH3Q722	MK 102 - 50 - 2 •	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	870QA3Q722	MK 103 - 50 - 3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	87 x 40 x 70	60	132,3

MK Advanced

90 ℓ - 1,5÷2,2 kW



› MK 102-90-2M

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 e 2,2 kW. Disponibile con serbatoio da 90 litri, su ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 1.5 and 2.2 kW. Available with a 90-litre tank, two large wheels and two feet to improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Code <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>					Ean Code
		L x D x H [cm]	kg	Lbs	tot.	
872TH3Q605	MK 102 - 90 - 2M	118 x 46 x 94	70	154,3	–	8017750231983
872QA3Q604	MK 103 - 90 - 3M	118 x 46 x 94	80	176	–	8017750232010

	Codice	Prodotto											
<i>ℓ</i>	<i>Code</i>	<i>Product</i>	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs

MONOFASE CARRELLATI | SINGLE-PHASE ON WHEELS

90	872TH3Q605	MK 102 - 90 - 2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	107 x 45 x 77	61,5	136
90	872QA3Q604	MK 103 - 90 - 3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	107x 47,5 x 78	67,5	148,8



› MK 103-90-3

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 - 2,2 e 3 kW. Ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 1.5 - 2.2 and 3 kW. Large wheels and two feet to improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Codice <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>	 L x D x H (cm)	 kg Lbs		 tot.	Ean Code
872TH3Q722	MK 102 - 90 - 2	118 x 46 x 94	73	160,6	–	8017750232263
872QA3Q722	MK 103 - 90 - 3 •	118 x 46 x 94	82,5	181,5	–	8017750232072
872QB3Q722	MK 113 - 90 - 4 •	126 x 46 x 101	87,5	192,5	–	8017750232294

	Codice Code	Prodotto Product																	
ℓ			Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE CARRELLATI THREE-PHASE ON WHEELS																			
90	872TH3Q722	MK 102 - 90 - 2	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	107 x 47,5 x 77	64,5	142,2
90	872QA3Q722	MK 103 - 90 - 3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	107 x 47,5 x 78	70	154,3
90	872QB3Q722	MK 113 - 90 - 4 •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	99	107 x 47,5 x 87	75	165



› MK 103-150-3

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 2,2 kW. Ruote di grande dimensione, più una ruota pivotante per agevolare il trasporto. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 2.2 kW. Large wheels plus one pivoting wheel to facilitate its transportation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Codice Code	Prodotto Product				Ean Code
		L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.
874QA3Q604	MK 103 - 150 - 3M	148 x 48 x 107	110	242	–
874QA1Q722	MK 103 - 150 - 3	148 x 48 x 107	92,5	203,5	–

	Codice Code	Prodotto Product																	
ℓ			Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE CARRELLATI SINGLE-PHASE ON WHEELS																			
150	874QA3Q604	MK 103 - 150 - 3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	133 x 50 x 89	97,5	214,9
TRIFASE CARRELLATI THREE-PHASE ON WHEELS																			
150	874QA3Q722	MK 103 - 150 - 3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	133 x 49 x 89	80	176,4



Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato. Ruote di grande dimensione, più una ruota pivotante per agevolarne il trasporto. Dotati di pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor. Large wheels plus one pivoting wheel to facilitate its transportation. It is commanded by electro-mechanical pressure switch, a pressure reducer with manometer and universal quick coupler.



› MK 103-200-3

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
876QA3Q604	MK 103 - 200 - 3M	160 x 52 x 105	122,5	269,5	-	8017750232126
876QA3Q722	MK 103 - 200 - 3 •	160 x 52 x 105	108,5	238,7	-	8017750232133
876QB1A722	MK 113 - 200 - 4	160 x 52 x 105	119	261,8	-	8017750175737

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
MONOFASE CARRELLATI SINGLE-PHASE ON WHEELS																			
200	876QA3Q604	MK 103 - 200 - 3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	146 x 55 x 95	103,5	228,2
TRIFASE CARRELLATI THREE-PHASE ON WHEELS																			
200	876QA3Q722	MK 103 - 200 - 3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	96	146 x 55 x 95	90	198,4
200	876QB1A722	MK 113 - 200 - 4	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	99	146 x 55 x 98	100,5	221,6



Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato. Ruote di grande dimensione, più una ruota pivotante per agevolarne il trasporto. Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor. Large wheels plus one pivoting wheel to facilitate its transportation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.



› MK 113-270-4

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
890QB1A722	MK 113 - 270 - 4 •	170 x 56 x 121	142	312,4	-	8017750175775

	Codice Code	Prodotto Product	 Volt/Ph	 kW	 HP	 Model	 l/min.	 m³/h	 c.f.m.	 bar	 p.s.i.	 R.P.M.	 n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE CARRELLATI THREE-PHASE ON WHEELS																			
270	890QB1A722	MK 113 - 270 - 4 •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	99	155 x 59 x 110	120,5	265,7



TRAINO A CINGHIA BISTADIO "ADVANCED"

"ADVANCED" double-stage belt-driven

200÷900 ℓ
3÷15 kW

I criteri costruttivi di questi compressori (cilindri in ghisa prerodati per un minor consumo d'olio, cilindri di alta pressione nelle immediate vicinanze del volano ventola per un migliore raffreddamento, collettore intermedio in alluminio tra bassa e alta pressione, piastra valvole ad alta efficienza, collettore finale per un miglior raffreddamento dell'aria in ingresso al serbatoio e paracinghia a protezione integrale) li rendono indicati per artigiani, piccole e medie industrie.

These compressors are intended for craftsmen and small and medium-sized industries. Features: cast iron runned-in cylinders for minimum oil consumption, high pressure cylinders near the fan air flow to improve cooling, low to high pressure intermediate collector in aluminium, high efficiency valve plate, end collector to improve cooling of air at tank inlet, and an integrated belt guard.





› BK 114-200-4

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato. Ruote di grande dimensione più una ruota pivotante frontale una maggiore stabilità durante il funzionamento. La ruota pivotante e il doppio manico agevolano il trasporto.

Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 3/8" con manometro e 2 rubinetti rapidi universali.

Ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine. Large wheels plus one front pivoting wheel improve stability during operation. The pivoting wheel and double handle facilitate transportation.

Electromechanical pressure switch with thermal relay protection, a 3/8" pressure reducer with manometer and 2 universal quick couplers.

Large wheels and two feet improve stability during operation.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
876BQ1A722	BK113 - 200 - 4	160 x 52 x 124	110,5	243	-	8017750189116
876NN1A722	BK114 - 200 - 4	160 x 52 x 124	122,5	269,5	-	8017750201306
876QI1A722	BK114 - 200 - 5.5 •	160 x 52 x 124	131	288,2	-	8017750224787
876IT1A722	BK119 - 200 - 5.5 •	160 x 52 x 124	131	288,2	-	8017750189130

t	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE CARRELLATI THREE-PHASE ON WHEELS																			
200	876BQ1A722	BK113 - 200 - 4	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	97	148 x 55 x 98	97	213,8
200	876NN1A722	BK114 - 200 - 4	400/3	3	4	BK114	480	28,8	17	10	145	1130	2	2	78	92	148 x 53 x 110	109	240,3
200	876QI1A722	BK114 - 200 - 5.5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,4	10	145	1370	2	2	80	94	148 x 55 x 98	116	255,7
200	876IT1A722	BK119 - 200 - 5.5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	93	145 x 54 x 115	117,5	198,0



› BK 119-270- 5.5

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato. Ruote di grande dimensione più una ruota pivotante frontale per una maggiore stabilità durante il funzionamento. La ruota pivotante e il doppio manico agevolano il trasporto. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 1/2" con manometro e 2 rubinetti rapidi universali.

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine. Large wheels plus one front pivoting wheel improve stability during operation. The pivoting wheel and double handle facilitate transportation.

Electromechanical pressure switch with thermal relay protection, a 1/2" pressure reducer with manometer and 2 universal quick couplers.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
890BQ1A722	BK113 - 270 - 4	170 x 56 x 121	138,5	304,7	-	8017750189123
890NN1A722	BK114 - 270 - 4	170 x 56 x 121	138,5	304,7	-	8017750201313
890QI1A722	BK114 - 270 - 5.5 •	170 x 56 x 121	138,5	304,7	-	8017750224794
890IT1A722	BK119 - 270 - 5.5	170 x 56 x 134	155	341	-	8017750189192
890IQ1A722	BK119 - 270 - 7.5	170 x 56 x 134	168,5	370,5	-	8017750193717

t	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE CARELLATI THREE-PHASE ON WHEELS																			
270	890BQ1A722	BK113 - 270 - 4	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	97	155 x 59 x 110	117	257,9
270	890NN1A722	BK114 - 270 - 4	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,4	10	145	1370	2	2	80	94	155 x 59 x 110	117	257,9
270	890QI1A722	BK114 - 270 - 5.5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,4	10	145	1370	2	2	80	94	155 x 59 x 110	117	257,9
270	890IT1A722	BK119 - 270 - 5.5	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	93	155 x 59 x 113	133,5	294,3
270	890IQ1A722	BK119 - 270 - 7.5	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1220	2	2	79	96	155 x 59 x 113	147	324,1



› BK 119-500F - 7.5

AVVIAMENTO DIRETTO

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato, con motore trifase.
Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico.

DIRECT START

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection.

Codice Code	Prodotto Product				Ean Code
883QI1A722	BK114 - 500F - 5.5•	208 x 70 x 145	222	488,4	-
883IT1A722	BK119 - 500F - 5.5•	208 x 70 x 145	222	488,4	-
883IQ1A722	BK119 - 500F - 7.5•	208 x 70 x 145	235,5	518	-
883BC1A722	BK20 - 500F - 10•	208 x 70 x 145	259	569,8	-

	Codice	Prodotto														
ε	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	lbs
TRIFASE FISSI THREE-PHASE STATIONARY																
500	883QI1A722	BK114 - 500F - 5.5•	400/3	4	5,5	BK114	580 34,8 20,4	10 145	1370	2	2	80	-	195 x 60 x 125	188	414,5
500	883IT1A722	BK119 - 500F - 5.5•	400/3	4	5,5	BK119	674 40,4 23,8	10 145	920	2	2	79	-	195 x 60 x 125	188	414,5
500	883IQ1A722	BK119 - 500F - 7.5•	400/3	5,5	7,5	BK119	840 50,4 29,7	10 145	1220	2	2	80	-	195 x 60 x 125	201,5	444,2
500	883BC1A722	BK20 - 500F - 10•	400/3	7,5	10	BK20	1210 72,6 42,8	10 145	1300	2	2	82	-	195 x 60 x 128	225	496,0



› BK 119-500F - 5.5 TA

CON TELEAVVIATORE

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato.

STAR-DELTA STARTER

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine.

Codice Code	Prodotto Product				Ean Code
883IT1A922	BK119 - 500F - 5.5 TA•	208 x 70 x 145	227	499,4	-
883IQ1A922	BK119 - 500F - 7.5 TA•	208 x 70 x 145	240,5	529	-
883BC1A922	BK20 - 500F - 10 TA•	208 x 70 x 145	264	580,8	-

	Codice <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>																	
<i>ε</i>	<i>Code</i>	<i>Product</i>	Volts/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE FISSI TELEAVVIATI STAR-DELTA STATIONARY THREE-PHASE																			
500	883IT1A922	BK119 - 500F - 5.5 TA•	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	200 x 60 x 125	193	425,5
500	883IQ1A922	BK119 - 500F - 7.5 TA•	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1220	2	2	79	-	200 x 60 x 125	206,5	455,2
500	883BC1A922	BK20 - 500F - 10 TA•	400/3	7,5	10	BK20	1210	72,6	42,8	10	145	1300	2	2	82	-	200 x 60 x 128	230	506



› BKT 119-500F - 11T

CON TELESALVAMOTORE TEMPORIZZATO

Compressore con 2 gruppi pompanti bicilindrici traino cinghia disponibili con serbatoi fissi da 500 e 900 litri.

WITH TIMED MAGNETIC OVER LOAD OUT-OUT

Compressor with 2 belt-driven two-cylinder compressor pumps and three-phase engines and stationary 500- or 900-litre tank.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Ean Code
883QI2A822	BKT114 - 500F - 11T•	208 x 70 x 145	301	662,2	-	8017750224879
883IT2A822	BKT119 - 500F - 11T•	208 x 70 x 145	301	662,2	-	8017750189147
883IQ2A822	BKT119 - 500F - 15T•	208 x 70 x 145	328	721,6	-	8017750189154
893BC2A822	BKT20 - 900F - 20T•	233 x 83 x 176	529	1163,8	-	8017750183718

ℓ	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE THREE-PHASE																			
500	883QI2A822	BKT114 - 500F - 11T•	400/3	2x4	2x5,5	2-BK114	1160	69,6	41	10	145	1370	2	2	80	-	200 x 60 x 125	267	588,6
500	883IT2A822	BKT119 - 500F - 11T•	400/3	2x4	2x5,5	2-BK119	1348	81	47,6	10	145	920	2	2	83	-	200 x 60 x 125	267	588,6
500	883IQ2A822	BKT119 - 500F - 15T•	400/3	2x5,5	2x7,5	2-BK119	1680	101	59,4	10	145	1220	2	2	83	-	200 x 60 x 120	294	648,2
900	893BC2A822	BKT20 - 900F - 20T•	400/3	2x7,5	2x10	2-BK20	2420	145,2	85,5	10	145	1300	2	2	83	-	212 x 80 x 155	482	1060



14-30 bar - 203-435 P.S.I.

“PNEUMAIR” ALTA PRESSIONE High Pressure “PNEUMAIR”

11+11÷500 ℓ
4÷11 kW

I criteri costruttivi di questi compressori (cilindri in ghisa prerodati per un minor consumo d'olio, cilindri di alta pressione nelle immediate vicinanze del volano ventola per un migliore raffreddamento dell'aria, collettore intermedio in alluminio tra bassa e alta pressione, piastra valvole ad alta efficienza, collettore finale per un miglior raffreddamento dell'aria in ingresso al serbatoio e paracinghia a protezione integrale), li rendono particolarmente indicati per l'autoriparazione, i gommisti, piccole e medie industrie che richiedono **pressioni di lavoro fino a 30 bar**.

*These compressors are intended especially for self-repair, tyre centres, small and medium industries **for operating pressure up to 30 bar**. Features: cast iron runned-in cylinders for minimum oil consumption, high pressure cylinders near the fan air flow to improve cooling, low to high pressure intermediate collector in aluminium, high efficiency valve plate, end collector to improve cooling of air at tank inlet, and an integrated belt guard.*



Warrior BK113

11+11 l - 2,2÷3 kW



NEW



> Warrior BK113 - 30 bar

Macchina nata per utilizzi speciali che necessitano di pressioni di lavoro elevate. Allestimento su modello Warrior 11+11 lt. Serbatoio omologato CE. Ruote pneumatiche di grande diametro. Gruppo speciale BK113 "High Pressure" con volano e piastra porta valvole in ghisa. Sistema valvolare (valvole a dischi) ad elevata efficienza. Motorizzazioni elettrica mono-fase (3 HP) e trifase (4 HP). Velocità massima: 800 R.P.M. Doppio riduttore di pressione da 10 e 30 bar.

Machine designed for special applications which need a high working pressure. Set-up on Warrior 11+11 lt model. CE-approved tank. Big diameter pneumatic wheels. Special BK113 "High Pressure" unit with cast iron fan rotor and cast iron valve plate. High efficiency valves system (disk valves). Single-phase (3 HP) and three-phase motors (4 HP). Maximum speed: 800 R.P.M. Double 10 and 30 bar pressure reducer.

NEW	Codice	Prodotto				Ean Code
	Code	Product				
	605BR2A605	WARRIOR BK113-3M •	82 x 55 x 87	90,5	199,5	8017750235011
	605BQ2A722	WARRIOR BK113-4 •	82 x 55 x 87	93	205	8017750235028

	Codice Code	Prodotto Product																	
ϵ			Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
BISTADIO 30 bar 30 bar DOUBLE-STAGE																			
11+11	605BR2A605	WARRIOR BK113-3M •	230/1	2,2	3	BK113	225	13,5	8	30	435	680	2	2	75	87	75 x 70 x 72	77,5	170,8
11+11	605BQ2A722	WARRIOR BK113-4 •	400/3	3	4	BK113	265	15,9	9,3	30	435	800	2	2	75	87	75 x 70 x 72	80	176,3

BK Pneumair

100 l - 4 kW



APPROVED APPLICATION BY HONDA



La particolare conformazione del serbatoio, le ruote pneumatiche e il doppio manico rendono questo compressore facilmente trasportabile. Allestimenti disponibili da 4 kW con motore a scoppio HONDA.

Special tank conformation, pneumatic wheels and double handle make this compressor easy to transport. Configurations available between 4 kW with HONDA petrol engine.

Codice	Prodotto				Ean Code
Code	Product				
872IT1X000	BK119 - 100 - 9S - A.P. •	126 x 46 x 114	134,5	295,9	8017750196923

	Codice	Prodotto																	
	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
CON MOTORE A SCOPPIO WITH PETROL ENGINE																			
100	872IT1X000	BK119 - 100 - 9S - A.P. •	-	4	5,5	BK119	642	39	23	14	203	950	2	2	83	99	105 x 50 x 106	121	266,8



› BK 119-300 - 5.5 A.P.

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato con serbatoi da 100 e 300 litri carrellati. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 3/8" con manometro e 2 rubinetti rapidi universali. Ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento (versione 100 lt), o una ruota pivotante per agevolarne il trasporto (versione 300 lt).

Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine and 100 or 300-litre tank and wheels. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection, a 3/8" pressure reducer with manometer and 2 universal quick couplers. Large wheels and two feet improve stability during operation (version 100 lt.), or one pivoting wheel to facilitate its transportation (version 300 lt.).

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg lbs	 tot.	Ean Code	
872IT1X722	BK119-100-5.5-A.P.●	126 x 46 x 114	107	235,4	-	8017750196466
880IT1X722	BK119-300-5.5-A.P.●	178 x 54 x 128	165	363	-	8017750193885
880IQ1X722	BK119-300-7.5-A.P.●	178 x 54 x 128	182,5	401,5	-	8017750193892

	Codice	Prodotto																	
LT	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE CARRELLATI THREE-PHASES ON WHEELS																			
100	872IT1X722	BK119-100-5.5-A.P.●	400/3	4	5,5	BK119	567	34	20	14	203	840	2	2	79	95	110 x 45 x 100	93,5	206,1
300	880IT1X722	BK119-300-5.5-A.P.●	400/3	4	5,5	BK119	567	34	20	14	203	840	2	2	79	95	170 x 50 x 125	138	304,2
300	880IQ1X722	BK119-300-7.5-A.P.●	400/3	5,5	7,5	BK119	705	42,3	25	14	203	1045	2	2	80	96	170 x 50 x 125	155,5	342,8

BK Pneumair

500 ℓ - 5,5÷7,5 kW



› BK 20-500F-10-A.P.

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato su serbatoio da 500 litri fisso.
Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico.

*Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine and 500-litre tank.
Electromechanical pressure switch with thermal relay protection.*

Code <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>				Ean Code
883IQ1X722	BK119 - 500F - 7.5 - A.P.	208 x 70 x 145	240,5 529	-	8017750193908
883BC1X722	BK20 - 500F - 10 - A.P.	208 x 70 x 145	264 580,8	-	8017750165301

	Codice <i>Code</i>	Prodotto <i>Product</i>																	
<i>ε</i>	<i>Code</i>	<i>Product</i>	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE FISSI STATIONARY THREE-PHASES																			
500	883IQ1X722	BK119 - 500F - 7.5 - A.P. •	400/3	5,5	7,5	BK119	705	42,3	24,9	14	203	1045	2	2	80	96	200 x 60 x 125	206,5	455,2
500	883BC1X722	BK20 - 500F - 10 - A.P. •	400/3	7,5	10	BK20	990	59,4	35	14	203	1095	2	2	83	98	200 x 60 x 128	230	506



Compressore allestito con 2 gruppi pompanti bicilindrici traino cinghia lubrificati e motori da 11 kW trifase, con serbatoio da 500 litri.

Compressor with 2 lubricated belt-driven two-cylinder pumps, three-phase engines of 11 kW and 500-litre tank.



Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg Lbs	 tot.	Ean Code
883IQ2X822	BKT 119-500F-15T-A.P.●	208 x 70 x 145	328 721,6	-	8017750196510

 ℓ	Codice Code	Prodotto Product	 Volt/Ph	 kW HP	 Model	 l/min. m ³ /h c.f.m.	 MAX bar p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 n°	 dB(A) LwA	 L x D x H (cm)	 kg Lbs
500	883IQ2X822	BKT 119-500F-15T-A.P.●	400/3	2x5,5 2x7,5	2-BK119	1680 101 59,4	14 203	1230	2	2	83 -	200 x 60 x 120	294 648,2

TANDEM



TRAIÑO A CINGHIA CON CILINDRI IN GHISA A "V" DI 90° *Belt-driven with cast iron 90° "V" posed cylinders*

270÷500 ℓ
4÷7,5 kW

Ideali per artigiani specializzati che hanno necessità di avere una buona scorta d'aria. Equipaggiati con gruppi pompanti traino a cinghia, bistadio, bicilindrici con cilindri a "V".

Gruppi pompanti interamente realizzati in ghisa per un efficace scambio termico, tutti con collettore intermedio e finale per raffreddare l'aria in entrata al serbatoio. Paracinghia integrato.

Filtro dell'aria in carta.

Cilindro di bassa pressione in ghisa.

Cilindro di alta pressione in ghisa.

Collettore finale in alluminio.

Tubo di mandata in rame.

Suitable for specialized craftsmen who require a good air supply. These compressors features belt-driven two-cylinder double-stage pumps with "V"-posed cylinders.

Cast iron compressor pumps ensure efficient thermal exchange and an intermediate and end collector cools the air entering the tank. Integrated belt guard.

Air filter with paper cartridge.

Low pressure cast-iron cylinder.

High pressure cast-iron cylinder.

Final cooler in aluminium.



SKB 20-26

270÷500 l - 5,5÷7,5 kW



SKB26-500F-10

Equipaggiati con gruppo pompante SKB20 o SKB26 con potenza da 5,5 a 7,5 kW, comandato tramite pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico.

Fitted with SKB20 or SKB26 compressor pump with power from 5,5 up to 7,5 kW, commanded by electro-mechanical pressure switch with thermal relay protection.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg Lbs		 tot.	Ean Code
891JZ1A722	SKB20 - 270F - 7,5•	170 x 56 x 121	202	444,4	-	8017750221441
883JZ1A722	SKB20 - 500F - 7,5•	208 x 70 x 145	259	569,8	-	8017750221458
883ZQ1A722	SKB26 - 500F - 10•	208 x 70 x 145	300	660	-	8017750215600

t	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE FISSI STATIONARY THREE-PHASE																			
270	891JZ1A722	SKB20 - 270F - 7,5•	400/3	5,5	7,5	SKB20	810	48,6	28,6	10	145	1240	2-V	2	83	-	156 x 57 x 108	180	396,8
500	883JZ1A722	SKB20 - 500F - 7,5•	400/3	5,5	7,5	SKB20	810	48,6	28,6	10	145	1240	2-V	2	83	-	200 x 60 x 120,5	225	496
500	883QZ1A722	SKB26 - 500F - 10•	400/3	7,5	10	SKB26	1110	66,6	39,2	10	145	1080	2-V	2	86	-	200 x 60 x 125	266	585,2

SKB 20/26 TA

270÷500 l - 5,5÷7,5 kW



SKB20-500F-7,5TA

Equipaggiati con gruppo pompante SKB20 o SKB26 con potenza da 5,5 a 7,5 kW, con teleavviatore.

Fitted with SKB20 or SKB26 compressor pump with power of 5,5 up to 7,5 kW, with star-delta starter.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg Lbs		 tot.	Ean Code
891JZ1A922	SKB20 - 270F - 7,5 TA•	170 x 56 x 121	202	444,4	-	8017750224930
883JZ1A922	SKB20 - 500F - 7,5 TA•	208 x 70 x 145	259	569,8	-	8017750224947
883QZ1A922	SKB26 - 500F - 10 TA•	208 x 70 x 145	300	660	-	8017750216584

t	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE FISSI TELEAVVIATI STATIONARY STAR-DELTA THREE-PHASE																			
270	891JZ1A922	SKB20 - 270F - 7,5 TA•	400/3	5,5	7,5	SKB20	810	48,6	28,6	10	145	1240	2-V	2	83	-	156 x 57 x 108	180	396,8
500	883JZ1A922	SKB20 - 500F - 7,5 TA•	400/3	5,5	7,5	SKB20	810	48,6	28,6	10	145	1240	2-V	2	83	-	200 x 60 x 120,5	225	496
500	883QZ1A922	SKB26 - 500F - 10 TA•	400/3	7,5	10	SKB26	1110	66,6	39,2	10	145	1080	2-V	2	86	-	200 x 60 x 125	266	585,2



BASAMENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI

Base-plates and accessories for plants

3÷7,5 kw


Elettrocompressori su basamento non insonorizzati con doppia funzione:
1) abbinabili a serbatoi verticali, per la composizione di sale compressori in maniera modulare; tramite l'apposito kit di montaggio a terra questo sistema permette l'adeguamento dell'impianto anche a distanza di tempo, in base alle proprie esigenze; 2) la nuova configurazione ne permette l'utilizzo anche per la realizzazione di elettrocompressori completi, se assemblati su serbatoi orizzontali.

N.B. I basamenti comprendono esclusivamente il gruppo pompante, il motore elettrico, le parti in movimento e la loro protezione meccanica. Non prevedono nessun elemento di connessione elettrica o pneumatica, queste sono da prevedere separatamente secondo le esigenze.

Double-function non-silenced compressors with base-plate:

1) to be matched with vertical tanks for creating modular compressed air rooms; compressed air plants can be updated at any time thanks to the special kit for grounding; 2) to be matched with horizontal tanks for creating complete power compressors.

NOTE: Base-plates include bare pump, electric motor, moving parts and relevant protections only. Electric and air-operated accessories are not included and should be ordered under separate cover.

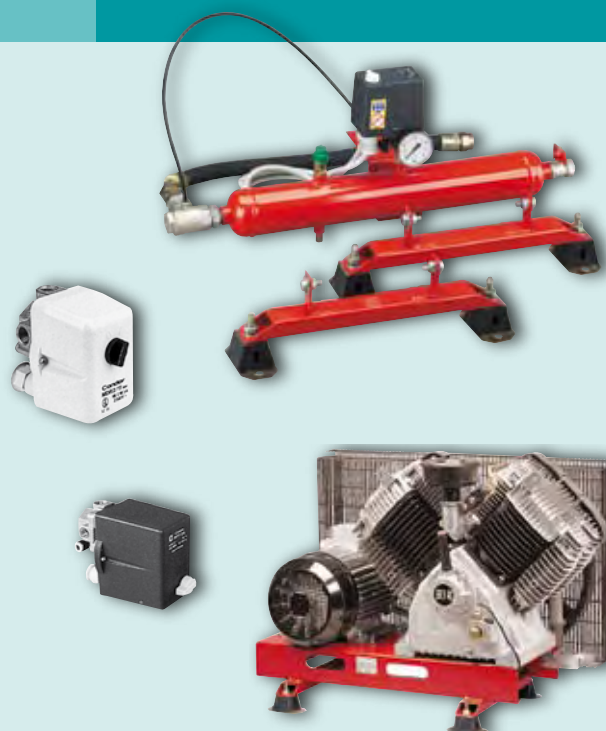



› BK119-7,5-B/S SA

Codice Code	Prodotto Product					Ean Code
		L x D x H (cm)	kg	lbs	tot.	
651QB1A618	MK113 - 4 - B/S SA•	80 x 50 x 73	50,5	111.3	-	8017750211992
651BQ1A618	BK113 - 4 - B/S SA•	80 x 50 x 73	58	110	-	8017750211961
651IT1A618	BK119 - 5.5 - B/S SA•	80 x 50 x 73	73,5	161,7	-	8017750199955
651IQ1A622	BK119 - 7.5 - B/S SA•	80 x 50 x 73	79,5	174,9	-	8017750201382
651BC1A622	BK20 - 10 - B/S SA•	108 x 64 x 90	166	365,2	-	8017750166544

	Codice	Prodotto																	
ε	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE, SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA THREE-PHASE, WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT																			
-	651QB1A618	MK113 - 4 - B/S SA•	230/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	-	67 x 38 x 46	40	88
TRAINO CINGHIA BISTADIO TRIFASE SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA DOUBLE-STAGE THREE-PHASE BELT-DRIVEN BASE-PLATES WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT																			
-	651BQ1A618	BK113 - 4 - B/S SA•	230/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	-	67 x 38 x 46	47,5	104,7
-	651IT1A618	BK119 - 5.5 - B/S SA•	230/3	4	5.5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	73 x 42,5 x 56	63	139
-	651IQ1A622	BK119 - 7.5 - B/S SA•	400/3	5,5	7.5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1245	2	2	79	-	73 x 42,5 x 56	69	152,1
-	651BC1A622	BK20 - 10 - B/S SA•	400/3	7,5	10	BK20	1210	72,6	42,8	10	145	1300	2	2	82	-	92 x 50 x 62	140	308,6

BK ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE

3÷7,5 kW



› BK20-10 B/S - A.P.

Cilindro monoblocco in ghisa con finitura di prerodatura. Collettori finali per un raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio. Collettori intermedi su tutti i modelli.
Piastra valvole in alluminio con valvole in acciaio.

Single block pig iron cylinder with pre-running in finishing. Final collectors to cool the air entering the tank. Intermediate collectors on all models.
Valve plate in aluminium with steel valves.

Codice Code	Prodotto Product					Ean Code
		L x D x H (cm)	kg	lbs	tot.	
651BQ1X618	BK113 - 4 - B/S A.P.●	80 x 50 x 73	58	110	-	8017750211237
651IT1X618	BK119 - 5.5 - B/S - A.P.●	80 x 50 x 73	73,5	161,7	-	8017750202679
651IQ1X622	BK119 - 7.5 - B/S - A.P.●	80 x 50 x 73	79,5	174,9	-	8017750206004
651BC2A622	BK20 - 10 - B/S - A.P.●	108 x 64 x 90	161	354,2	-	8017750211244

	Codice	Prodotto																	
ℓ	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	lbs
TRIFASE, SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA, ALTA PRESSIONE THREE-PHASE, WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT, HIGH PRESSURE																			
-	651BQ1X618	BK113 - 4 - B/S A.P.●	230/3	3	4	BK113	425	25,5	15,0	14	203	1290	2	2	78	-	67 x 38 x 46	47,5	104,7
-	651IT1X618	BK119 - 5.5 - B/S - A.P.●	230/3	4	5.5	BK119	567	34	20	14	203	840	2	2	79	-	73 x 42,5 x 56	63	139
-	651IQ1X622	BK119 - 7.5 - B/S - A.P.●	400/3	5,5	7.5	BK119	705	42,3	24,9	14	203	1045	2	2	79	-	73 x 42,5 x 56	69	152,1
-	651BC2A622	BK20 - 10 - B/S - A.P.●	400/3	7,5	10	BK20	1050	63	37	14	203	1160	2	2	82	-	92 x 53 x 70	135	298




› Kit B600 P

KIT P

Utilizzabile per la conduzione dei basamenti monofase, ad avviamento diretto e teleavviati. A parte è inoltre necessario individuare il tubo di collegamento al serbatoio ed il serbatoio stesso. Composizione: 2 piedi a fissaggio meccanico completi di antivibranti, tubo di collegamento al gruppo, valvola di ritegno, pressostato, valvola di sicurezza, rubinetto scarico condensa con finecorsa antisvitamento.

To be used with single-phase, continuous-duty compressors with base, direct and automatic starter. Hose for tank connection and tank should be separately considered. The kit includes: two rubber damping feet with mechanical connection, hose for unit connection, check valve, pressure switch with cables for engine and line connection, safety valve, condensate drain cock equipped with antiscrewing limit stop.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs	 tot.	Ean Code
451AD0010V	KIT B600 P•	81 x 20 x 27	9	19.8	-	8017750219028
451BC0010V	KIT B800 P•	81 x 20 x 27	12	26.5	-	8017750219035

	Codice Code	Prodotto Product																	
l	Code	Product	BSP	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TRIFASE, SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA, ALTA PRESSIONE (14 bar) THREE-PHASE, WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT, HIGH PRESSURE (14 bar)																			
-	451AD0010V	KIT B600 P•	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 x 20 x 29	11	24
-	451BC0010V	KIT B800 P•	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 x 22 x 32	13	29

TRIFASE, SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA, ALTA PRESSIONE (14 bar) | THREE-PHASE, WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT, HIGH PRESSURE (14 bar)



› KIT B 600 TP

KIT TP

Utilizzabile per la conduzione dei basamenti trifase e ad avviamento diretto. Non necessitano di apparecchiature supplementari per controllare il funzionamento. A parte è solo necessario individuare il tubo di collegamento al serbatoio ed il serbatoio stesso. 2 piedi a fissaggio meccanico completi di antivibranti, tubo di collegamento al gruppo, valvola di ritegno, telepressostato, valvola di sicurezza, rubinetto scarico condensa con finecorsa antisvitamento.

To be used on three-phase compressors with base and automatic starter. No additional equipment needed to control operation. Only hose for tank connection and tank should be separately considered. The kit includes: two rubber damping feet with mechanical connection, hose for unit connection, check valve, automatic pressure switch with cables for engine and line connection, safety valve, condensate drain cock equipped with antiscrewing limit stop.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs	 tot.	Ean Code
451AD0020V	KIT B600 TP•	81 x 20 x 27	11	24	-	8017750219066
451AD0021V	KIT B600 TP BK119-5,5 AP•	81 x 20 x 27	11	24	-	8017750226514
451AD0022V	KIT B600 TP BK113/119-10-16A•	81 x 20 x 27	11	24	-	8017750226569
451BC0020V	KIT B800 BK 20•	81 x 20 x 27	28	62	-	8017750219073
451BC0022V	KIT B800 BK 20 AP•	81 x 20 x 27	28	62	-	8017750226576

	Codice	Prodotto										 L x D x H (cm)					
l	Code	Product	BSP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
CON APPARECCHIATURA ELETTRICA WITH ELECTRIC EQUIPMENT																	
-	451AD0020V	KIT B600 TP•	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 x 20 x 31	11	24
-	451AD0021V	KIT B600 TP BK119-5,5 AP•	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 x 20 x 31	11	24
-	451AD0022V	KIT B600 TP BK113/119-10-16A•	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 x 20 x 31	11	24
-	451BC0020V	KIT B800 BK 20•	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 x 22 x 34	28	62
-	451BC0022V	KIT B800 BK 20 AP•	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 x 22 x 34	28	62

CON APPARECCHIATURA ELETTRICA | WITH ELECTRIC EQUIPMENT



Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 lbs	Ean Code
PIEDE PER BASAMENTO SENZA ACCESSORI FOOT FOR BASE-PLATE WITHOUT ACCESSORIES					
251AD0010V	B600/S	68 x 20 x 31	6	13,2	8017750226613
251BC0010V	B800/S	88 x 22 x 34	14	30,8	8017750226620

La scelta e l'abbinamento dei vari kit completi di apparecchiatura elettrica segue lo schema di seguito riportato:
Refer to the following diagram for the selection and combination of the different kits:

KIT BASAMENTO P								
KIT B600P	451AD0010V	>	651QB1A618	651QC1A618	651BQ1A618	651IQ1A622	651IT1A618	
KIT B800P	451BC0010V	>	651BC1A622	651BC2A622				
KIT BASAMENTO TP								
KIT B600TP	451AD0020V	>	651IT1A618	651QB1A618	651QC1A618			
KIT B600TP	451AD0021V	>	651BQ1X618	651IT1X618				
KIT B600TP	451AD0022V	>	651BQ1A618	651IQ1A622				
KIT B800TP	451BC0022V	>	651BC1A622					
KIT B800TP	451BC0020V	>	651BC2A622					

PRESSOSTATI BIPOLARI BIPOLAR PRESSURE SWITCHES



Codice Code	Descrizione Description
321028000	Pressostato NEMA bipolare 4 vie 1/4" valvola nera 1,5 bar press. Max 10 bar <i>NEMA Bipolar pressure switch 4 way 1/4" black valve 1,5 bar Max pressure 10 bar</i>
321053000	Pressostato NEMA bipolare 4 vie 1/4" valvola blu 2,2 bar press. Max 10 bar <i>NEMA Bipolar pressure switch 4 way 1/4" blue valve 2,2 bar Max pressure 10 bar</i>
321020000	Pressostato bipolare MDR2/11 - 4 vie 1/4" valvola arancio 1,5 bar press. Max 10 bar <i>Bipolar pressure switch MDR2/11 4 way 1/4" orange valve 1,5 bar Max pressure 10 bar</i>
321055000	Pressostato bipolare MDR2/11 - 4 vie 1/4" valvola bianca 2,2 bar press. Max 10 bar <i>Bipolar pressure switch MDR2/11 4way 1/4" white valve 2,2 bar Max pressure 10bar</i>

PRESSOSTATI TRIPOLARI THREE-POLAR PRESSURE SWITCHES



Codice Code	Descrizione Description
321001000	Pressostato tripolare da 1/4 1 via con pulsante 20Amp <i>Three-polar pressure switch 1/4" 1 way 20A</i>
321021000	Pressostato tripolare da 1/4 4 vie con pulsante <i>Three-polar pressure switch 1/4" 4 way</i>

TELESALVAMOTORE MAGNETICI TEMPORIZZATI TIMED MAGNETIC OVERLOAD CUT-OUT

Codice Code	Descrizione Description
305017818	TS44T (230V)
305012818	TS66T (230V)
305017822	TS44T/66T (400V)
305013818	TS77T (230V)
305013822	TS77T (400V)
305015818	S1010T (230V)
305015822	TS1010T (400V)



TELEPRESSOSTATI REMOTE PRESSURE SWITCHES

Codice Code	Descrizione Description
305142000	TP.MDR3EA11 R3-4
305143000	TP.MDR3EA11 R3-6,3
305144000	TP.MDR3EA11 R3-10
305145000	TP.MDR3EA11 R3-16
305146000	TP.MDR3EA11 R3-20
305147000	TP.MDR3EA11 R3-24
305190000	TP.MDR3EA16 R3-20




TELESALVAMOTORE MAGNETOTERMICI MAGNETIC OVERLOAD CUT-OUT

Codice Code	Descrizione Description
PER 1 MOTORE FOR 1 ELECTRIC MOTOR	
305005718	TS4 (230V)
305018718	TS6 (230V)
305005722	TS4/6 (400V)
305008718	TS7 (230V)
305009718	TS10 (230V)
305008722	TS7/10 (400V)
PER 2 MOTORI FOR 2 ELECTRIC MOTORS	
305017718	TS44 (230V)
305012718	TS66 (230V)
305017722	TS44/66 (400V)



TELEAVVIATORI STELLA-TRIANGOLO AUTOMATIC STAR-DELTA STARTERS

Codice Code	Descrizione Description
PER 1 MOTORE FOR 1 ELECTRIC MOTOR	
305052918	TST6 (230V)
305052922	TST6 /400V)
305034922	TST7 (230V)
305034922	TST7 (400V)
305024918	TST10 (230V)
305024922	TST10 (400V)
305011918	TST15 (230V)
305011922	TST15 (400V)
305149918	TST15 (230V)
305149922	TST15 (400V)
305085918	TST20 (230V)
305085922	TST20 (400V)
PER 2 MOTORI FOR 2 ELECTRIC MOTORS	
305045918	TST66 (230V)
305050918	TST77 (230V)
305045922	TST66/77 (400V)
305031918	TST1010 (230V)
305031922	TST1010 (400V)
305016918	TST1515 (230V)
305016922	TST1515 (400V)
305086918	TST2020 (230V)
305086922	TST2020 (400V)







A S S I S T E N





Per gli elettrocompressori a pistoni con serbatoio fino a 100 litri, il Cliente può avvalersi della forma di "Assistenza in Garanzia a Domicilio". Tale assistenza è valida su tutto il territorio nazionale e viene fornita su tutte le macchine, nel periodo di garanzia, tramite il solo pagamento di un diritto di chiamata. Il compressore sarà ritirato da un corriere da noi incaricato e riconsegnato a domicilio. Per attivare il servizio chiamare uno dei seguenti "Centri Assistenza Autorizzata":

- MALAGUTI&GOVONI tel. 051 6647274
(Italia escluso isole) - LICARI FRANCESCO tel.
095 533400 (Sicilia) - CUCCU MARIO tel.
070 532427 (Sardegna).



Il servizio "Finì Hot Line" è mirato a soddisfare in tempi rapidi ogni tipo di urgenza proveniente dai Centri Assistenza e dai Rivenditori Autorizzati Finì, con consegna della merce entro 24 ore dall'arrivo dell'ordine, utilizzando UPS o altri corrieri analoghi, atti a garantirne la massima rapidità. Il servizio Hot Line risponde ai seguenti numeri, attivi dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì:

tel. 051 6168141 - fax 051 6168140


The "Finì Hot Line" service is aimed at satisfying any type of emergency coming from After-sales Centres and Finì Authorised Dealers as quickly as possible, with delivery of goods within 24 hours of receipt of the order, using UPS or similar carriers, in order to guarantee maximum speed of delivery. The Hot line service is available at the following numbers from Monday to Friday (8 a.m./17 p.m.):
tel. +39 051 6168141 - fax +39 051 6168140

Z A

AFTER-SALES SERVICE


Finì attribuisce un grande valore al rapporto con i propri Clienti. Chi sceglie un prodotto Finì sa di poter contare su una solida organizzazione commerciale e su un affidabile servizio post-vendita, in grado di fornire assistenza e consulenza per qualunque problematica tecnica, guasto o riparazione. I centri assistenza autorizzati, presenti sul territorio nazionale, sono oltre 80.

Finì puts great value on its relationship with its Customers. Anyone choosing a Finì product knows that he can count on a solid commercial organisation and a reliable after-sales service, which is able to supply assistance and advice regarding any technical, fault or repair.

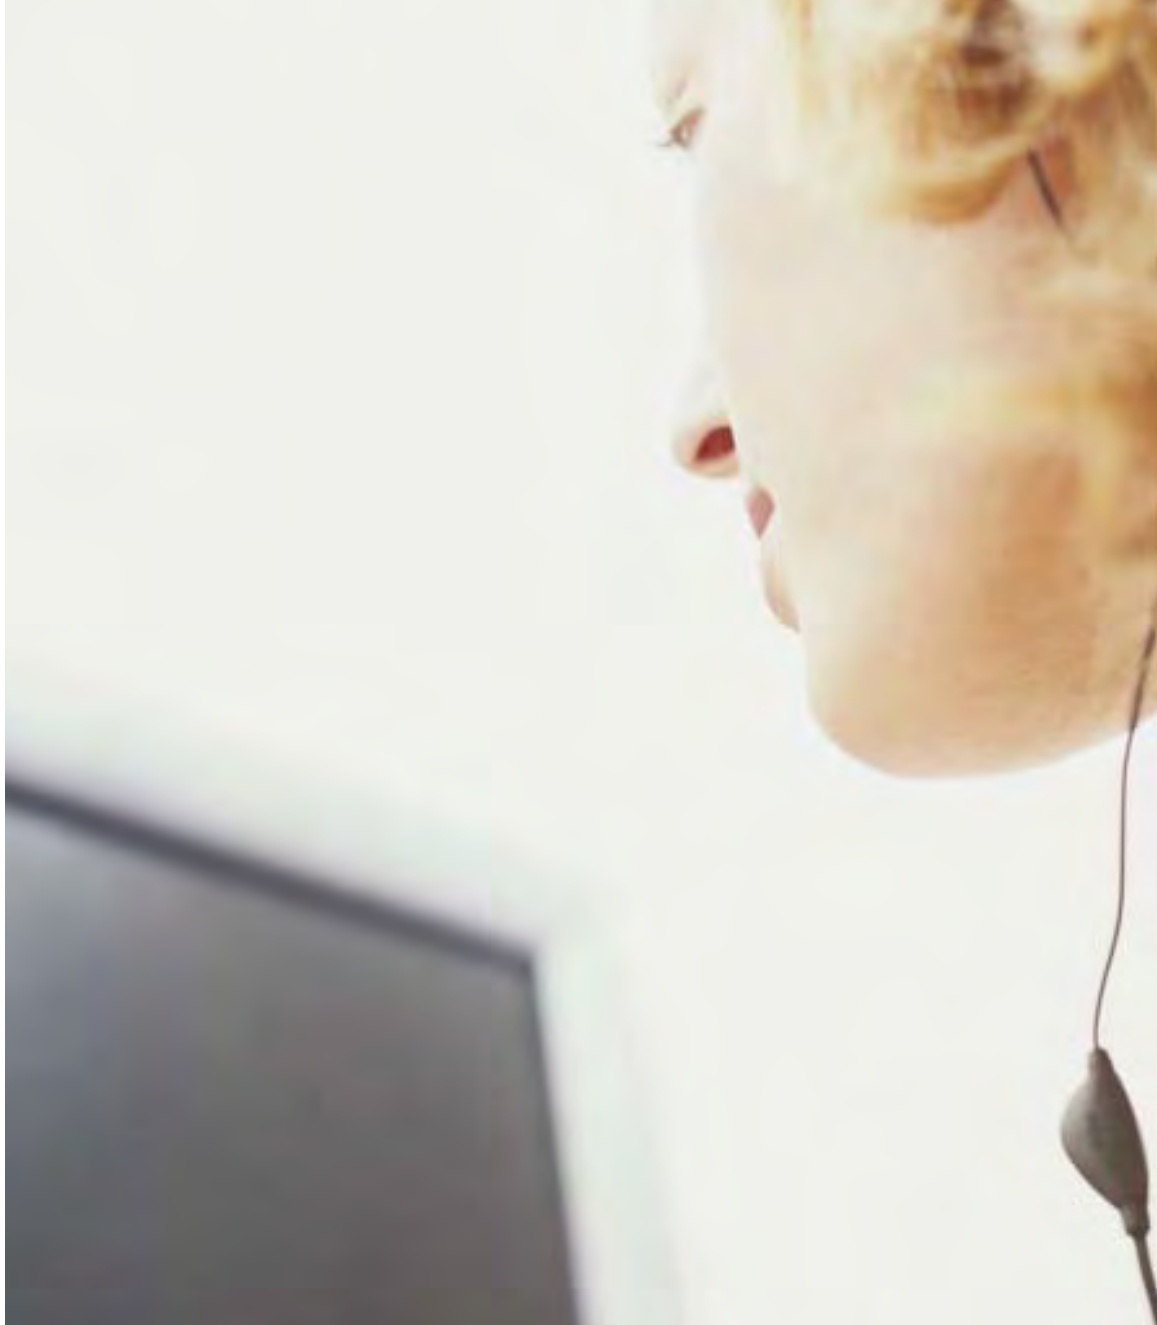



Air is everywhere

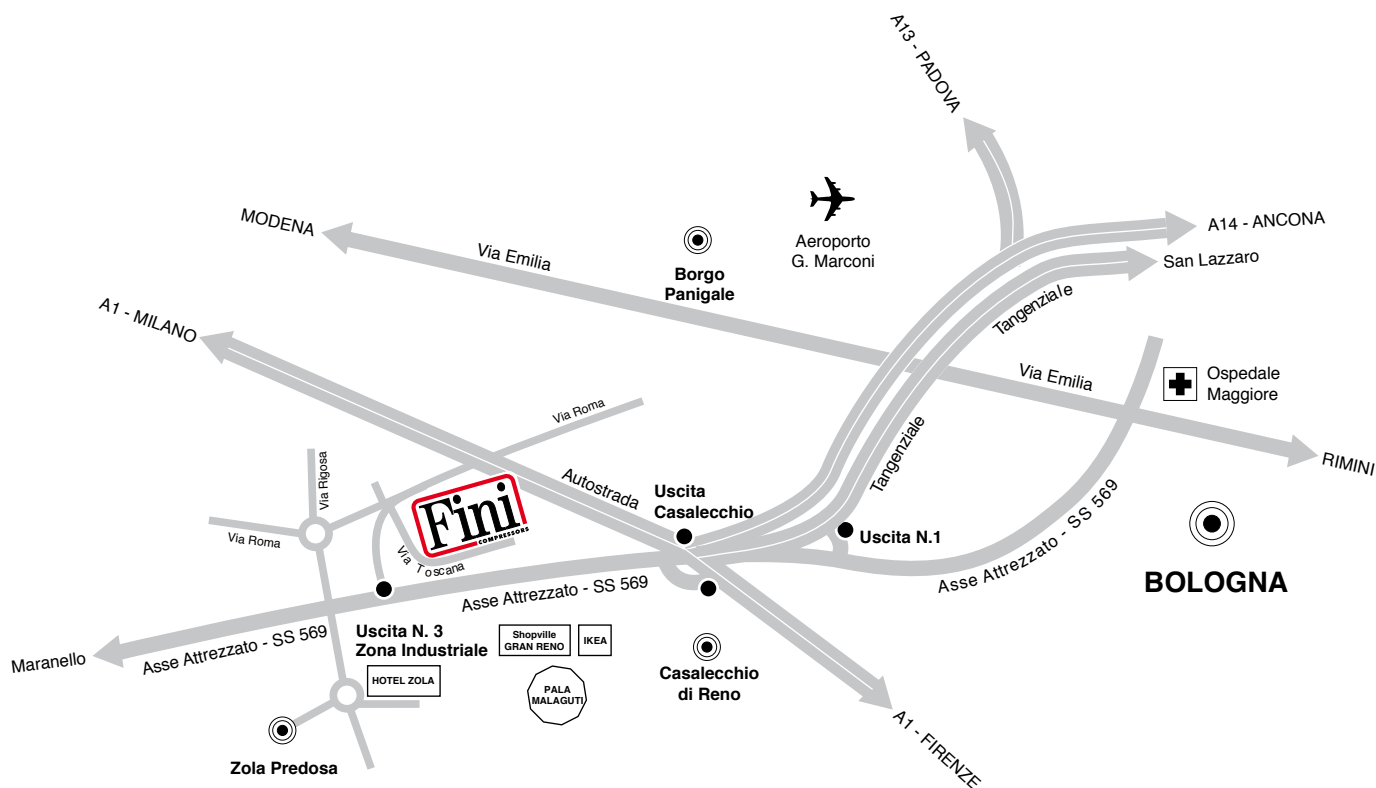

NUMERO VERDE
800-017968

HONG KONG

FINI Asia Pacific - c/o CAMACO INTERNATIONAL LTD.
Unit 711, 7/F, Delta House
3 On Yiu Street, Shatin
New Territories - Hong Kong
Tel. +852-23665562 - Fax +852 23665564
mail@camaco.com.hk - www.fini.com.cn

FINLAND

FINI Compressors Benelux
Vijfhuizenberg 167 - Aj 4708 Roosendaal - Holland
Tel. +31 165394018 - Fax +31 165391819
finicompressors@technomarketing.nl
www.technomarketing.nl

GERMANY

FINI Deutschland GmbH
Flughafen Frankfurt-Hahn
Gebäude 663 - D-55483 Hahn-Flughafen
Tel. +49 (0) 6543/50-8540
Fax +49 (0) 6543/50-8542
InfoGermany@finicompressors.de
www.fini.compressors.de

FRANCE

FINI France
Sac De L'Orme Pomponne - 44 Ave.
Paul Langevin - Ris Orangis
91130 FRANCE
Tel.: +33 1 69257250 - Fax +33 1 69257259
finifrance@wanadoo.fr

SWEDEN

FINI Nordic AB
Bultgatan 30 - 44240 Kungälv - Sweden
Tel. +46 30393725 - Fax +46 30392685
info@fini.se - www.fini.se

SOUTH AFRICA

FINI Air Supreme (PTY) LTD.
42 Rosettnville rd.pob 260828
Village Main Johannesburg 2001 - South Africa
Tel. +27 11 3343467 - Fax +27 11 3344391
info@airsupreme.co.za - www.airsupreme.co.za

INDIA

FINI RMP - Arempee Compressors PVT Ltd.
Thadagam Road, Somaiyampalayam
641108 POST, Kunavi - Coimbatore - India
Tel. +91 4222405491 - Fax +91 4222402405
rmpcomp@eth.net

U.S.A.

FINI Industries Inc.
250 Nassau Boulevard
Garden City South
New York 11530 - U.S.A.

THAILAND

FINI Thailand Co. Ltd.
5/3 Soi Jintavej, Samsennok
10320 Huaykwang, Bangkok - Thailand
Tel. +66 6930892 - Fax +66 6930893
finithai@gmail.com



STAMPA: MG - COD. 960CA00439 - ED.1 - 07/09

FINI S.p.A. Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy

Tel.: +39 051 6168111 - Fax: +39 051 752408

Export Dept. Fax: +39 051 7417272 - Fax Uff. Comm.le Italia: +39 051 7459588

www.finicompressors.com - info@finicompressors.com

