...IL MASSIMO COMFORT

Gli schemi grafici suggeriscono come gli apparecchi VARMA TEC® devono essere installati per ottenere il miglior risultato possibile.
Risulta evidente l'importanza di coprire l'area da riscaldare nel modo più omogeneo possibile. ***Inoltre non è consigliato il riscaldamento a soffitto verticale poiché questo scalderebbe solo la parte superiore del corpo e non tutto il resto, creando fastidi.***
Pertanto a soffitto il riscaldamento deve essere in diagonale in modo da ottenere un ottimo risultato (vedi disegno a soffitto).

*SUPERFICIE RISCALDATA

Le superfici riscaldate indicate possono variare in funzione all'altezza di installazione, alla situazione ambientale ed alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati. In questo ultimo caso i risultati possono essere notevolmente inferiori e superiori.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI **VARMA TEC®**

INSTALLAZIONE SU SUPPORTI MOBILI

La linea VARMA TEC® comprende modelli mobili con supporti a pavimento.
I diversi modelli permettono di avere un riscaldamento mobile appoggiato a parete senza realizzare specifici impianti elettrici. Inoltre possono essere utilizzati facilmente su aree diverse secondo necessità. Questi modelli permettono l'interscambiabilità di utilizzo fra spazi interni e all'aperto e per le loro caratteristiche di design vivono elegantemente sia all'esterno che all'interno degli ambienti.

INSTALLAZIONE A PARETE

Risulta quella più frequente e permette di collocare gli apparecchi in modo non invasivo nell'ambito dell'arredamento. Per queste installazioni sono previsti, in ogni modello, gli accessori necessari sia per il fissaggio che per l'orientamento.

INSTALLAZIONE SOTTO OMBRELLONI E TENDE

Per queste installazioni sono previsti modelli specifici e accessori adeguati di aggancio previsti per ogni modello.

ACCESSORI

La linea VARMA TEC® si completa con specifici accessori quali regolatori di potenza con diverse caratteristiche e rilevatori di presenza per accensioni pilotate.

DURATA DI VITA dei BULBI InfraCalor®

Tutti gli apparecchi sono dotati di speciali bulbi InfraCalor® realizzati per le specifiche esigenze. I bulbi per l'utilizzo all'esterno in zone esposte alle intemperie (IP X5) sono un brevetto di Star Progetti. La durata di vita dei bulbi InfraCalor® è molto lunga, orientativamente è di circa 6/7000 ore e oltre, in funzione alle caratteristiche di utilizzo.



GRIGLIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

In tutte le confezioni sono comprese le griglie di protezione che sono necessarie qualora l'installazione venga effettuata ad altezze inferiori a mt 2.

www.varmatec.com - info.it@varmatec.com

VARMA TEC® special heating equipment

DIVISIONE

STAR PROGETTI

Tecnologie Applicate Spa

20067 Tribiano (MI) - Via Pasubio 4/D
Tel 02 90 63 92 61 - Fax 02 90 63 92 59

MADE IN ITALY

Sede e Stabilimento di Tribiano (MI)

Stabilimento di Mombretto di Mediglia (MI)

Sede STAR PROGETTI FRANCE Cuisery (FRANCIA)

PER ANALISI E PROGETTO
02 90 639 261

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni distintivi in titolarità di Star Progetti T.A. S.p.a. sono protetti ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le immagini ed i testi sono protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore. In assenza di previa autorizzazione scritta di Star Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia riproduzione e/o utilizzo, anche parziale, relativo alle predette privative, nonché al presente catalogo sarà perseguito ai sensi di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun obbligo di preavviso.

ED.09/2012

EDIZIONE 2012/2013



VARMA TEC® special heating equipment

LINEA PROFESSIONALE

CALORE SUBITO DOVE SERVE A BASSO COSTO

LEADER INTERNAZIONALE DEL RISCALDAMENTO A INFRAROSSI

MADE IN ITALY

ZERO IMPACT

PROGETTARE COSTRUIRE RISOLVERE

COSÌ **VARMA TEC®** È DIVENTATA **LEADER INTERNAZIONALE** DEI RISCALDATORI ELETTRICI A **RAGGI INFRAROSSI**

STAZIONE CONTROLLO FINALE CON SAFETY TEST REPORT

CERTIFICATO DI SICUREZZA ALLEGATO AD OGNI APPARECCHIO

VARMA TEC® e STAR PROGETTI si sono dedicati alla ricerca sull'utilizzo dell'infrarosso come fonte di calore nell'ambito civile, militare ed industriale. In questi anni i progressi della ricerca e della tecnologia applicata ai propri apparecchi ha raggiunto una qualità ed affidabilità senza eguali, riconosciute sui mercati internazionali.

Gli apparecchi a raggi infrarossi VARMA TEC® IRK prodotti attualmente sono considerati, per queste caratteristiche, leader sul mercato.
La produzione è diversificata in oltre 30 modelli studiati appositamente per i vari utilizzi richiesti dal mercato e più precisamente nei settori:

- RISCALDAMENTO A ZONE civile, industriale, pubblico, ospitalità e comunità
- INDUSTRIAL PROCESSING risolvendo molti problemi di produzione nell'industria e artigianato
- AGRICOLTURA in diverse attività agricole
- ZOOTECNIA negli allevamenti, riscaldamento e cura degli animali
- FOTOVOLTAICO come complemento di impianti da fonti energetiche alternative per i vari utilizzi

Per gli utilizzi considerati, la ricerca e la produzione sono state soprattutto concentrate nel risparmio energetico, rispetto dell'ambiente, massima sicurezza e grandi risparmi per l'utente. Gli apparecchi VARMA TEC® offrono all'utilizzatore, attualmente, il miglior risultato desiderato di efficienza, economia d'uso e sicurezza.

UNA LINEA DI PRODUZIONE VARMA TEC®

AREA DI SPEDIZIONI

SEDE STAR PROGETTI FRANCE CUISERY FRANCIA

SALA MEETING

MAGAZZINI DI STOCCAGGIO VARMA TEC®

SEDE E STABILIMENTO DI TRIBIANO (MI) ITALIA

STABILIMENTO DI MOMBRETTO DI MEDIGLIA (MI) ITALIA

MADE IN ITALY

CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA

Tutti gli apparecchi VARMA TEC® durante la produzione vengono controllati a catena e successivamente con due controlli finali:

1. controllo elettronico di sicurezza con una speciale e dedicata apparecchiatura che emette un documento rapporto verifiche ed un safety test report finale
2. controllo prima dell'imballo per la verifica del contenuto con i relativi accessori e documenti

VARMA TEC® INFRARED IRK RISCALDATORI PROFESSIONALI A RAGGI INFRAROSSI. LA SOLUZIONE IDEALE PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI

CALORE ISTANTANEO SOLO DOVE SERVE CON UN CLICK

Con le apparecchiature VARMA INFRARED IRK è possibile orientare il calore solo dove serve evitando così inutili dispersioni. I caldi raggi infrarossi di VARMA INFRARED IRK, non scaldano l'aria ma la attraversano velocemente, riscaldando solo gli oggetti o le zone di interesse: come il sole. L'immediatezza del calore permette di eliminare i costi del preriscaldamento con grandi economie per l'utilizzatore.

VARMA TEC® INFRARED IRK SOLO VANTAGGI

Potete scegliere nell'ambito della linea, il modello che più si adatta alle vostre esigenze di calore ed al vostro stile.

- Calore in pochi attimi: immediato
- Calore omogeneo e localizzato a zone: solo dove serve!
- Assenza di pre-riscaldo
- Calore direzionabile come la luce
- Sistema pulito senza combustioni e odori
- Calore non influenzato da correnti d'aria
- Non solleva polveri
- Risparmi di oltre il 60% perchè riscalda solo le zone di interesse
- Molto conveniente: consuma solo 0,13 cent. di Euro circa per kW/h
- I raggi infrarossi ad onde corte di VARMA TEC® si rivelano completamente benefici sul corpo umano e quindi non hanno nessun tipo di controindicazione. Attrezzature simili sono utilizzate anche nel settore elettromedicale

MADE IN ITALY

CON **VARMA TEC®** IL RISCALDAMENTO ELETTRICO ALL'INFRAROSSO DIVENTA PIU' POTENTE...

Le apparecchiature VARMA TEC® ottimizzano la rifrazione dei raggi infrarossi ad onde corte per mezzo dei riflettori che, nell'irraggiamento in genere, hanno sempre una valenza fondamentale. Nei nostri apparecchi questa valenza è oltre il 60% e il bulbo emettitore circa il 40%. Questo perché l'irraggiamento termico segue le leggi dell'ottica sia per gli aspetti della riflessione che della rifrazione. VARMA TEC® ha progettato e costruito una gamma completa di speciali riflettori che ottimizzano le prestazioni dei raggi infrarossi, utilizzando differenti curvature paraboliche a seconda dei settori di utilizzo. Infatti, la tecnologia dei riflettori VARMA TEC®, proviene da un'accurata ricerca e sperimentazione teorica e sul campo; tutti i riflettori sono stati progettati in funzione all'utilizzo previsto e alle esigenze di mercato. Questa grande esperienza nello studio della rifrazione, ha portato allo sviluppo di riflettori simmetrici e molto performanti e con il risultato di risparmio energetico.



VARMATEC® ALTA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE IMPRONTATE AL RISPARMIO ENERGETICO, ALL' AMBIENTE E SICUREZZA

SISTEMA TRADIZIONALE AD ARIA CALDA
L'aria calda sale verso l'alto, si dispone in strati e si disperde nelle aperture, le persone rimangono al freddo con elevati costi.

VARMA TEC® INFRARED
Il calore viene diretto e mantenuto senza dispersioni, solo sulle zone di interesse, come la luce. Si ottiene cosi calore di qualità solare, ambiente confortevole, senza rumore e polveri e solo per il tempo necessario e con grande risparmio energetico.

...E PIU' ECONOMICO

Il vantaggio gestionale più significativo nell'utilizzo di VARMA TEC®, consiste nella possibilità di frazionamento dell'impianto in più zone, anche piccole, con l'adozione di temperature di esercizio diversificate, cosa impossibile con i sistemi tradizionali. Con gli apparecchi VARMA TEC® è possibile riscaldare un singolo posto di lavoro o una singola zona con una efficienza esclusiva e immediata.

VARMA TEC® È IDEALE PER RISCALDARE A ZONE, NEI LUOGHI PREFERITI E SOLO PER IL TEMPO NECESSARIO

- Abitazioni, taverne, patio
- Zone di lavoro industriali e artigianali all'interno e all'esterno
- Spogliatoi, aree sportive e fitness
- Terrazze, spazi liberi all'aria aperta
- Winter garden, verande
- Sotto ombrelloni, dehors e gazebo
- Ristoranti, hotels, pubs e bar
- Luoghi storici, castelli, ville antiche, casali
- Centri benessere, piscine
- Chiese, sacrestie, sale riunioni, uffici
- Showrooms, sale esposizione, boutiques, negozi, mercati
- Baite, chalet e per integrare il riscaldamento insufficiente
- Zone di soccorso, ospedali,garages
- Campi pratica golf, camping
- Stazioni sciistiche

CON LA LINEA **VARMA TEC® IRK**

+ CALORE
+ RISPARMIO ENERGETICO
+ ECOLOGIA
– CONSUMI
– COSTI
+ AREA RISCALDATA
+ SICUREZZA

VARMA 400
INOX LUCIDO
1500 watt
IP X5
PAG. 8

VARMA 400FMC
1500/2000 watt
IP X5
PAG. 9

VARMA 400
1500/2000 watt
IP X5
PAG. 10

VARMA 400/2
3000/4000 watt
IP X5
PAG. 11

VARMA 400/2V
3000/4000 watt
IP X5
PAG. 12

VARMA-FIRE
3000 watt
IP20
PAG. 13

VARMA-FIRE 2
1500 watt
IP X5
PAG. 14

VARMA-FIRE 3
1500 watt
IP20
PAG. 15



VARMA TANDEM
1500/2000 Watt
IP X5
PAG. 16

VARMA 301
1500 watt R7S
IP20
PAG. 17

VARMA 302
3000 watt R7S
IP20
PAG. 18

VARMA 303
1500 watt R7S
IP20
PAG. 19

VARMA WR65/15
1500 watt
IP X5
PAG. 20



VARMA WR2000/20
VARMA WR2000/20SS
2000 watt
IP23
PAG. 21

VARMA TOP INOX
1500 watt
IP X5
PAG. 22



VARMA TOP 1500
1500 watt
IP X5
PAG. 23

VARMA SPOT
1300 watt R7S
IP20
PAG. 24

VARMA HOME
1300 Watt
IP 23
PAG. 25

VARMA TOWER
3000 watt
IP20
PAG. 25

PUNTO FUMO
3000 watt
IP X5
PAG. 26

VARMA ECOWRN/7
1300 watt
IP54
PAG. 27

VARMA ECOWRG/7
1300 watt
IP54
PAG. 28

VARMA ECOWRT/7
1300 watt
IP54
PAG. 29

WATERPROOF
Grado di protezione
IP X5 = Protetto
contro getti d'acqua

VARMA 400 INOX LUCIDO

1500 WATT IP X5 (cod. V400/15SS)

- Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
- Per ambienti esterni ed interni
- Potenza 1500 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 3
- spina schuko

- Colore: inox lucido naturale AISI 304
- Aggancio per fissaggio a parete
- Area riscaldata mq 15/20 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 2,50-2,80
- Progettato per: zone lavoro a rischio acqua e spruzzi, capannoni, verande, gazebo, zone di mare
- Dimensioni: cm 40x12x22

OPTIONAL: supporto Tripod 2, supporto Giraffa e supporto per installazione a soffitto cod.109

Modello orientabile applicabile a parete/soffitto

Colori disponibili: Inox lucido naturale acciaio inox AISI 304

1500 Watt

Riscalda 15 - 20 mq

Indice Protezione IP X5 non teme pioggia, spruzzi d'acqua



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2,5
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3,8

IK08** MADE IN ITALY

** Protezioni contro impatti meccanici esterni con le speciali griglie optional disponibili.

VARMA 400 FMC Modello per supporto mobile

1500/2000 Watt IP X5
(cod.V400/15FMCX5 – V400/20FMCX5)

- Modello orientabile applicabile su supporto mobile e a parete
- Per ambienti esterni ed interni
- Potenza 1500 Watt – 2000 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 5
- spina schuko
- aggancio per fissaggio a parete

- Colori: ferro micaceo, panna ral 1013
- Area riscaldata mq 15/20 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 2,50-2,80
- Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, supermercati, tensostrutture, centri sportivi
- Dimensioni: cm 40x12x22

OPTIONAL: supporto Tripod 2 e supporto Giraffa



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2,5
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3,8

Modello orientabile applicabile su supporto mobile e a parete

Colori disponibili: panna, ferro micaceo

1500 - 2000 Watt

Riscalda 15 - 20 mq

Indice Protezione IP X5

IK08** MADE IN ITALY

** Protezioni contro impatti meccanici esterni con le speciali griglie optional disponibili.

VARMA 400

1500/2000 WATT IP X5 (cod.V400/15X5 – V400/20X5)

- Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
- Per ambienti esterni ed interni
- Potenza 1500 Watt – 2000 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 1,5
- aggancio per fissaggio a parete

- Colori: ferro micaceo, panna ral 1013
- Area riscaldata mq 15/20 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 2,50-2,80
- Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, supermercati, tensostrutture, centri sportivi
- Dimensioni: cm 40x12x22

OPTIONAL: supporto per installazione a soffitto cod.109

Modello orientabile applicabile a parete e/o soffitto

Colori disponibili: panna, ferro micaceo

1500 - 2000 Watt

Riscalda 15 - 20 mq

Indice Protezione IP X5



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2,5
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3,8

IK08** MADE IN ITALY

** Protezioni contro impatti meccanici esterni con le speciali griglie optional disponibili.

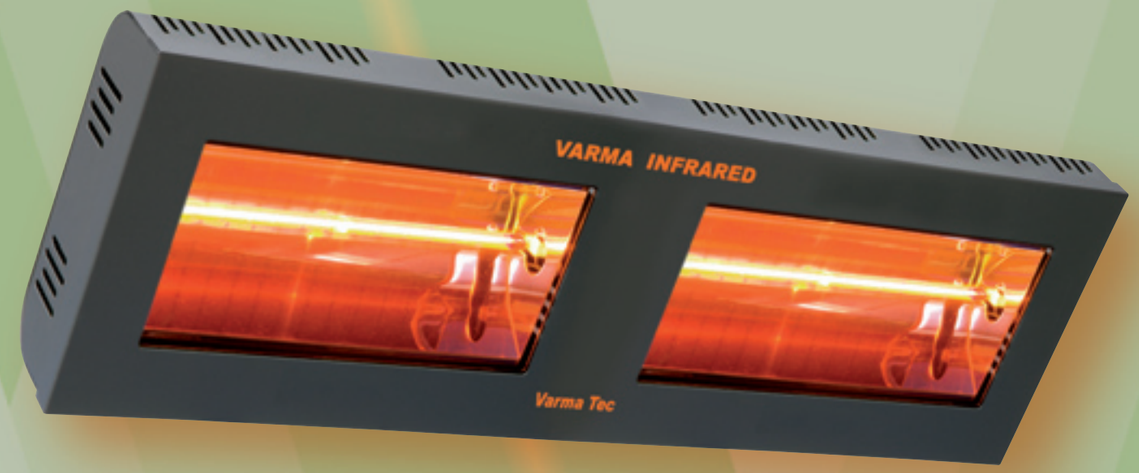

VARMA 400/2

3000/4000 WATT IP X5 (cod.V400/2-30X5 – V400/2-40X5)

- Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
- Per ambienti esterni ed interni
- Potenza 3000 Watt – 4000 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Accessori in dotazione:

- accensione singola
- n.2 cavi elettrici da mt 1,5
- aggancio per fissaggio a parete

- Colori: ferro micaceo, panna ral 1013
- Area riscaldata mq 28/30 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 3,00-3,50
- Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, supermercati, tensostrutture, centri sportivi
- Dimensioni: cm 80x22x13

OPTIONAL: supporto per installazione a soffitto cod.111



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	3,5
L larghezza	mt	6
P profondità	mt	5

Modello orientabile applicabile a parete e/o soffitto

Colori disponibili: panna, ferro micaceo

3000 - 4000 Watt

Riscalda 28 - 30 mq

Indice Protezione IP X5

IK08** MADE IN ITALY

** Protezioni contro impatti meccanici esterni con le speciali griglie optional disponibili.

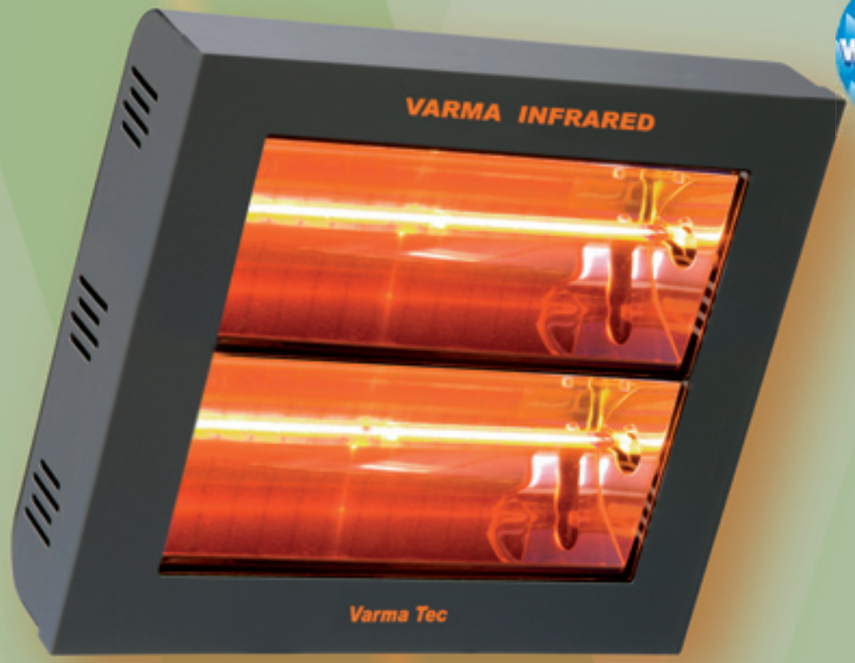

WATERPROOF

VARMA 400/2v

3000/4000 WATT IP X5 (cod.V400/2V-30X5 – V400/2V-40X5)

- Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
- Per ambienti esterni ed interni
- Potenza 3000 Watt – 4000 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Accessori in dotazione:

- accensione singola
- n.2 cavi elettrici da mt 1,5
- aggancio per fissaggio a parete

- Colori: ferro micaceo, panna ral 1013
- Area riscaldata mq 28/30 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 3,00-3,50
- Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, supermercati, tensostrutture, centri sportivi
- Dimensioni: cm 40x13x35

OPTIONAL: supporto per installazione a soffitto cod.109

BREVETTO DEPOSITATO BREVETTO

Modello orientabile applicabile a parete e/o soffitto

Colori disponibili: panna, ferro micaceo

3000 - 4000 Watt

Riscalda 28 - 30 mq

Indice Protezione IP X5



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	3,5
L larghezza	mt	5
P profondità	mt	5,5

IK08**

MADE IN ITALY

VARMA FIRE

3000 Watt IP20 (cod.V400F)

- Modello orientabile con supporto a pavimento
- Per ambienti interni ed esterni protetti
- Potenza 3000 Watt (1500 Wattx2)
- Indice di protezione IP20
- Colori: ferro micaceo
- Accessori in dotazione:

- accensione separata dei bulbi
- cavo elettrico mt 3
- interruttori
- spina schuko
- griglie di protezione

- Area riscaldata mq 25 circa
- Progettato per: zone lavoro, laboratori, show room, negozi, asciugature
- Dimensioni: cm 47x113x51



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34
Area riscaldata mq 25 circa

modello orientabile con supporto a terra

Colori disponibili: ferro micaceo

3000 Watt (1500 Watt x 2)

Riscalda 25 mq

Indice Protezione IP 20

MADE IN ITALY

** Protezioni contro impatti meccanici esterni con le speciali griglie optional disponibili.

WATERPROOF

VARMA FIRE 2

1500 Watt IP X5 (cod.V400F2)

- Modello orientabile con supporto a pavimento
- Per ambienti esterni ed interni
- Potenza 1500 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Colori: ferro micaceo
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 3
- spina schuko
- griglia di protezione

- Area riscaldata 12/15 mq circa
- Progettato per: zone lavoro, laboratori, show room, negozi, attività all'esterno, asciugature
- Dimensioni: cm 51x34x57

BREVETTO DEPOSITATO BREVETTO

modello orientabile con supporto a terra

Colori disponibili: ferro micaceo

1500 Watt

Riscalda 12 - 15 mq

Indice Protezione IP X5

TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34
Area riscaldata mq 12/15 circa

MADE IN ITALY CE CE MADE IN ITALY

WATERPROOF

VARMA FIRE 3

1500 Watt IP X5 (cod.V400F3)

- Modello orientabile con supporto a pavimento
- Per ambienti esterni ed interni
- Potenza 1500 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Colori: ferro micaceo
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 3
- spina schuko
- griglia di protezione

- Area riscaldata mq 10/11 circa
- Progettato per: zone lavoro interne ed esterne, laboratori, asciugature
- Dimensioni: cm 51x34x57

BREVETTO DEPOSITATO BREVETTO

TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34
Area riscaldata mq 10/11 circa

modello orientabile con supporto a terra

Colori disponibili: ferro micaceo

1500 Watt

Riscalda 10 - 11 mq

Indice Protezione IP X5

WATERPROOF

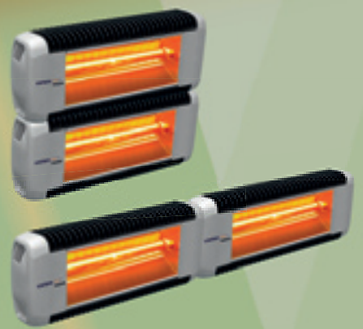

VARMA TANDEM

1500/2000 Watt IP X5 (Cod. 550/15 – 550/20)

- Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
- Carrozzeria in alluminio pressofuso
- Colore: bicolore nero e silver
- Indice Protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Potenza: 1500/2000 Watt - 220/240V - 50/60 Hz
- Area riscaldata 15/20 mq c.a.
- Accessori in dotazione: staffa fissaggio a parete e soffitto, cavo elettrico da 1,5 mt
- Progettato per: zone lavoro, capannoni, verande, gazebo, showroom, sale esposizioni
- Altezza di installazione: 2,50 – 2,80 mt.
- Dimensioni: cm 46x19x8,5

BREVETTO DEPOSITATO BREVETTO

OPTIONAL: supporto per installazione a soffitto cod.109

Varma Tandem è stato progettato per essere utilizzato singolo o accoppiato in verticale o in orizzontale con gli accessori inclusi.

modello orientabile applicabile a parete e soffitto

Colore: bicolore nero e silver

1500/2000 Watt

Riscalda 15 - 20 mq

Indice Protezione IP X5



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

Area riscaldata mq 20 ≈

H altezza	mt	2,5
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3,8

MODELLO DEPOSITATO

MADE IN ITALY CE CE MADE IN ITALY

MODELLO DEPOSITATO

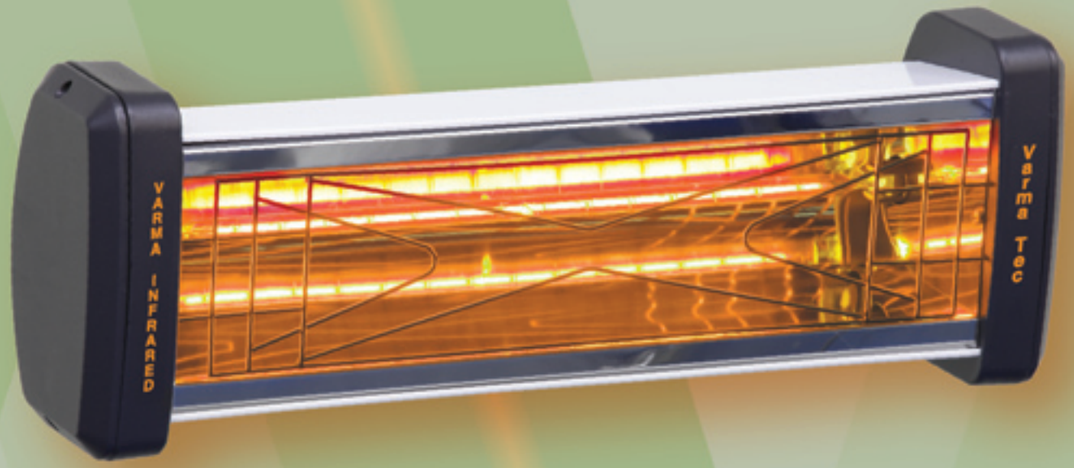

EQUIPAGGIATO CON BULBO ATTACCO R7S

VARMA 301

1500 WATT IP20 (cod. V301)

- Modello orientabile applicabile a parete o su supporto mobile modello Scala in acciaio – Tripod 2
- Colore: bicolore nero e bianco
- Per ambienti interni o esterni protetti
- Potenza 1500 Watt - BULBO ATTACCO R7S
- Indice di protezione IP20
- Accessori in dotazione:

- griglia inox
- aggancio per fissaggio a parete e su supporto mobile

- Progettato per: zone lavoro, laboratori, verande, gazebo, palestre, negozi
- Altezza di installazione a parete max mt 2,30 – 2,50
- Area riscaldata mq 15/20 circa
- Dimensioni: cm 47,5x14x15,5



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2,5
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	4

Modello orientabile applicabile a parete

Colore: bicolore nero e bianco

1500 Watt

Riscalda 15 - 20 mq

Indice Protezione IP 20

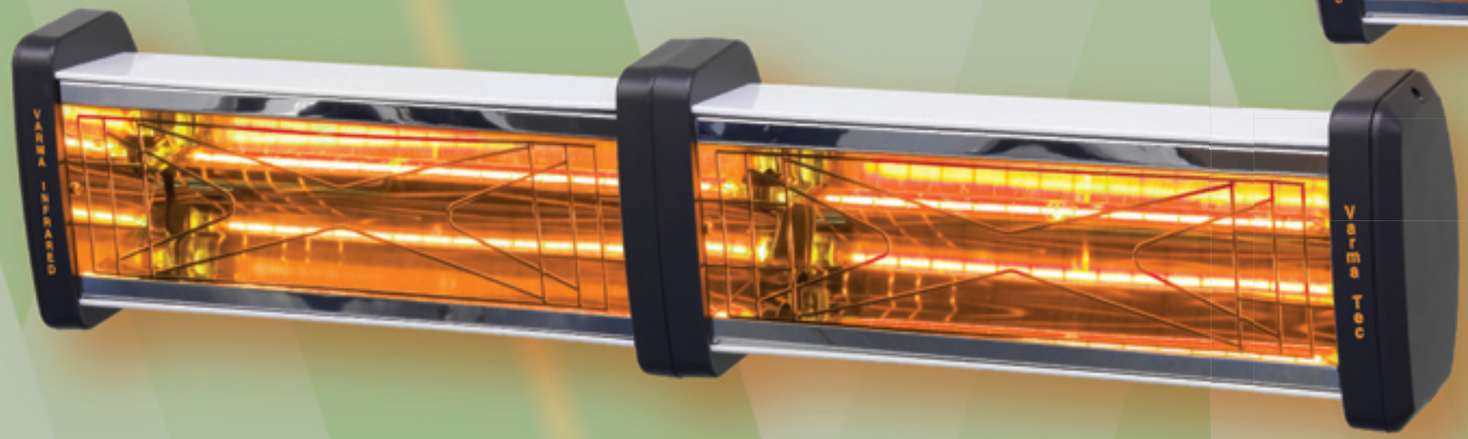

EQUIPAGGIATO CON BULBO ATTACCO R7S

VARMA 302

3000 WATT IP20 (cod. V302)

- Modello orientabile applicabile a parete
- Colore: bicolore nero e bianco
- Per ambienti interni o esterni protetti
- Potenza 3000 Watt (2x1500 Watt)
- BULBO ATTACCO R7S
- Indice di protezione IP20
- Accessori in dotazione:
- aggancio per fissaggio a parete
- Progettato per: verande, patio, negozi, hotel, bar, showroom
- Altezza di installazione a parete max mt 2,30 – 2,50
- Area riscaldata mq 20/25 circa
- Dimensioni: cm 89x15x15,5

EQUIPAGGIATO CON BULBO ATTACCO R7S

VARMA 303 MOBILE

1500 WATT IP20 (cod. V303MOB)

- Modello su supporto telescopico mobile a base tonda
- Colore: bicolore nero e bianco
- Per ambienti interni o esterni protetti
- Potenza 1500 Watt - BULBO ATTACCO R7S
- Indice di protezione IP20
- Accessori in dotazione:
- supporto telescopico
- cavo elettrico mt 5
- spina schuko
- interruttore
- Progettato per: abitazioni, uffici, negozi, musei, esposizioni, verande, bar, hotel
- Area riscaldata mq 15/20 circa
- Dimensioni: cm 47,5x14x15,5

Modello orientabile applicabile a parete

Colore: bicolore nero e bianco

3000 Watt (2 x 1500 Watt)

Riscalda 20 - 25 mq

Indice Protezione IP 20



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2,50
L larghezza	mt	5
P profondità	mt	4

MODELLO DEPOSITATO

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MODELLO DEPOSITATO

TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	4

Modello a pavimento su supporto telescopico orientabile

Colore: bicolore nero e bianco

1500 Watt

Riscalda 15/20 mq

Indice Protezione IP 20

WATERPROOF

VARMA WR65/15

1500 WATT IP X5 (cod.WR65/15)

- Modello orientabile applicabile a parete - SENZA VETRO
- Per ambienti interni ed esterni
- Potenza 1500 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 3
- spina schuko
- aggancio per fissaggio a parete

- Colori disponibili: ferro micaceo, panna ral 1013
- Area riscaldata mq 15/20 circa
- Altezza di installazione consigliata:max mt 2,20-2,50
- Progettato per: zone lavoro a rischio acqua e spruzzi, capannoni, verande, gazebo, spazi esterni di Hotel e Bar, terrazze
- Dimensioni: cm 48x24x20

BREVETTO DEPOSITATO BREVETTO

modello orientabile applicabile a parete senza vetro

Colori disponibili: ferro micaceo, panna RAL 1013

1500 Watt

Riscalda 15/20 mq. circa

Indice Protezione IP X5



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2,5
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	4

MADE IN ITALY

WATERPROOF

MODELLO SEASIDE IN ACCIAIO INOX PER ZONE MARE

VARMA WR2000/20 IP23 (cod.WR2000/20)
VARMA WR2000/20SS INOX IP23 (cod.WR2000/20SS)

- Modello orientabile applicabile a parete CON VETRO DI SICUREZZA
- Per ambienti interni ed esterni
- Potenza 2000 Watt
- Indice di protezione IP23 - Waterproof non teme pioggia
- Accessori in dotazione:

- vetro di sicurezza resistente alle alte temperature
- cavo elettrico mt 3, spina schuko
- aggancio per fissaggio a parete

- Colori disponibili: ferro micaceo, panna ral 1013, modello Seaside in acciaio inox lucido AISI 304
- Area riscaldata mq 15/20 circa
- Altezza di installazione consigliata:max mt 2,20-2,50
- Progettato per: zone lavoro interne ed esterne, a rischio acqua e polvere, zone esterne a rischio pioggia zone mare (mod. seaside in acciaio inox)
- Dimensioni: cm 48x24x20



TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2,5
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	4

modello orientabile applicabile a parete con vetro

Colori disponibili: ferro micaceo, panna RAL 1013, acciaio inox AISI 304

2000 Watt

Riscalda 15/20 mq. circa

Indice Protezione IP 23 non teme pioggia

MADE IN ITALY

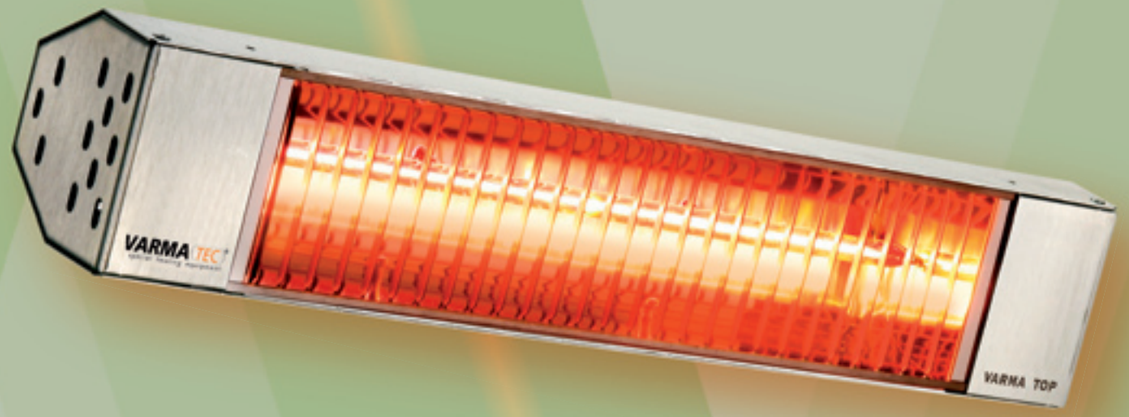

MODELLO SEASIDE IN ACCIAIO INOX PER ZONE MARE

VARMA TOP INOX

1500 WATT IP X5 INOX (cod.TOP15SS)

- Modello orientabile ideale per installazioni sotto ombrelloni o a parete
- Per ambienti interni ed esterni
- Potenza 1500 Watt
- Indice di protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 1,5
- griglia di protezione in acciaio inox
- aggancio per fissaggio a parete e sotto ombrelloni

- Colori disponibili: acciaio inox lucido AISI 304
- Area riscaldata mq 12/15 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 1,90 – 2,20
- Progettato per: sotto ombrelloni, gazebo, patio, verande, bagni, spogliatoi, zone all'aperto e Inox per zone mare
- Dimensioni: cm 46x11x9

Modello orientabile applicabile sotto ombrelloni o a parete

Colori disponibili: acciaio inox AISI 304

1500 Watt

Riscalda 12/15 mq. circa

Indice Protezione IP X5 non teme pioggia e spruzzi d'acqua



TEST A 10°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3

MADE IN ITALY

MODELLO DEPOSITATO

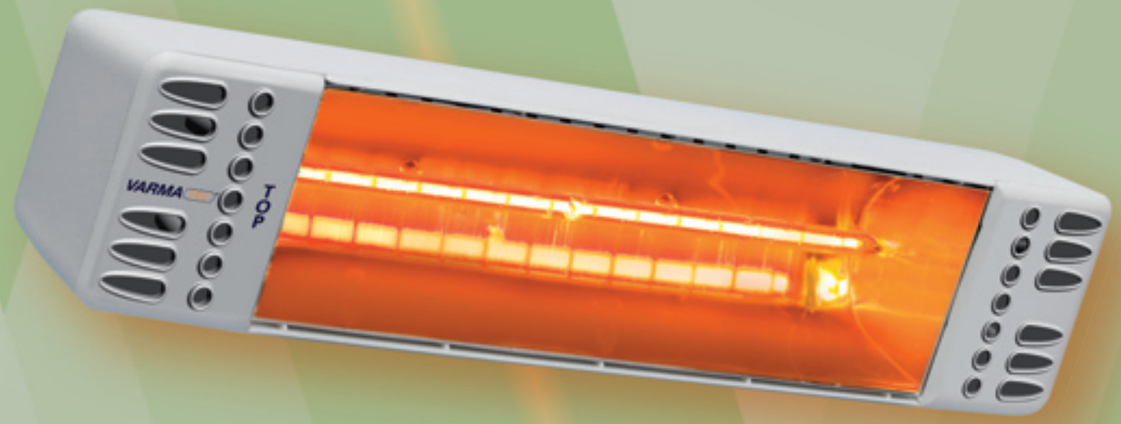

VARMA TOP 1500

1500 WATT IP X5 (cod. V110/15)

- Modello orientabile ideale per installazioni sotto ombrelloni o a parete
- Carrozzeria in alluminio pressofuso
- Colori disponibili: panna RAL 1013, ferro micaceo
- Indice Protezione IP X5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto depositato)
- Potenza 1500 Watt
- 220/240V - 50/60 Hz
- Area riscaldata 12/15 mq c.a.
- Accessori in dotazione: staffa fissaggio a muro e sotto ombrelloni, cavo elettrico da 1,5 mt., griglia protezione
- Altezza di installazione: 1,90 – 2,20 mt.
- Progettato per: sotto ombrelloni, gazebo, patio, verande, bagni, spogliatoi, zone all'aperto
- Dimensioni cm 45x8,5x9



TEST A 10°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3

Modello orientabile applicabile sotto ombrelloni o a parete

Colori disponibili: panna RAL 1013; ferro micaceo

1500 Watt

Riscalda 12/15 mq. circa

Indice Protezione IP X5

EQUIPAGGIATO CON BULBO ATTACCO R7S

VARMA SPOT

1300 WATT IP20 (cod. SPOT 1301G)

- Modello orientabile applicabile a parete
- Potenza 1300 Watt - BULBO ATTACCO R7S
- Indice di protezione IP20 per interni ed esterni protetti
- Accessori in dotazione:
- cavo elettrico mt 3
- interruttore on/off e spina schuko
- griglia di protezione
- aggancio per fissaggio a parete
- Colori disponibili: bianco ral 9010
- Area riscaldata mq 15 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 1,90 – 2,20
- Progettato per: abitazioni, uffici, taverne, patio, cabine estetiche, spogliatoi, bagni
- Dimensioni: cm 41x14x12

Modello orientabile applicabile a parete

Colori disponibili: bianco ral 9010

1300 Watt

Riscalda 12 - 15 mq

Indice Protezione IP 20 per interni ed esterni protetti



TEST A 15°C AMBIENTE INTERNO*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3,5

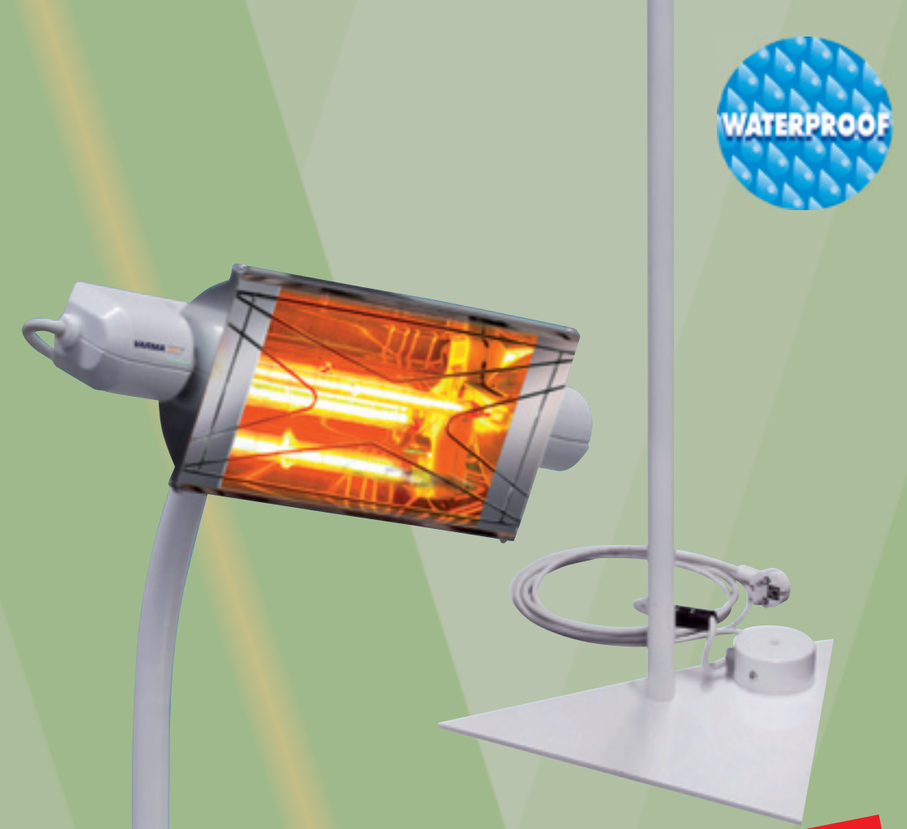

CONSUMA SOLO 1300 WATT

VARMA HOME

1300 WATT IP 23 (cod. SPOT1302)

- Modello orientabile applicabile su supporto mobile
- Potenza 1300 Watt
- Indice di protezione IP 23 - Waterproof non teme pioggia
- Accessori in dotazione:
- cavo elettrico mt 5
- interruttore on/off con spina sulla base
- griglia di protezione
- Colori disponibili: bianco ral 9010
- Area riscaldata mq 15 circa
- Progettato per: abitazioni, uffici, taverne, patio, cabine estetiche, spogliatoi, bagni, appartamenti, terrazze, case vacanza
- Altezza apparecchio: mt 2,07
- Dimensioni: cm 41x14x12



TEST A 15°C AMBIENTE INTERNO*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt	2
L larghezza	mt	4
P profondità	mt	3,5

Modello orientabile applicabile a parete

Colori disponibili: bianco ral 9010

1300 Watt

Riscalda 12 - 15 mq

Indice Protezione IP X5 non teme pioggia e spruzzi d'acqua

VARMA ALTA POTENZA PROFESSIONAL

VARMA TOWER

3000 Watt IP20 (cod. VTOW30FM)

- Modello completo di supporto e n. 2 riscaldatori mod. Heliosa 66
- Per ambienti interni ed esterni protetti
- Potenza 3000 Watt (2 x 1500 Watt)
- Indice di protezione IP20
- Colore apparecchi e supporto: ferro micaceo
- Accessori in dotazione:

- cavo elettrico mt 6, spina schuko
- 2 interruttori per accensione singola o doppia
- dispositivo TILT anti urto e caduta
- 2 griglie di protezione

- Area riscaldata mq 35/40 circa
- Progettato per: chiese, grandi ambienti, sale conferenze, eventi, castelli
- Dimensioni: apparecchi cm 51x16x21,5
  supporto altezza cm 250 / base cm 70x82
  braccio laterale cm 80

Modello a pavimento con apparecchi orientabili in ogni direzione

Colori disponibili: ferro micaceo

3000 Watt (2 x 1500 Watt)

Riscalda 35 - 40 mq

Indice Protezione IP 20

TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34
Area riscaldata mq 40

Varma Tower si posiziona negli angoli oppure vicino alle pareti del locale con i riscaldatori orientabili. Non occupa spazio. Flusso calorico ottimale ed omogeneo.

Ideale all'esterno dei ristoranti per accogliere i fumatori

MADE IN ITALY CE CE MADE IN ITALY BREVETTO DEPOSITATO BREVETTO

PUNTO FUMO VARMA

WATERPROOF

PUNTO FUMO

IP X5 PER ESTERNI (cod.VPF2)

- Modello completo di due riscaldatori Heliosa 11 Potenza 3000 watt (2x1500 watt)
- Dotato di sensore: si accende solo quando si avvicinano i clienti
- Cavo elettrico mt 5 con spina schuko
- Dispositivo TILT anti urto e ribaltamento
- Colore: ferro micaceo
- Area Riscaldata mq 12/15* circa
- Dimensioni: altezza cm 222
  misure tavolo Ø cm 66
- Peso netto: kg 32

TEST A 8°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34
Area riscaldata mq 12

Modello a pavimento con apparecchi orientabili

Colori disponibili: ferro micaceo

3000 Watt (2 x 1500 Watt)

Riscalda 12/15 mq. circa

Indice Protezione IP X5

WATERPROOF

VARMA ECOWRN/7 – A PARETE

1300 WATT IP54 (cod. ECOWRN/7)

EQUIPAGGIATO CON BULBO ATTACCO R7S

- Modello orientabile applicabile a parete – CON VETRO
- Per ambienti interni ed esterni
- Potenza 1300 Watt – BULBO ATTACCO R7S
- Indice di protezione IP54 - Waterproof non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere
- Accessori in dotazione:

- vetro di sicurezza
- aggancio per fissaggio a parete

- Colori disponibili: nero, bianco
- Area riscaldata mq 10 circa
- Altezza di installazione consigliata: max mt 1,90 - 2,10
- Progettato per: sotto ombrelloni, gazebo, patio, verande, spazi esterni, zone di lavoro esterne, zone polverose
- Dimensioni: cm 35x24x18

Modello WaterProof orientabile applicabile a parete

Colori disponibili: nero, bianco

1300 Watt / R7S

Riscalda 10 mq

Indice Protezione IP 54 non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere



TEST A 10°C AMBIENTE*

* Vedi pagina 34

H altezza mt 2
L larghezza mt 3 ≃
P profondità mt 3

MADE IN ITALY

WATERPROOF

VARMA ECOWRG/7 – A PAVIMENTO

1300 WATT IP54 (cod. ECOWRG/7)

EQUIPAGGIATO CON BULBO ATTACCO R7S

- Modello Waterproof con vetro di sicurezza su supporto mobile a pavimento
- Per ambienti interni ed esterni
- Potenza 1300 Watt – BULBO ATTACCO R7S
- Indice di protezione IP54 - Waterproof non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere
- Accessori in dotazione:

- supporto pavimento
- vetro di sicurezza
- griglia di protezione
- cavo elettrico mt 3, spina schuko

- Colori disponibili: nero
- Area riscaldata mq 10 circa
- Posizionamento a pavimento
- Progettato per: cantieri e zone di lavoro interne ed esterne
- Dimensioni apparecchio: cm 35x32x26

TEST A 10°C AMBIENTE*

* Vedi pagina 34

Area riscaldata mq 10 ≃

modello Waterproof su supporto a pavimento orientabile

Colori disponibili: nero

1300 Watt / R7S

Riscalda 10 mq

Indice Protezione IP 54 non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere

MADE IN ITALY

WATERPROOF

VARMA ECOWRT/7 – SU SUPPORTO TELESCOPICO

1300 WATT IP54 (cod. ECOWRT/7)

EQUIPAGGIATO CON BULBO ATTACCO R7S

- Modello Waterproof con vetro su supporto mobile con base tonda
- Per ambienti interni ed esterni
- Potenza 1300 Watt - attacco R7S
- Indice di protezione IP54 - Waterproof non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere
- Accessori in dotazione:

- vetro di sicurezza
- supporto telescopico regolabile in altezza da cm 107 a cm 200 completo con base tonda
- cavo elettrico mt 3,
- spina schuko

- Colori disponibili: nero
- Area riscaldata mq 10 circa
- Posizionamento a pavimento
- Progettato per: cantieri e zone di lavoro esterne
- Dimensioni apparecchio: cm 35x24x18

Modello Waterproof su supporto con base tonda, orientabile

Colori disponibili: nero

1300 Watt / R7S

Riscalda 10 mq

IP Indice Protezione IP 54 non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere

TEST A 10°C AMBIENTE*
* Vedi pagina 34

H altezza	mt 2
L larghezza	mt 3 ≃
P profondità	mt 3

MADE IN ITALY

CE

SUPPORTO TRIPOD 2

Supporto telescopico universale con base rotonda e pomoli neri, in acciaio verniciato utilizzabile per tutti i modelli VARMA TEC® singoli

- Altezza: regolabile da 107 a 200 cm

IMBALLO:	
- PIANTANA	**cm 5x105x8**
- BASE	**cm 42x42x7**
PESO LORDO	**kg 10,8**
SUPPORTO	**cm 107-200**
PESO NETTO	**Kg 10**

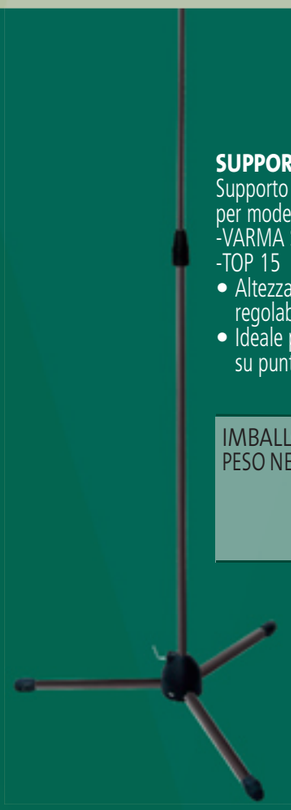

SUPPORTO DEMOSPOT

Supporto tripode esclusivamente per modelli:
-VARMA SPOT
-TOP 15

- Altezza: regolabile fino a 180 cm
- Ideale per: angoli espositivi su punto vendita

IMBALLO	**cm 9x93,5x9**
PESO NETTO	**Kg 1,2**

SUPPORTO SCALA

Supporto Modello Scala universale con base triangolare, in acciaio verniciato, utilizzabile per tutti gli apparecchi VARMA TEC® singoli.

- Altezza: 2,13 mt
- Larghezza scala 9 cm.
- Colore: ferro micaceo

IMBALLO	**cm 107x44x10**
PESO LORDO	**Kg 13,6**
SUPPORTO	**cm 50x38**
PESO NETTO	**kg 12**

SUPPORTO GIRAFFA

Supporto mobile in acciaio verniciato a forno

- Altezza: 2,20 mt
- Colore: ferro micaceo
- Test di inclinazione: 15°
- Ideale per i modelli: V400/15-20 FMC - WR2000/20 WR 65/15 - V400/15-IP X5 VARMA 302 TANDEM 550 singolo

IMBALLO	**cm 112x22x40**
PESO LORDO	**Kg 16**
SUPPORTO	**cm 50x23x16**
PESO NETTO	**kg 15**

REGOLATORI DI POTENZA

REGOLATORI DI POTENZA

Specifici per regolare all'istante la potenza degli apparecchi VARMA TEC®

I VANTAGGI

Facilità di installazione: direttamente nella presa elettrica a parete o nel quadro elettrico

Ottimizzazione delle temperature

Riduce anche i consumi elettrici

Filtro antidisturbo incorporato compatibilità elettromagnetica EMC (obbligatorio da norme CE)

Fusibile di protezione contro eventuali sbalzi di corrente

Possibilità di orologio timer, termostato, rivelatore di presenza

STAR 1
- Regolatore di potenza: da 0 a 2000 Watt - monofase
- Peso: 0,410 Kg
- Attacco a presa elettrica
- Dimensioni cm 6x13,5x6
- cod. STAR1

STAR 2
- Regolatore di potenza: da 0 a 4000 Watt - monofase
- Peso: 0,870 Kg
- Attacco a quadro elettrico
- Dimensioni cm 9x10,5x12
- cod. STAR2

STAR 3
- Regolatore di potenza: da 0 a 8000 Watt - monofase
- Peso: 1,340 Kg
- Attacco a quadro elettrico
- Dimensioni cm 9x16x12
- cod. STAR3

STAR 4
- Regolatore di potenza: da 0 a 3000 Watt - monofase
- Peso: 1,240 Kg
- Attacco a presa elettrica e a quadro elettrico
- Dimensioni cm 21x9,5x8,5
- cod. STAR4NEW

STAR 5
- Regolatore di potenza: da 0 a 9000 Watt - trifase
- Peso: 1,230 kg
- Attacco a quadro elettrico
- Dimensioni cm 9x16x12
- cod. STAR5

Rilevatore di Presenza per l'accensione automatica del riscaldatore
- Potenza rilevata (max): 3,0 kw
- Colore: nero
- Dimensioni cm 15x15x8
- Confezione 6 pezzi
- cod. ST13

Cod.SW3500
Interruttore radio a distanza
IP45
Utilizzabile all'esterno e all'interno
- Wireless
- Telecomando
- 3 canali preimpostati
- Max 3500 Watt
- Opera su 3 apparecchi

Da collegare all'apparecchio o all'impianto

Telecomando a 3 canali

CE

BULBI INFRACALOR® LONG LIFE

COD. EB1300 SPECIALE BULBO INFRACALOR® 1300 WATT ATTACCO R7S

COD. SP990515 IP20 INFRACALOR® 1500 WATT 240 V ATTACCO R7S

COD. SP990501 IP20 INFRACALOR® 1500 WATT 240 V ATTACCO CON CAVO

COD. SP990502 IP20 INFRACALOR® 2000 WATT 240 V ATTACCO CON CAVO

COD. SP990510 IP X5 INFRACALOR® 1500 WATT 240 V ATTACCO FASTON M.



COD. SP990504 IP X5 INFRACALOR® 2000 WATT 240 V ATTACCO FASTON M.

TELECOMANDO ACCENSIONE VIA RADIO DISPONIBILE PER TUTTI I MODELLI VARMA TEC®

INTERRUTTORE A DISTANZA PER 1 O PIÙ RISCALDALDATORI
- Distanza di funzionamento: mt 25 senza ostacoli
- Potenza rilevata (max): 3600 Watt per presa

205S/1 (Accensione singola)
205S/3 (Accensione tripla)

da collegare alla presa elettrica dell'apparecchio

CE

AGGANCIO UNIVERSALE PER OMBRELLONI CON PALO ROTONDO O QUADRATO E PER STRUTTURE VARIE

- **UNIVERSAL 66**
  Aggancio con apertura fino a 66 mm
- cod. 101N

- **UNIVERSAL 100**
  Aggancio con apertura fino a 100 mm
- cod. 102N

- **SUPPORTO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO dei modelli V400**
- cod.109 per i modelli singoli
- cod.110 per i modelli doppi verticali
- cod. 111 per i modelli doppi orizzontali

CONSIGLI DI CORRETTA INSTALLAZIONE PER OTTENERE...

Tutti gli apparecchi della linea VARMA TEC® sono costruiti in acciaio verniciato con vernici termoplastiche per esterni. Alcuni modelli brevettati sono specifici per utilizzi in zone esposte alle intemperie, sotto la pioggia e spruzzi d'acqua (IP X5).

WATERPROOF
Grado di protezione IP X5 = Protetto contro getti d'acqua

Per ottenere il miglior comfort dagli apparecchi VARMA TEC® è molto importante come questi vengono scelti per l'utilizzo previsto e come vengono poi installati. Ogni apparecchio ha una descrizione delle sue capacità caloriche (potenza), dell'area di copertura e dell'altezza di installazione consigliata.
Questi dati possono essere molto utili per la scelta del modello più appropriato all'esigenza.
La tecnica di base dell'installazione, quella più comprensibile, può essere individuata nella tecnica di un impianto di illuminazione a spot dove gli apparecchi vengono di norma collocati a parete e orientati sulle zone di interesse.
La tecnica dell'illuminazione prevede di avere più sorgenti distribuite per creare un illuminamento omogeneo e senza ombre possibili, anziché una grande sorgente luminosa.
La stessa tecnica viene consigliata nelle installazioni degli apparecchi VARMA TEC®.
L'orientamento dei riscaldatori è molto importante per ottenere i risultati voluti.
Nel settore dell'ospitalità bisogna tenere presente che maggiore è la permanenza dei clienti, maggiore deve essere la quantità dell'irraggiamento. In ogni caso, ove il tasso di umidità è alto, maggiore dovrà essere la quantità dell'irraggiamento.

MATERIALI PER IL PUNTO VENDITA

- ESPOSITORI
- POSTER
- IMBALLI MERCHANDISING
- APPARECCHIO CON SENSORE PER DIMOSTRAZIONI

* TEST AMBIENTE

I dati dei test di copertura possono variare in funzione all'altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati. In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente inferiori o superiori.

MODELLI	CODICE	POTENZA (Watt)	INDICE PROTEZIONE	COLORE	SPECIFICO PER SUPPORTO MOBILE	DIMENSIONI (cm)	PESO NETTO (kg)	IMBALLO
VARMA 400 INOX	V400/15SS	1500	IP X5	Inox Lucido	X	40X12X22	3,12	46,5X27X17
VARMA 400 FMC	V400/15FMCX5	1500	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013	X	40X12X22	3,12	46,5X27X17
	V400/20FMCX5	2000	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013	X	40X12X22	3,12	46,5X27X17
VARMA 400	V400/15X5	1500	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013		40X12X22	3,12	46,5X27X17
	V400/20X5	2000	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013		40X12X22	3,12	46,5X27X17
VARMA 400/2	V400/2-30X5	3000	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013		80X22X13	5	94X31X20
	V400/2-40X5	4000	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013		80X22X13	5	94X31X20
VARMA 400/2V	V400/2V-30X5	3000	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013		40X13X35	4,14	45X19X50
	V400/2V-40X5	4000	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013		40X13X35	4,14	45X19X50
VARMA-FIRE	V400F	3000	IP20	Ferro Micaceo		47X113X51	9,8	27X47X100
VARMA-FIRE 2	V400F2	1500	IP X5	Ferro Micaceo		51X34X57	4,5	53X36X59
VARMA-FIRE 3	V400F3	1500	IP X5	Ferro Micaceo		51X34X57	3,7	53X36X59
VARMA TANDEM	550/15	1500	IP X5	Bicolore silver/nero		46X19X8,5	3	51,5X27X18
	550/20	2000	IP X5	Bicolore silver/nero		46X19X8,5	3	51,5X27X18
VARMA 301	V301	1500 R7S	IP20	BICOLORE Nero Bianco	X	47,5X14X15,5	1,7	52,5X21,5X21,5

MODELLI	CODICE	POTENZA (Watt)	INDICE PROTEZIONE	COLORE	IDONEO PER SUPPORTO MOBILE	DIMENSIONI (cm)	PESO NETTO (kg)	IMBALLO
VARMA 302	V302	3000 R7S	IP20	BICOLORE Nero Bianco		89X15X15,5	3	95,5X21,3X21
VARMA 303	V303	1500 R7S	IP20	BICOLORE Nero Bianco		47,5X14X15,5	11,7	105X38X20
VARMA WR65/15	WR65/15	1500	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013	X	48X24X20	5	57X28,5X22,5
VARMA WR2000/20	WR2000/20	2000	IP23	Ferro Micaceo Panna RAL 1013	X	48X24X20	5	57X28,5X22,5
VARMA WR2000/20SS	WR2000/20SS	2000	IP23	Inox Lucido	X	48X24X20	5	57X28,5X22,5
VARMA TOP 1500	V110/15	1500	IP X5	Ferro Micaceo Panna RAL 1013	X	45X8,5X9	1,275	50,5X21X14,5
VARMA TOP INOX	TOP15SS	1500	IP X5	Inox Lucido	X	46X11X9	2	49X16X13,5
VARMA SPOT	SPOT1301G	1300 R7S	IP20	Bianco RAL 9010	X	41X14X12	0,95	44X19,5X21
VARMA HOME	SPOT1302	1300	IP X5	Bianco RAL 9010	X	41X14X12	6	117X33X11
VARMA TOWER	VTOW30FM	3000	IP20	Ferro Micaceo		Base 70X82 Altezza 250 Braccio laterale 80	25,38	71X110X35
VARMA PUNTO FUMO	VPF2	3000	IP X5	Ferro Micaceo		Altezza 222 Ø 66 tavolo	32	
VARMA ECOWRN/7	ECOWRN/7	1300 R7S	IP54	Nero Bianco Silver	X	35X24X18	3	36X28X21,5
VARMA ECOWRG/7	ECOWRG/7	1300 R7S	IP54	Nero		35X32X26	4	44X37X24,5
VARMA ECOWRT/7	ECOWRT/7	1300 R7S	IP54	Nero		35X24X18	13	3 Colli 42X42X7 36X28X21,5 5X105X8