



PROFESSIONISTI DELL'INFRAROSSO.

LA NOSTRA RICERCA TECNOLOGICA CI HA RESO UNICI AL MONDO.

STAR PROGETTI e VARMA TEC® si sono dedicate alla ricerca sull'utilizzo dell'infrarosso come fonte di calore nei settori civile, militare e industriale. Negli anni, i progressi della ricerca e della tecnologia applicata ai propri apparecchi hanno raggiunto standard di qualità e affidabilità senza eguali, riconosciuti a livello internazionale. Per gli utilizzi considerati, la ricerca e la produzione si sono concentrate su:



**RISPARMIO
ENERGETICO**



**RISPETTO
DELL'AMBIENTE**



**MASSIMA
SICUREZZA**



**GRANDI RISPARMI
PER L'UTILIZZATORE**

I riscaldatori VARMA TEC® offrono oggi il miglior equilibrio tra efficienza, economia d'uso e sicurezza. I modelli a raggi infrarossi VARMA TEC® IRK sono considerati leader di mercato per queste caratteristiche.

La produzione comprende oltre 30 modelli, studiati appositamente per i diversi utilizzi richiesti dal mercato, con applicazioni nei settori:

Riscaldamento a zone:

civile, industriale, pubblico, ospitalità e comunità.

Industrial processing:

risoluzione di numerosi problemi di produzione nell'industria e artigianato.

Agricoltura:

per diverse attività agricole e colture.

Zootecnica:

negli allevamenti, per il riscaldamento e la cura degli animali.

Fotovoltaico:

come complemento di impianti a fonti energetiche alternative per vari utilizzi.





INFRARED PROFESSIONALS.

OUR TECHNOLOGICAL RESEARCH HAS MADE US UNIQUE IN THE WORLD.

STAR PROGETTI and VARMA TEC® have dedicated themselves to researching the use of infrared as a heat source in the civil, military, and industrial sectors. Over the years, advances in research and the technology applied to their equipment have achieved unmatched standards of quality and reliability, recognized internationally. For these applications, research and production have focused on:



**ENERGY
SAVINGS**



**ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY**



**MAXIMUM
SAFETY**



**COST-EFFECTIVE SOLUTIONS
FOR THE END-USER**

Today, VARMA TEC® equipment offers the best balance of efficiency, economy, and safety. The VARMA TEC® IRK infrared heater models are considered market leaders for these characteristics.

Production includes over 30 models, specifically designed to meet the different applications required by the market, with uses in the following sectors:

Zonal heating:

civil, industrial, public, hospitality, and community spaces.

Industrial processing:

solving a wide range of production problems in industry and craftsmanship.

Agriculture:

for various agricultural activities and crops.

Animal husbandry:

in farms, for heating and animal care.

Photovoltaics:

as a complement to renewable energy systems for various applications.





Riscaldamento intelligente


Con i riscaldatori Varma Tec® il calore viene diretto solo dove serve, riscaldando rapidamente oggetti e aree specifiche senza riscaldare l'aria. Come i raggi del sole, elimina i costi di preriscaldamento, garantendo massima efficienza energetica e risparmi.

Programmabili per zone, orari e temperature, attivabili in presenza di persone.

Intelligent heating

With Varma Tec® heaters, heat is directed only where it's needed, quickly warming objects and specific areas without heating the air. Like the sun's rays, it eliminates preheating costs, ensuring maximum energy efficiency and savings.

Programmable by zones, schedules, and temperatures, activated by presence.

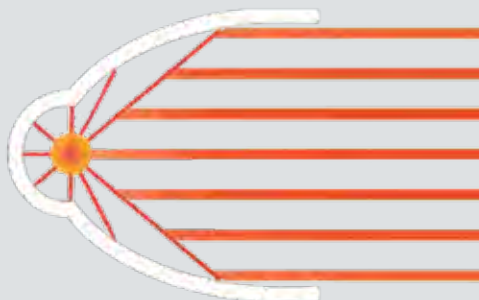

Ottimizzazione dei raggi infrarossi e tecnologia brevettata

I riscaldatori a infrarossi VARMA TEC® utilizzano riflettori brevettati da Star Progetti per ottimizzare l'irraggiamento dei raggi infrarossi a onde corte, massimizzando prestazioni ed efficienza energetica. Grazie a questa tecnologia avanzata, il calore può essere diretto solo dove serve, permettendo il riscaldamento di zone o singoli posti di lavoro con temperature personalizzabili e garantendo risparmio energetico rispetto ai sistemi tradizionali. Ogni riflettore, con curvature paraboliche studiate per settore, è frutto di ricerca teorica e sperimentazione sul campo.

Optimized infrared heating with patented technology

VARMA TEC® infrared heaters use patented reflectors by Star Progetti to optimize short-wave infrared radiation, maximizing performance and energy efficiency. This advanced technology allows heat to be directed only where it's needed, enabling the warming of specific areas or individual workstations with customizable temperatures and ensuring energy savings compared to traditional systems. Each reflector, with parabolic curvatures designed for specific sectors, is the result of theoretical research and field testing.





Panciroli & Rivi srl
via Radici in Piano, 2/C - zona industriale di Tressano
42014 Castellarano (RE) P.IVA 01614810354
tel 0536 857971 fax 0536 857975



Nessuna combustione, nessuna emissione diretta

Il calore dei riscaldatori a infrarossi Varma Tec® non deriva da combustione e non produce CO₂ diretta, rendendoli una scelta in linea con i principi e il monitoraggio della transizione energetica 5.0.

No combustion, no direct emissions

The heat from Varma Tec® heaters does not come from combustion and produces no direct CO₂, making them a choice in line with the principles and monitoring of Energy Transition 5.0.



Massima protezione contro acqua e pioggia

I riscaldatori Varma Tec®, dotati dei bulbi InfraCalor® (IPX5) brevettati da Star Progetti, sono progettati per uso esterno e resistono a pioggia, umidità e spruzzi d'acqua.

Maximum protection against water and rain

Varma Tec® heaters, equipped with InfraCalor® bulbs (IPX5) patented by Star Progetti, are designed for outdoor use and resist rain, humidity, and water splashes.

Efficienza elevata e lunga durata

I bulbi InfraCalor®, sviluppati da Star Progetti, garantiscono prestazioni elevate e una durata superiore a 7.000 ore, assicurando risparmio energetico e affidabilità nel tempo.

High efficiency and long lifespan

InfraCalor® bulbs, developed by Star Progetti, ensure high performance and a lifespan of over 7,000 hours, providing energy savings and long-term reliability.



UNA QUALITÀ CHE DURA NEL TEMPO.

OGNI RISCALDATORE VARMA TEC® COMBINA AFFIDABILITÀ, EFFICIENZA E QUALITÀ SENZA EGUALI SUL MERCATO.

I riscaldatori Varma Tec®, progettati e realizzati interamente in Italia, nascono da una continua attività di ricerca e sviluppo e dall'integrazione delle migliori tecnologie a infrarossi. Con robusti materiali, parabole perfettamente simmetriche per un'irradiazione uniforme, protezione waterproof e oltre 30 modelli disponibili, offrono soluzioni di installazione flessibili, design curato e massima efficienza energetica. Il riscaldamento tattico di Varma Tec® consente di dirigere il calore solo dove serve, permettendo risparmi superiori al 70% sulle spese di riscaldamento rispetto ai sistemi tradizionali.

LASTING QUALITY OVER TIME.

EVERY VARMA TEC® HEATER COMBINES RELIABILITY, EFFICIENCY, AND QUALITY UNMATCHED IN THE MARKET.

Varma Tec® heaters, designed and manufactured entirely in Italy, are the result of ongoing research and development and the integration of the best infrared technologies. With robust materials, perfectly symmetrical parabolas for uniform radiation, waterproof protection, and over 30 available models, they offer flexible installation solutions, refined design, and maximum energy efficiency. Varma tec® tactical heating solution directs heat only where it's needed, allowing energy savings of over 70% compared to traditional heating systems.



Controlli rigorosi e certificazioni internazionali

Tutti i riscaldatori VARMA TEC® vengono sottoposti a controlli continui durante la produzione e a due verifiche finali:

- Controllo elettronico di sicurezza eseguito con un'apparecchiatura dedicata, che genera un rapporto di verifica e un safety test report finale.
- Controllo pre-imballo: verifica del contenuto, degli accessori e dei documenti inclusi.

Strict quality controls and international certifications

All VARMA TEC® heaters undergo continuous checks during production and are subsequently subject to two final inspections:

- Electronic safety test – performed with dedicated equipment, producing a verification report and a final safety test report.
- Pre-packaging inspection – to verify the contents, accessories, and included documents.

TUTTI I VANTAGGI DEL RISCALDAMENTO A INFRAROSSI VARMA TEC®.

ALL THE ADVANTAGES OF VARMA TEC® INFRARED HEATING.




IMMEDIATO

Il calore è istantaneo, basta un click. Nessun tempo di preriscaldamento.

IMMEDIATE

Heat is immediate with just one click. No preheating time required.



ORIENTABILE

E' possibile orientare il calore solo dove serve, come la luce, evitando inutili dispersioni.

ADJUSTABLE

Heat can be directed exactly where it's needed, like light, avoiding unnecessary dispersion.




PULITO

I riscaldatori Varma Tec® generano un calore "pulito", privo di odori, poiché non deriva da combustione e non produce CO₂ diretta.

CLEAN

Varma Tec® heaters generate "clean" heat, odorless because it does not come from combustion and produces no direct CO₂.



PROGRAMMABILE

Calore regolabile per zone, orari e temperature, per massima efficienza.

PROGRAMMABLE

Heat adjustable by zone, schedule, and temperature for maximum efficiency.



INTELLIGENTE

Si attiva solo in presenza di persone (accessori optional), ottimizzando l'energia.

INTELLIGENT

Activates only when people are present (optional accessories), optimizing energy use.



DIRETTO

I raggi infrarossi non riscaldano l'aria, ma la attraversano rapidamente, riscaldando solo gli oggetti o le zone di interesse, proprio come il sole.

DIRECT

Infrared rays do not heat the air but quickly pass through it, warming only objects or specific areas, just like the sun.



SICURO

Il calore prodotto non è influenzato da correnti d'aria e non solleva polveri, contribuendo al benessere delle persone presenti.

SAFE

The heat produced is unaffected by drafts and does not raise dust, contributing to the comfort of people present.



ECONOMICO

L'uso dei riscaldatori Varma Tec® permette di risparmiare oltre il 70% sui costi di riscaldamento.

ECONOMICAL

Using Varma Tec® heaters allows you to save over 70% on heating costs.





UNA SOLUZIONE DI RISCALDAMENTO PIÙ EFFICIENTE RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI.

VARMA TEC[®], PER RISCALDARE A ZONE E SOLO PER IL TEMPO NECESSARIO.

Applicazioni principali:

- Abitazioni, taverne, patio
- Zone di lavoro industriali e artigianali, interne ed esterne
- Spogliatoi, aree sportive e fitness
- Terrazze, spazi aperti
- Winter garden, verande
- Sotto ombrelloni, dehors e gazebo
- Ristoranti, hotel, pubs e bar
- Luoghi storici, castelli, ville antiche, casali
- Centri benessere
- Chiese, sacrestie, sale riunioni, uffici
- Showroom, sale esposizione, negozi, mercati
- Baite, chalet, integrazione del riscaldamento insufficiente
- Zone di soccorso, ospedali, garage
- Aree sportive
- Stazioni sciistiche
- Processi industriali

A MORE EFFICIENT HEATING SOLUTION COMPARED TO TRADITIONAL SYSTEMS.

VARMA TEC[®] - FOR ZONE HEATING, ONLY WHEN NEEDED.

Main applications:


- Homes, taverns, patios
- Industrial and artisanal work areas, indoors and outdoors
- Locker rooms, sports and fitness areas
- Terraces, open spaces
- Winter gardens, verandas
- Under umbrellas, outdoor seating, gazebos
- Restaurants, hotels, pubs, and bars
- Historical sites, castles, ancient villas, farmhouses
- Wellness centers
- Churches, sacristies, meeting rooms, offices
- Showrooms, exhibition halls, shops, markets
- Mountain huts, chalets, supplementing insufficient heating
- Emergency areas, hospitals, garages
- Sports facilities
- Ski resorts
- Industrial processes

SISTEMA TRADIZIONALE AD ARIA CALDA

TRADITIONAL SYSTEM

L'aria calda sale verso l'alto, si dispone in strati e si disperde nelle aperture, le persone rimangono al freddo con elevati costi.

The hot air rises upwards and settles in layers and disperses in the openings, people are left out in the cold with high costs.




RISCALDATORI A INFRAROSSI VARMA TEC[®]

VARMA TEC[®] INFRARED HEATERS

Il calore viene diretto e mantenuto senza dispersioni, solo sulle zone di interesse, come la luce. Si ottiene così calore di qualità solare, ambiente confortevole, senza rumore e polveri e solo per il tempo necessario e con grande risparmio energetico.

The heat is directed and maintained without dispersions, only on the areas of interest, such as light. Heat is thus obtained solar quality, comfortable environment, without noise and dust and only for the necessary time and with great energy saving.



VARMA TEC®:**IL RISCALDAMENTO A ZONE,****INTELLIGENTE CHE FA****RISPARMIARE OLTRE IL 70%****SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO.**


Il principale vantaggio gestionale di VARMA TEC® è la possibilità di suddividere l'impianto in più zone, anche molto piccole, con potenza calorica regolabile e differenziata, cosa impossibile con i sistemi tradizionali. Inoltre, i riscaldatori possono essere attivati solo in presenza di persone, ottimizzando ulteriormente i consumi.

I riscaldatori VARMA TEC® permettono di riscaldare un singolo posto di lavoro o una singola area con un'efficienza esclusiva e immediata.

VARMA TEC®:**ZONE HEATING, INTELLIGENT,****SAVING OVER 70%****ON HEATING COSTS.**

The main management advantage of VARMA TEC® is the ability to divide the system into multiple zones, even very small ones, with adjustable and differentiated heating power, something impossible with traditional systems. Additionally, heaters can be activated only when people are present, further optimizing energy consumption.

VARMA TEC® infrared heaters allow heating of a single workstation or area with exclusive and immediate efficiency.

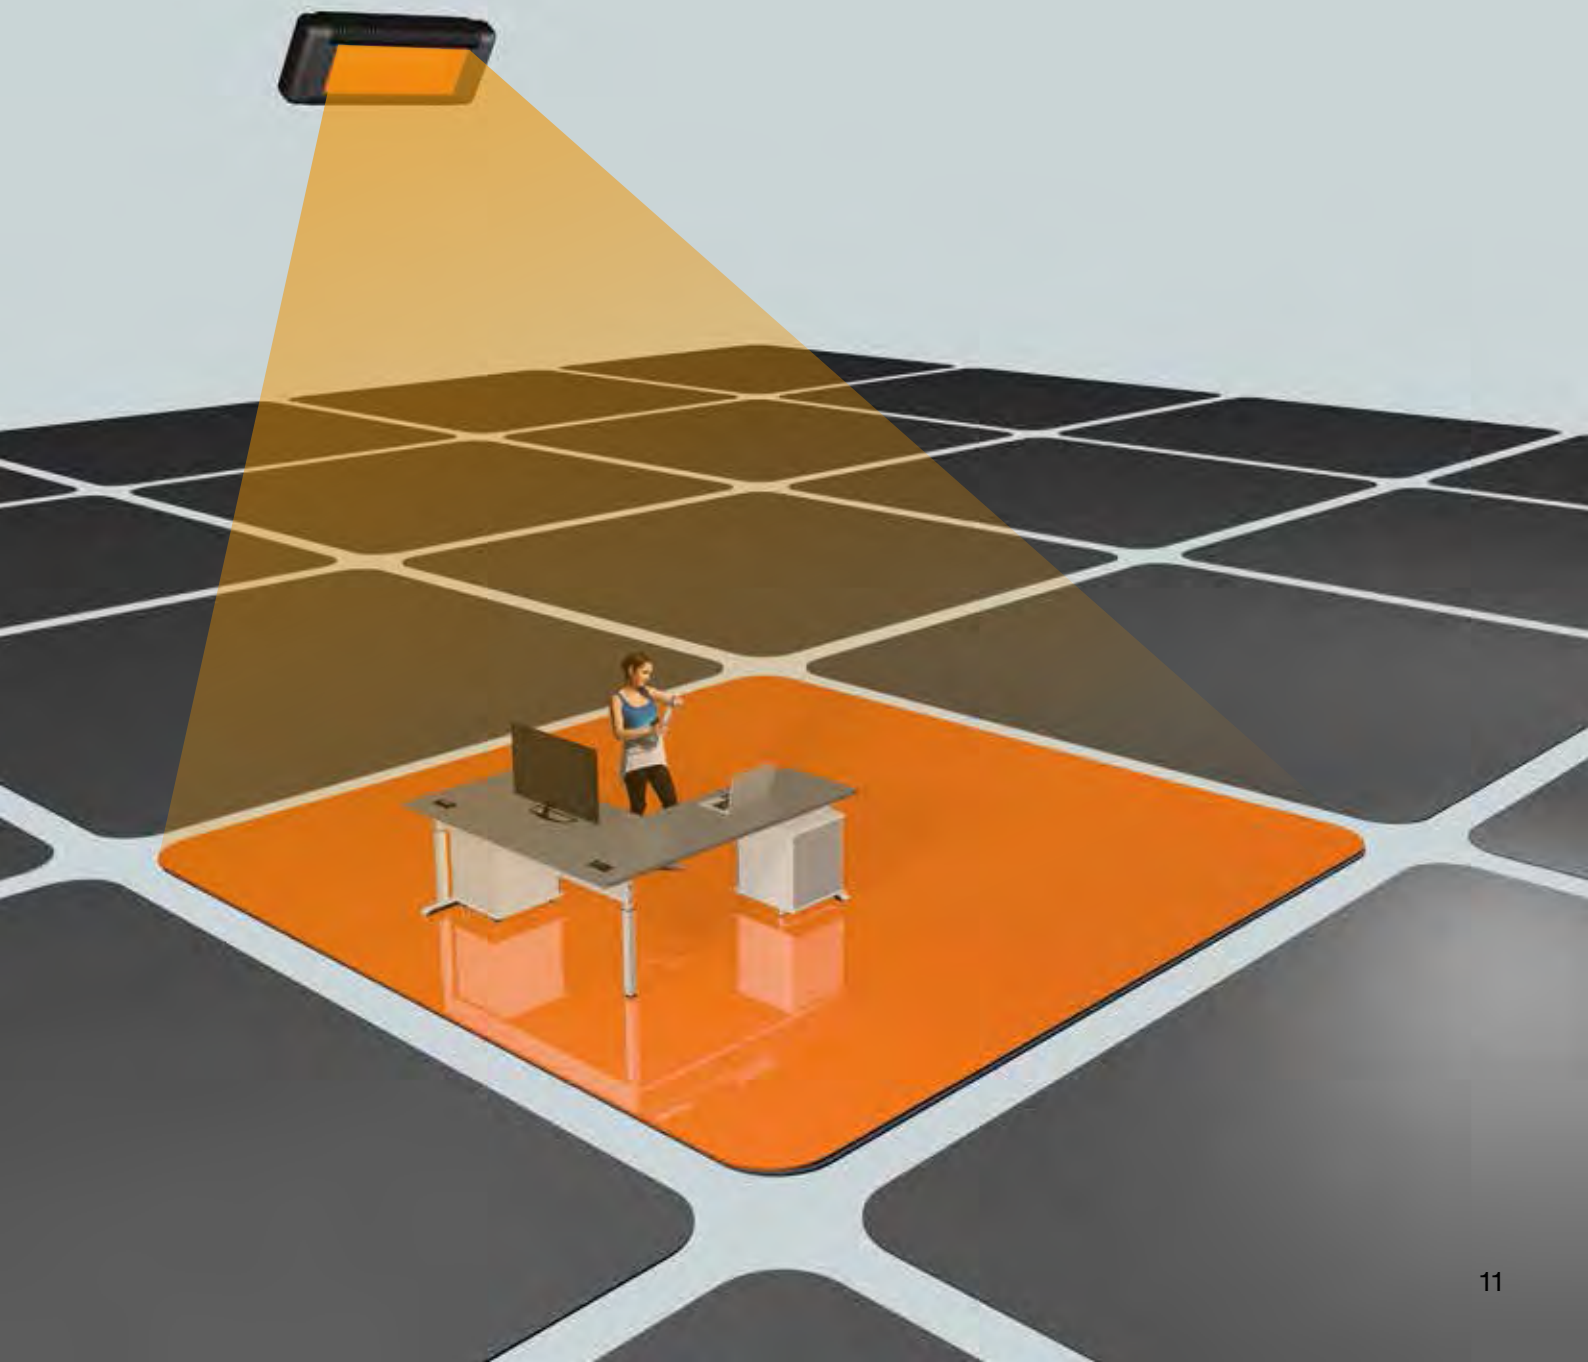



Riscaldatori specifici per ambienti a norma ATEX

UNICO RISCALDATORE SUL MERCATO BREVETTATO A NORMA ATEX

Helios Radiant Safe Industry IP66 è studiato per applicazioni industriali in zone potenzialmente a rischio di incendio o di innesco di incendio, in atmosfera esplosiva classificata zona 2-22, ai sensi delle direttive 2014/34/UE, che richiedono il rispetto delle norme ATEX.

ZONA 2 (GAS - VAPORI)

Ambiente in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva, costituita da una miscela di aria in sostanze infiammabili, sotto forma di gas, vapore o nebbia persista solo per un breve periodo (tipicamente in condizioni di anomalia).

ZONA 22 - IIIC (POLVERI)

Ambiente in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di una nube di polveri combustibili nell'aria si presenti durante il normale funzionamento, ma che persista solo per un breve periodo.

Specific heaters for ATEX-compliant environments

UNIQUE ON THE MARKET PATENTED ACCORDING TO ATEX STANDARDS

Helios Radiant Safe Industry IP66 has been designed to operate in complete safety in an explosive environment assessed as zone 2-22, in accordance with directives 2014/34/EU.

ZONE 2 (GAS - STEAM)

Environment where it is likely that an explosive atmosphere, consisting of a mixture of air with flammable substances, under the form of gas, steam or fog, lasts just for a short time (typically in a state of anomaly).

ZONE 22 - IIIC (POWDERS)

Environment where an explosive atmosphere under the form of a cloud of combustible powder in the air shows up during normal operation but lasts just for a short time.



APPLICAZIONI INDUSTRIALI

- Zone di lavoro con presenza di olii combustibili/carburanti/polveri infiammabili
- Locali di stoccaggio di materiali infiammabili
- Carrozzerie
- Industria del legno
- Settore agri-zootecnico
- Industria chimica-farmaceutica
- Cantieri navali

INDUSTRIAL APPLICATIONS

- Work areas with the presence of combustible oils, fuels, and flammable powders
- Rooms storing flammable materials
- Repair shops
- Wood industry
- Agriculture-livestock sectors
- Chemical-pharmaceutical industry
- Boat yards



MODELLO BREVETTATO
PATENTED MODEL





IL RISCALDAMENTO
A ZONE VARMA TEC®
ADATTO AD OGNI TIPO
DI AMBIENTE.

VARMA TEC® LOCAL
WARMING SUITABLE
TO ANY TYPE OF
ENVIRONMENT.





MODELLI PROFESSIONALI / PROFESSIONAL MODELS

VARMA TANDEM RADIO con telecomando / with remote control	p. 16
VARMA TANDEM	p. 18
VARMA 304 con telecomando / with remote control	p. 20
VARMA 304	p. 21
VARMA 305	p. 22
VARMA 306 MOBILE	p. 23
HELIOSA HOME	p. 24
VARMA SPOT	p. 25
VARMA TOP	p. 26
VARMA 400 INOX	p. 27
VARMA 400	p. 28
VARMA 400/2	p. 29
VARMA 400/2V	p. 30
VARMA 400/3	p. 31
VARMA 400/3V	p. 32
HELIOS RADIANT BLACK	p. 33
WR65/20	p. 34
WR2000/20	p. 35
WR2000/20SS INOX	p. 36
V66	P. 37
SAFE INDUSTRY - ATEX	p. 38
VARMA FIRE	p. 39
VARMA FIRE 2	p. 40
ECOWRN/7	p. 41
ECOWRG/7	p. 42
VARMA TOWER	p. 43



Varma Tandem Radio con telecomando / with remote control



2000 WATT IPX5
(cod./code 550/20NR/2 - 550/20BR/2)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990504 (2000 W)



Panciroli & Rivi srl
via Radici in Piano, 2/C - zona industriale di Tressano
42014 Castellarano (RE) P.IVA 01614610354
tel 0536 857971 fax 0536 857975



Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
o su supporto mobile

Per ambienti interni ed esterni

Struttura in alluminio pressofuso,
parabola angolo simmetrico 102°

Accensione "Soft start" per garantire lunga vita al bulbo

Indice di Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia
e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: telecomando radio con memoria,
staffa fissaggio a parete, accessorio per l'aggancio di
apparecchi multipli, cavo elettrico 3 m, spina schuko.
Supporto per installazione a soffitto (Cod.109 optional)

Altezza di installazione: m 2,30 - 2,80

Dimensioni: cm 46x19x8,5

Progettato per: zone lavoro, capannoni, verande,
gazebo, showroom, sale esposizioni

Revolving model for wall and ceiling installation
or on mobile support

For indoors and outdoors

Die-cast aluminum body,
reflector symmetrical angle 102°

"Soft start" ignition to ensure long life for the bulb


Protection Index IPX5 - Waterproof protected against
rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: Radio remote control with
memory, wall-mounting bracket, accessory for
connecting multiple units, 3 m electric cable, schuko
plug. Ceiling mounting support (Code 109 optional)

Recommended installation height: max 2,30 - 2,80 m

Dimensions: 46x19x8,5 cm

Designed for: work areas, warehouses, verandas,
gazebo, showrooms, exhibition rooms



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 4 m

C profondità / depth 3,8 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 22°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 22°C



Modello orientabile
applicabile a parete
e soffitto o su
supporto mobile

Revolving model
for wall and ceiling
installation or on
mobile support



Colore:
nero ottico
oppure bianco
Ral 9016

Colours:
optical black
or white
Ral 9016



2000 Watt
2000 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5



ABBINABILE ALL' ESCLUSIVO RILEVATORE DI PRESENZA WIRELESS (P.I.R.) PER ACCENSIONI A ZONE E SOLO IN PRESENZA DI PERSONE (optional).

CAN BE COMBINED WITH THE EXCLUSIVE WIRELESS PRESENCE DETECTOR CONTROL (P.I.R.) FOR ZONE SWITCHING ON AND ONLY IN THE PRESENCE OF PEOPLE (optional).



FORNITO CON TELECOMANDO RADIO CON FUNZIONE DI MEMORIA DELL'ULTIMO LIVELLO DI POTENZA SELEZIONATO DEL RISCALDATORE.

SUPPLIED WITH A RADIO REMOTE CONTROL FEATURING MEMORY OF THE LAST POWER LEVEL SELECTED ON THE HEATER.



E' possibile modulare l'accensione del riscaldatore in base alla temperatura esterna impostata.

It is possible to modular turning on the heater based on the set external temperature.



Utilizzando l'energia rinnovabile si completa un programma di risparmi e di sostenibilità.

Using renewable energy is completed a program of savings and sustainability.

11



Con un singolo telecomando si possono gestire fino a 11 riscaldatori.

With a single remote control you can handle them up to 11 heaters.



Varma Tandem



1500/2000 WATT IPX5
(cod./code 550/15N - 550/20N 550/20B-AL)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)
cod./code SP990504 (2000 W)
cod./code SP990518 (2000 W Amber Light)



Panciroli & Rivi srl

via Radici in Piano, 2/C - zona industriale di Tressano
42014 Castellarano (RE) P.IVA 01614810354
tel 0536 857971 fax 0536 857975




Modello orientabile applicabile a parete e soffitto o su supporto mobile
Per ambienti interni ed esterni
Struttura in alluminio pressofuso, parabola angolo simmetrico 102°
Indice di Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)
Accessori in dotazione: staffa fissaggio a parete, soffitto e per supporto mobile, accessorio per l'aggancio di apparecchi multipli, cavo elettrico da m 1,5 (cod. 550/15N - 550/20N) oppure cavo da m 3 (cod. 550/20B-AL), spina schuko (cod.550/20B-AL). Supporto per installazione a soffitto (Cod.109 optional)
Altezza di installazione: m 2,30 - 2,80
Dimensioni: cm 46x19x8,5
Progettato per: zone lavoro, capannoni, verande, gazebo, showroom, sale esposizioni

Revolving model for wall and ceiling installation or on mobile support
For indoors and outdoors
Die-cast aluminum body, reflector symmetrical angle 102°
Protection Index IPX5 - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)
Accessories provided: wall, ceiling, and mobile stand mounting bracket, accessory for connecting multiple units, 1.5 m electrical cable (code 550/15N -550/20N) or 3 m cable (code 550/20B-AL), Schuko plug (Code 550/20B-AL). Support for ceiling insallation (Code 109 optional)
Recommended installation height: max 2,30 - 2,80 m
Dimensions: 46x19x8,5 cm
Designed for: work areas, warehouses, verandas, gazebos, showrooms, exhibition rooms



Con lo speciale bulbo Infracolor® Amber Light l'emissione di luce si riduce dell'80% creando un ambiente gradevole.

With the special Infracolor® Amber Light bulb the emission of light is reduced by 80% creating a pleasant environment.



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height	2,5 m
B larghezza / width	4 m
C profondità / depth	3,8 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 22°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 22°C



Varma Tandem è stato progettato per essere utilizzato **singolo o accoppiato** in verticale o in orizzontale con gli accessori inclusi.

Varma Tandem has been designed to be used as a **single device or joined with another one** vertically or horizontally through the accessories included in the box.



Modello orientabile applicabile a parete e soffitto o su supporto mobile

Revolving model for wall and ceiling installation or on mobile support



Colore: nero ottico oppure bianco Ral 9016

Colours: optical black or white Ral 9016



1500/2000 Watt
1500/2000 Watts



Riscalda 13-20 mq circa
Heats approx 13-20 sq.m



Indice di Protezione IPX5
Protection Index IPX5



Varma 304 con telecomando / with remote control

2000 WATT IP23
(cod./code V304/20T)

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB
cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete o su supporto mobile

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IP23 - Waterproof non teme pioggia

Struttura in alluminio pressofuso, parabola angolo simmetrico 72°

Accessori in dotazione: telecomando IR (funzione ON-OFF reg. 50%-100%), cavo m 3, aggancio per fissaggio a parete e griglia di protezione

Altezza di installazione: m 2,30 - 2,80

Dimensioni: cm 49,3x12x10

Progettato per: aree esterne, patio, roof top, terrazze di ristoranti

Revolving model for wall installation or on mobile support

For indoors and outdoors

IP23 Protection rating - Waterproof protected against rain

Die-cast aluminum body, reflector symmetrical angle 72°

Accessories provided: IR remote control (ON/OFF function, 50%-100% power adjustment), 3 m cable, wall-mount bracket and protection grid


Recommended installation height: max 2,30 - 2,80 m

Dimensions: 49,3x12x10 cm

Designed for: outdoor areas, patios, rooftops, restaurant terraces



Panciroli & Rivi srl
via Radici in Piano, 2/C - zona industriale di Tressano
42014 Castellarano (RE) P.IVA 01614810354
tel 0536 857971 fax 0536 857975



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height	2,5 m
B larghezza / width	4 m
C profondità / depth	3,5 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 26°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 26°C



Modello orientabile applicabile a parete o su supporto mobile
Revolving model for wall installation or on mobile support



Colore: nero ottico
Colour: optical black




2000 Watt
2000 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IP23
Protection Index
IP23

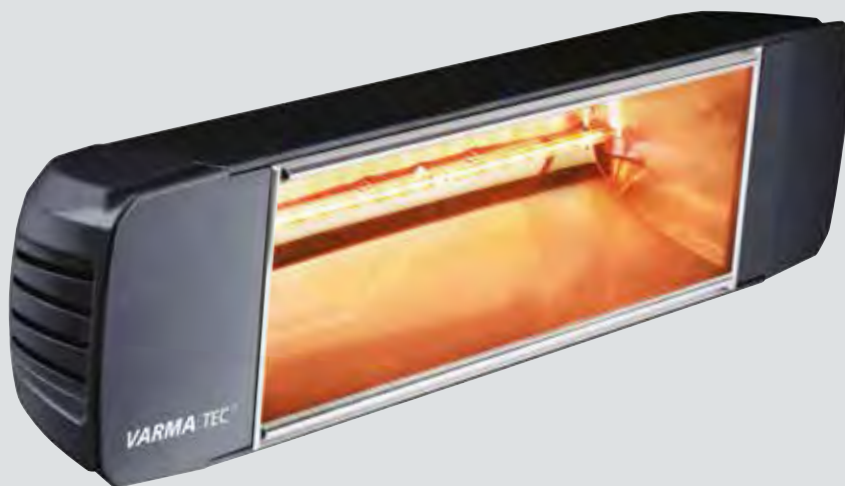

Varma 304

2000 WATT IPX5
(cod./code V304/20X5)

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete
o su supporto mobile

Per ambienti interni ed esterni

Indice di Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia
e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Struttura in alluminio pressofuso, parabola
angolo simmetrico 72°

Accessori in dotazione: griglia inox, cavo m 1,5, aggancio
per fissaggio a parete

Altezza di installazione a parete max m 2,30 - 2,50

Dimensioni: cm 49x12x10

Progettato per: zone lavoro, laboratori, verande, gazebo,
negozi

Revolving model for wall installation or on mobile support

For indoors and outdoors

Protection Index IPX5 - Waterproof protected against rain
and water jets (Star Progetti Patent)

Die-cast aluminum body, reflector symmetrical angle 72°


Accessories provided: Stainless steel grill, 1.5 m cable,
wall-mount bracket

Recommended installation height: max 2,30 - 2,50 m

Designed for: working areas, laboratories,
verandas, gazebos, shops

Dimensions: 49x12x10 cm

Designed for: working areas, laboratories, verandas,
gazebos, gymnasium, shops



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 4 m

C profondità / depth 3,5 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 26°C COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 26°C



Modello orientabile
applicabile a parete
o su supporto mobile
Revolving model
for wall installation
or on mobile support



Colore:
nero ottico
Colour:
optical black



2000 Watt
2000 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5



Varma 305



3000 WATT IPX5
(cod./code V305/30X5)

CE ENEC UK
CA

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)

Modello orientabile applicabile a parete

Per ambienti interni ed esterni

Struttura in alluminio pressofuso,
parabola angolo simmetrico 72°

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme
pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: aggancio per fissaggio a parete,
griglie di protezione in inox, n. 2 cavi elettrici da 1,5 m

Altezza di installazione: m 2,50 - 2,80

Dimensioni: cm 90,5x12x10

Progettato per: verande, patio, negozi, hotel, bar, showroom

Revolving model for wall installation

For indoors and outdoors

Die-cast aluminium body, 72° symmetrical angle parabola


IPX5 Protection rating - Waterproof
protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: bracket for wall installation,
protection grid in stainless steel, no. 2 1.5 m electric cable

Recommended installation height: max. 2,50 - 2,80 m

Dimensions: 90,5x12x10 cm

Designed for: verandas, patios, shops, hotels, cafés
and showrooms



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 5 m

C profondità / depth 4 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 36°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 36°C



Modello orientabile
applicabile a parete
Revolving model
for wall installation



Colore:
nero ottico
Colour:
optical black



3000 Watt
3000 Watts



Riscalda
20-25 mq circa
Heats approx
20-25 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5

Varma 306 mobile



2000 WATT IPX5
(cod./code V306MOB/20X5)

CE EAC UK
CA



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello su supporto mobile completo di cavo elettrico
3 m e spina schuko

Per ambienti interni ed esterni

Struttura in alluminio pressofuso, parabola angolo
simmetrico 72°

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia
e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: supporto telescopico con base
tonda, cavo elettrico di 3 m, spina schuko, interruttore on/
off su cavo, griglia inox

Altezza del supporto telescopico cm 107 (min) / 200 (max)

Posizionamento a pavimento

Dimensioni: cm 49x12x10

Progettato per: abitazioni, uffici, negozi, musei,
esposizioni, verande

Model on mobile support with 3 m power cable
and schuko plug

For indoors and outdoors

Die-cast aluminium body, 72° symmetrical angle parabola

IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain
and water jets (Star Progetti Patent)


Accessories provided: mobile stand with round base,
3 m electric cable, schuko plug, switch on/off on electric
cable, protection grid in stainless steel

Telescopic support height 107 cm (min) / 200 cm (max)

Positioning: floor-standing

Dimensions: 49x12x10 cm

Designed for: residential use, offices, shops,
museums, exhibitions, verandas



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2 m

B larghezza / width 4 m

C profondità / depth 3 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 26°C

COMFORT ZONE MEDIUM
TEMPERATURE ON FLOOR 26°C



Modello
su supporto mobile
Model
on mobile support



Colore:
nero ottico
Colour:
optical black



2000 Watt
2000 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5

1500 WATT IPX5
(cod./code SPOT103)

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)

CE EAC UK
CA

Modello orientabile con supporto a pavimento

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: dispositivo di spegnimento in caso di urto e/o caduta, cavo elettrico m 3, accessorio tendicavo, spina schuko, interruttore on/off, griglia inox

Posizionamento a pavimento

Dimensioni: cm 45,5x14x15,7

Altezza del supporto telescopico cm 207

Progettato per: abitazioni, uffici, taverne, patio, appartamenti, terrazze, case vacanza

Adjustable model with floor stand

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating – Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: shut-off device in case of impact and/or fall, 3 m electric cable, cable tensioner accessory, Schuko plug, on/off switch, stainless steel grid

Positioning: floor-standing

Dimensions: 45,5x14x15,7 cm

Height of telescopic support: 207 cm

Designed for: homes, offices, basements, patios, flats, terraces, holiday homes



Area riscaldata
15-20 mq circa

Heated area approx.
15-20 sqm

**ZONA COMFORT TEMPERATURA
MEDIA A PAVIMENTO 26°C**

**COMFORT ZONE MEDIUM
TEMPERATURE ON FLOOR 26°C**



Modello orientabile
con supporto a
pavimento
Revolving model
with floor stand



Colore: bianco
Ral 9016
Colour: white
Ral 9016




1500 Watt
1500 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5

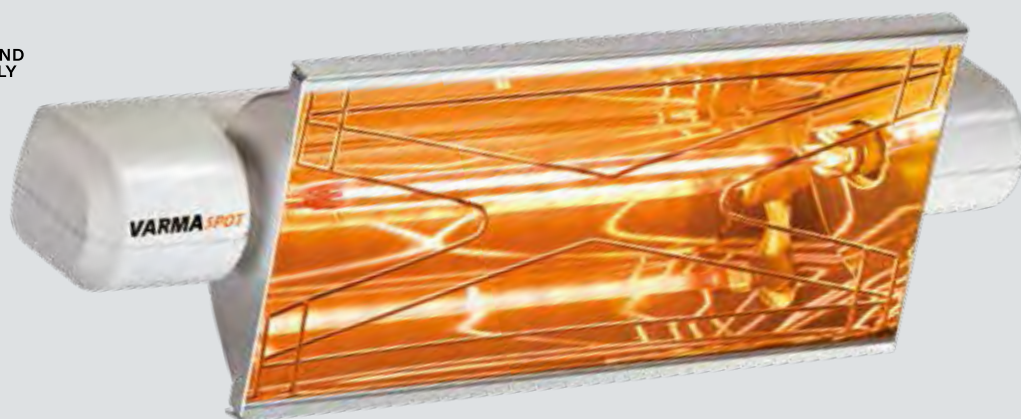

Varma Spot



1300 WATT IPX5
(cod./code SPOT1301/X5)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB
cod./code SP990520 (1300 W)

Modello orientabile applicabile a parete

Per ambienti interni ed esterni

Struttura in alluminio pressofuso

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: cavo elettrico 3 m, spina schuko, griglia di protezione, aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione: m 1,90 - 2,20

Dimensioni: cm 41x14x12

Progettato per: terrazze, patio, aree esterne

Revolving model for wall installation

For indoors and outdoors

Die-cast aluminium body


IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: 3 m electric cable, schuko plug, protection grid, bracket for wall installation

Recommended installation height: max. 1,90 - 2,20 m

Dimensions: 41x14x12 cm

Designed for: terraces, patios, and outdoor areas



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2 m

B larghezza / width 3 m

C profondità / depth 3 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 28°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 28°C



Modello orientabile applicabile a parete
Revolving model for wall installation



Colore: bianco
Ral 9016
Colour: white
Ral 9016




1300 Watt
1300 Watts



Riscalda
10-12 mq circa
Heats approx
10-12 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5

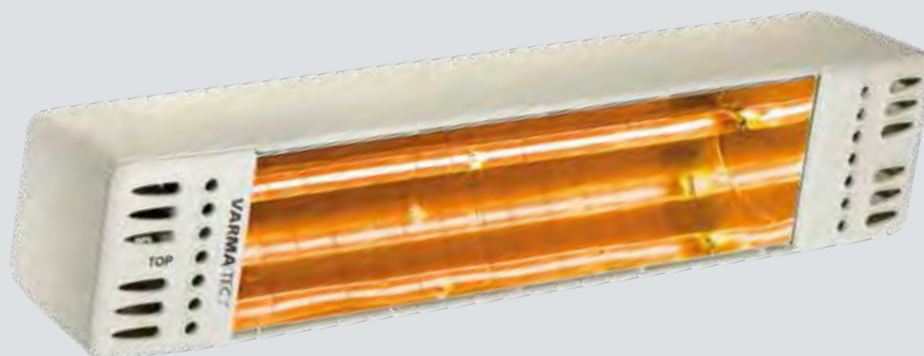

Varma Top



1500 WATT IPX5
(cod./code V110/15P)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)

Modello orientabile ideale per installazioni sotto ombrelloni o a parete

Per ambienti interni ed esterni

Struttura in alluminio pressofuso

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: staffa fissaggio a muro e sotto ombrelloni, cavo elettrico da 1,5 m, griglia protezione

Altezza di installazione a parete max m 1,90 - 2,20

Dimensioni: cm 45x8,5x9

Progettato per: sotto ombrelloni, gazebo, patio, verande, spogliatoi, zone all'aperto

Revolving model, suitable for installation under parasols or on wall

For indoors and outdoors

Die-cast aluminium body


IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: wall and parasol fixing bracket, 1,5 m electric cable, protection grid

Recommended installation height: max. 1,90 - 2,20 m

Dimensions: 45x8,5x9 cm

Recommended installation: under parasols, gazebos, patios, verandas, dressing rooms, outdoor areas



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,2 m

B larghezza / width 3,5 m

C profondità / depth 3 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 34°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 34°C



Modello orientabile applicabile a parete o sotto ombrelloni
Revolving model for wall installation or under parasols



Colore: bianco
Ral 9016
Colour: white
Ral 9016



1500 Watt
1500 Watts



Riscalda
12-15 mq circa
Heats approx
12-15 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5




Varma 400 Inox AISI 304

2000 WATT IPX5
(cod./code V400/20X5SS)



- OPTIONAL: supporto Tripod 2, supporto Giraffa, supporto Scala, Supporto Colonna e supporto per installazione a soffitto cod.109
- OPTIONAL: Tripod 2 stand, Giraffa stand, Scala stand, Colonna stand and bracket for ceiling installation code 109



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height	2,5 m
B larghezza / width	4 m
C profondità / depth	3,8 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 21,5°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 21,5°C

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete, a soffitto o su supporto mobile

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: cavo elettrico m 3, spina schuko, aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione: m 2,50 - 2,80

Dimensioni: cm 40x22x12

Progettato per: zone lavoro a rischio acqua e spruzzi, capannoni, verande, gazebo, aziende alimentari

Revolving model for wall installation, at ceiling and on mobile stand

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: 3 m electric cable, schuko plug, wall bracket

Recommended installation height: max. 2,50 - 2,80 m

Dimensions: 40x22x12 cm

Designed for: work places with risk of water sprays, factory building areas, laboratories, verandas, gazebos, seaside area



Modello orientabile applicabile a parete, a soffitto o su supporto mobile
Revolving model for wall installation, at ceiling and on mobile stand



Colore: inox lucido naturale AISI 304
Colour: natural bright stainless steel AISI 304



2000 Watt
2000 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5



Varma 400

1500/2000 WATT IPX5

(cod./code V400/15X5FM - V400/20X5FM)

(cod./code V400/15X5B - V400/20X5B)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete, a soffitto o su supporto mobile

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: cavo elettrico 1,5 m/3 m (cod. V400/15X5FM - V400/20X5FM), aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione: m 2,50 - 2,80

Dimensioni: cm 40x22x12

Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, supermercati, tensostrutture, centri sportivi

Revolving model for wall installation, at ceiling and on mobile stand

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: 1,5 m electric cable / 3 m electric cable (cod. V400/15X5FM - V400/20X5FM), wall bracket

Recommended installation height: max. 2,50 - 2,80 m


Dimensions: 40x22x12 cm

Designed for: work places, factory building areas, churches, laboratories, market stores, stretched flexible structures, sports areas



■ OPTIONAL: supporto Tripod 2, supporto Giraffa, supporto Scala, Supporto Colonna per cod. V400/20X5FM e supporto per installazione a soffitto cod.109

■ OPTIONAL: Tripod 2 stand, Giraffa stand, Scala stand, Colonna for cod. V400/20X5FM and installation on ceiling cod. 109



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height	2,5 m
B larghezza / width	4 m
C profondità / depth	3,8 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 21,5°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 21,5°C



Modello orientabile applicabile a parete, a soffitto o su supporto mobile
Revolving model for wall installation, at ceiling and on mobile stand



Colore: ferro micaceo, panna Ral 1013
Colour: cast iron cream white Ral 1013



1500/2000 Watt
1500/2000 Watts



Riscalda 15-20 mq circa
Heats approx 15-20 sq.m



Indice di Protezione IPX5
Protection Index IPX5



Varma 400/2

3000/4000 WATT IPX5

(cod./code V400/2-30X5FM - V400/2-40X5FM)

(cod./code V400/2-30X5B - V400/2-40X5B)

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete e soffitto

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: n. 2 cavi elettrici da m 1,5, aggancio per fissaggio a parete.

Possibilità di accensioni singole e doppie

Altezza di installazione: m 3,00 - 3,50

Dimensioni: cm 80x22x12

Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, supermercati, tensostrutture, centri sportivi

Revolving model for wall installation and at ceiling

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: separate bulb start, no. 2 1.5 m electric cable, wall bracket.

Possibility of switching on either 1 or 2 heaters

Recommended installation height: max. 3,00 - 3,50 m


Dimensions: 80x22x13 cm

Designed for: work places, factory building areas, churches, laboratories, market stores, stretched flexible structures, sports areas



■ OPTIONAL: supporto per installazione a soffitto cod. 111

■ OPTIONAL: ceiling installation support code 111



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 3,5 m

B larghezza / width 6 m

C profondità / depth 5 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 18°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 18°C



Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
Revolving model for wall installation and at ceiling



Colore: ferro micaceo, panna Ral 1013
Colour: cast iron, cream white Ral 1013



3000/4000 Watt
3000/4000 Watts



Riscalda 28-30mq circa
Heats approx 28-30 sq.m



Indice di Protezione IPX5
Protection Index IPX5



Varma 400/2V



3000/4000 WATT IPX5

(cod./code V400/2V-30X5FM - V400/2V-40X5FM)

(cod./code V400/2V-30X5B - V400/2V-40X5B)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete e soffitto

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: n. 2 cavi elettrici da m 1,5, aggancio per fissaggio a parete.

Possibilità di accensioni singole e doppie

Altezza di installazione: m 3,00 - 3,50

Dimensioni: cm 40x35x12

Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, supermercati, tensostrutture, centri sportivi

Revolving model for wall installation and at ceiling

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: separate bulb start, no. 2 1.5 m electric cable, wall bracket

Possibility of switching on either 1 or 2 heaters

Recommended installation height: max. 3,00 - 3,50 m


Dimensions: 40x35x12 cm

Designed for: work places, factory building areas, churches, laboratories, market stores, stretched flexible structures, sports areas



■ OPTIONAL: supporto per installazione a soffitto cod. 110

■ OPTIONAL: ceiling installation support code 110



TEST A 8°C AMBIENTE*

TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 3,5 m

B larghezza / width 5 m

C profondità / depth 5,5 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 23°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 23°C



Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
Revolving model for wall installation and at ceiling



Colore: ferro micaceo, panna Ral 1013
Colour: cast iron, cream white Ral 1013



3000/4000 Watt
3000/4000 Watts



Riscalda 28-30mq circa
Heats approx 28-30 sq.m



Indice di Protezione IPX5
Protection Index IPX5




Varma 400/3



6000 WATT IPX5
(cod./code V400/3 - 60X5FM)



- Non disponibile per il mercato Italia
- Not available for the Italian market



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height	4 m
B larghezza / width	5 m
C profondità / depth	6 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 24°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 24°C

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete e soffitto

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: n. 3 cavi elettrici da m 1,5, n. 2 agganci per fissaggio a parete.

Possibilità di accensione separata dei bulbi

Altezza di installazione: m 4,00 - 4,50

Dimensioni: cm 124x22x12

Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, tensostrutture, centri sportivi

Revolving model for wall installation and at ceiling

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating - WATERPROOF protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: no. 3 electric cable, no. 2 wall brackets

Separate bulb start

Recommended installation height: max. 4,00 - 4,50 m

Dimensions: 124x22x12 cm

Designed for: work places, factory building areas, churches, stretched flexible structures, sports areas



Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
Revolving model for wall installation and at ceiling



Colore: ferro micaceo
Colour: cast iron



6000 Watt
6000 Watts



Riscalda
40-45 mq circa
Heats approx
40-45 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5

Varma 400/3V



6000 WATT IPX5
(cod./code V400/3V - 60X5FM)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete e soffitto

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: n. 3 cavi elettrici da m 1,5, n. 2 agganci per fissaggio a parete

Possibilità di accensione separata dei bulbi

Altezza di installazione: m 4,00 - 4,50

Dimensioni: cm 40x51x12

Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, tensostrutture, centri sportivi

Revolving model for wall installation and at ceiling

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating - WATERPROOF protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: no. 3 electric cable, no. 2 wall brackets

Separate bulb start

Recommended installation height: max. 4,00 - 4,50 m


Dimensions: 40x51x12 cm

Designed for: work places, factory building areas, churches, stretched flexible structures, sports areas



■ Non disponibile per il mercato Italia

■ Not available for the Italian market



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height	4 m
B larghezza / width	6,5 m
C profondità / depth	6 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 25°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 25°C



Modello orientabile applicabile a parete e soffitto

Revolving model for wall installation and at ceiling



Colore: ferro micaceo
Colour: cast iron




6000 Watt
6000 Watts



Riscalda
40 mq circa
Heats approx
40 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5

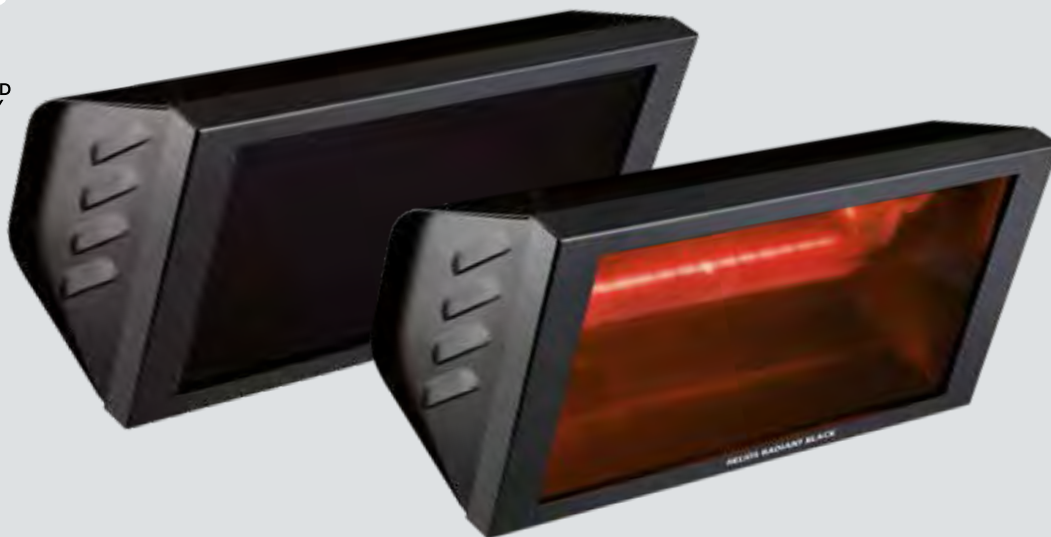

Helios Radiant Black

2000 WATT IP23
(cod./code EH2000/W2BK)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB
cod./code SP990502 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete CON VETRO SPECIALE NERO TERMORESISTENTE DI SICUREZZA

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IP23 - Waterproof non teme pioggia

Accessori in dotazione: cavo elettrico m 3, spina schuko, aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione: m 2,20 - 2,50

Dimensioni: cm 50x23x16

Particolarmente indicato nei luoghi in cui è necessario avere un'illuminazione poco invasiva che non modifica l'ambiente.

Revolving model for wall installation WITH A SPECIAL BLACK HEAT-RESISTANT SAFETY GLASS

For indoors and outdoors


IP23 Protection rating - Waterproof protected against rain

Accessories provided: 3 m electric cable, schuko plug, wall bracket

Recommended installation height: max. 2,20 - 2,50 m

Dimensions: 50x23x16 cm

It is particularly indicated in places where it is necessary to have low-invasive lighting that don't change the designed setting.



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 3,5 m

C profondità / depth 3,5 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 23°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 23°C



Modello orientabile applicabile a parete
Revolving model for wall installation



Colore: nero ottico
Colour: optical black



2000 Watt
2000 Watts



Riscalda 10-13 mq circa
Heats approx 10-13 sq.m



Indice di Protezione IP23
Protection Index IP23



Varma WR65/20



2000 WATT IPX5
(cod./code WR65/20FM - WR65/20B)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990504 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete
SENZA VETRO

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: cavo elettrico m 3, spina schuko, aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione: m 2,20 - 2,50

Dimensioni: cm 50x23,5x14

Progettato per: zone lavoro a rischio acqua e spruzzi, capannoni, verande, gazebo, spazi esterni di hotel e bar, terrazze

Revolving model for wall installation
WITHOUT GLASS

For indoors and outdoors


IPX5 Protection rating - Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: 3 m electric cable, schuko plug, wall bracket

Recommended installation height: max. 2,20 - 2,50 m

Dimensions: 50x23,5x14 cm

Designed for: work places at risk of water jets, factory buildings, verandas, gazebos, outdoor areas of hotels and cafés, terraces



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height	2,5 m
B larghezza / width	4 m
C profondità / depth	4 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 31°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 31°C



Modello orientabile applicabile a parete
Revolving model for wall installation



Colore: ferro micaceo, panna Ral 1013
Colour: cast iron, cream white Ral 1013



2000 Watt
2000 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione IPX5
Protection Index IPX5



Varma WR2000/20

2000 WATT IP23

(cod./code WR2000/20FM - WR2000/20B)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990502 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete
CON VETRO DI SICUREZZA

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IP23 - Waterproof non teme pioggia

Accessori in dotazione: vetro di sicurezza resistente
alle alte temperature, cavo elettrico m 3, spina schuko,
aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione: m 2,20 - 2,50

Dimensioni: cm 50x23,5x14 cm

Progettato per: zone lavoro interne ed esterne,
a rischio acqua, pioggia e polvere, aziende alimentari

Revolving model for wall installation
WITH SAFETY GLASS

For indoors and outdoors


IP23 Protection rating - Waterproof protected
against rain

Accessories provided: safety glass standing high
temperatures, 3 m electric cable, schuko plug,
bracket for wall installation

Recommended installation height: max. 2,20 - 2,50 m

Dimensions: 50x23,5x14 cm

Designed for: indoor and outdoor work areas,
at risk from water, rain and dust, food companies



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 3,5 m

C profondità / depth 3,5 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 27°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 27°C



Modello orientabile
applicabile a parete
Revolving model
for wall installation



Colore: ferro
micaceo,
panna Ral 1013
Colour: cast
iron, cream
white Ral 1013




2000 Watt
2000 Watts



Riscalda
13-15 mq circa
Heats approx
13-15 sq.m



Indice di Protezione
IP23
Protection Index
IP23

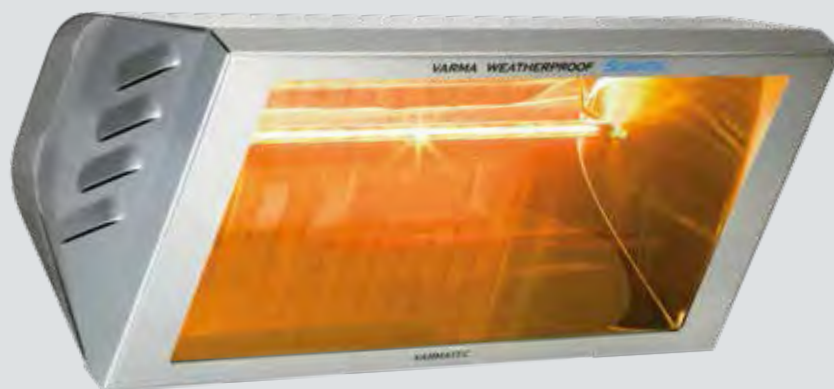

Varma WR2000/20SS Inox



2000 WATT IP23
(cod./code WR2000/20SS)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990502 (2000 W)

Modello orientabile applicabile a parete
CON VETRO DI SICUREZZA

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IP23 - Waterproof non teme pioggia

Accessori in dotazione: vetro di sicurezza resistente alle alte temperature, cavo elettrico m 3, spina schuko, aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione: m 2,20 - 2,50

Dimensioni: cm 50x23,5x14

Progettato per: zone lavoro interne ed esterne, a rischio acqua e polvere, zone esterne a rischio pioggia, zone mare e aziende alimentari

Revolving model for wall installation
WITH SAFETY GLASS

For indoors and outdoors


IP23 Protection rating - Waterproof protected against rain

Accessories provided: safety glass standing high temperatures 3 m electric cable, schuko plug, bracket for wall installation

Recommended installation height: max. 2,20 - 2,50 m

Dimensions: 50x23,5x14 cm

Designed for: indoor and outdoor work areas, at risk of water and dust, outdoor areas at risk of rain, seaside areas and food companies



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 3,5 m

C profondità / depth 3,5 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 27°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 27°C



Modello orientabile applicabile a parete
Revolving model for wall installation



acciaio inox lucido AISI 304
Stainless steel AISI 304



2000 Watt
2000 Watts



Riscalda 13-15 mq circa
Heats approx 13-15 sq.m



Indice di Protezione IP23
Protection Index IP23



V66

con vetro termoresistente
with heat resistant glass

CE ENEC UK
CA

1500/2000 WATT IP66
(cod./code V66/15 - V66/20)

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990501 (1500 W)
cod./code SP990502 (2000 W)

Modello applicabile a parete CON VETRO DI PROTEZIONE
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE.

Struttura a tenuta stagna in alluminio pressofuso

Per ambienti interni ed esterni

Indice di Protezione IP66
Protezione contro pioggia, getti d'acqua, polveri e umidità

Accessori in dotazione: staffa per fissaggio a parete e cavo
elettrico 1,5 m

Altezza di installazione:
2,50 / 2,60 m (V66/15) - 2,50 / 3,00 m (V66/20)

Dimensioni: cm 53x33x23

Progettato per il settore industriale e zootecnico

Revolving model applicable to the wall and/or mobile
support, equipped with heat resistant protection
glass. Watertight die-cast aluminium structure

For indoors and outdoors


Accessories provided: bracket for wall installation
and 1,5 m electric cable

Protection Index IP66
Protected against rain, waterjets, waves, dust and humidity

Recommended installation height:
2,50 / 2,60 m (V66/15) - 2,50 / 3,00 m (V66/20)

Dimensions: 53x33x23 cm

Designed for the industrial and livestock sectors



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 3 m

C profondità / depth 4 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 25°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 25°C



Modello orientabile
applicabile a parete
Revolving model
for wall installation



Colore:
ferro micaceo
Colour:
cast iron



1500/2000
Watt
1500 /2000
Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IP66
Protection Index
IP66



**MODELLO
BREVETTATO
PATENTED
MODEL**



Safe Industry

1500/2000 WATT IP66
(cod./code EHSAFE15AL - EHSAFE20AL)



Modello orientabile applicabile a parete
CON VETRO DI PROTEZIONE RESISTENTE ALLE ALTE
TEMPERATURE E VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX

Per ambienti interni ed esterni

Struttura a tenuta stagna in alluminio pressofuso

Indice di protezione IP66 - Protezione contro pioggia,
getti d'acqua, polveri e umidità

Accessori in dotazione: staffa per fissaggio a parete,
cavo elettrico 1,5 m, anelli per calata, griglia di protezione

Altezza di installazione: 2,40/2,70 m (EHSAFE-15AL) -
2,50/3,00 m (EHSAFE-20AL)

Dimensioni: cm 53x33x20

Progettato per: zone di lavoro con presenza di olii
combustibili carburanti/polveri conduttive, locali di
stoccaggio di materiali infiammabili, carrozzerie, industria
del legno, industria chimica - farmaceutica, settore agri -
zootecnico, cantieri navali

Adjustable wall mounting model, EPOXY POWDER
COATED FOR OUTDOOR USE, SPECIAL HIGHLY
PERFORMANT REFLECTOR, FRONT SAFETY GLASS
AND SAFETY VALVE IN STAINLESS STEEL

For indoors and outdoors

Die-cast water-tight aluminium case


IP66 protection rating - Protected against rain,
waterjets, waves, dust and humidity

Accessories provided: bracket for wall installation,
1,5 m electric cable, protection grid

Recommended installation height: 2,40/2,70 m
(EHSAFE-15AL) - 2,50/3,00 m (EHSAFE-20AL)

Dimensions: 53x33x20 cm

Designed for: work areas where there is oil combustible
fuels/conductive dusts, storage rooms for flammable
materials, bodywork, wood industry chemical-
pharmaceutical industry, agri-livestock, shipyards



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2,5 m

B larghezza / width 3 m

C profondità / depth 4 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 25°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 25°C



Modello orientabile
applicabile a parete
Revolving model
for wall installation



Colore:
ferro micaceo
Colour:
cast iron



1500 Watt
1500 Watts



Riscalda
15-20 mq circa
Heats approx
15-20 sq.m



Indice di Protezione
IP66
Protection Index
IP66

Varma Fire

3000 WATT IP20
(cod./code V400F)

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990501 (1500 W)

Modello orientabile con supporto a pavimento

Per ambienti interni

Indice di protezione IP20 - Per interni

Accessori in dotazione: accensione separata dei bulbi, due interruttori per accensione singola, cavo elettrico m 3, spina schuko, griglie di protezione

Posizionamento a pavimento

Dimensioni: cm 47x113x51

Progettato per: zone lavoro, laboratori, show room, negozi, asciugature

Revolving model with floor stand

For indoors


IP20 Protection rating - For inside areas

Accessories provided: two switches for single activation, 3 m electric cable, schuko plug, protection grids

Positioning: floor-standing

Dimensions: 47x113x51 cm

Designed for: work places, laboratories, show room, shops, drying applications.



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

Area riscaldata

20 mq circa

Heated area approx.

20 sqm

Solo se utilizzato all'interno, il riscaldatore dovrà essere abbinato con dispositivo di controllo in accordo con la normativa EU 2024/1103.

Only if used indoors will the heater need to be paired with control device in accordance with EU 2024/1103 regulation.

CE EAC UK
CA



Modello orientabile
con supporto a
pavimento
Revolving model
with floor stand



Colore:
ferro micaceo
Colour:
cast iron



3000 Watt
3000 Watts



Riscalda
20 mq circa
Heats approx
20 sq.m



Indice di Protezione
IP20
Protection Index
IP20



Varma Fire 2



1500 WATT IPX5
(cod./code V400F2)

CE EAC UK
CA

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990510 (1500 W)

Modello orientabile con supporto a pavimento

Per ambienti interni ed esterni

Indice di protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: cavo elettrico m 3, spina schuko, griglia di protezione

Posizionamento a pavimento

Dimensioni: cm 51x34x57

Progettato per: zone lavoro, laboratori, show room, negozi, attività all'esterno, asciugature



Revolving model with floor stand

For indoors and outdoors


IPX5 Protection rating, Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: 3 m electric cable, schuko plug, protection grids

Positioning: floor-standing

Dimensions: 51x34x57 cm

Designed for: work places, laboratories, show room, shops, outdoor activities, drying



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

Area riscaldata

12-15 mq circa

Heated area approx.

12-15 sqm



Modello orientabile
con supporto a
pavimento
Revolving model
with floor stand



Colore:
ferro micaceo
Colour:
cast iron



1500 Watt
1500 Watts



Riscalda
12-15 mq circa
Heats approx
12-15 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5



Varma ECOWRN/7



1300 WATT IP54
(cod./code ECOWRN/7)



BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990535 (1300 W)

Modello orientabile applicabile a parete
CON VETRO DI SICUREZZA

Per ambienti interni ed esterni

Indice di protezione IP54 - Waterproof non teme
pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere

Accessori in dotazione: vetro di sicurezza,
aggancio per fissaggio a parete

Altezza di installazione consigliata: max m 1,90 - 2,10

Dimensioni: cm 35x24x18

Progettato per: sotto ombrelloni, gazebo, patio, verande,
spazi esterni, zone di lavoro esterne, zone polverose

Revolving model for wall installation
WITH SAFETY GLASS

For indoors and outdoors


IP54 Protection rating - Waterproof, protected against
rain, water sprays, moisture and dust

Accessories provided: safety glass standing, bracket
for wall installation

Recommended installation height: max. 1,90 - 2,10 m

Dimensions: 35x24x18 cm

Designed for: under parasols, gazebos, patios, verandas,
outdoor areas, outdoor working areas, dusty areas



TEST A 8°C AMBIENTE* TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

A altezza / height 2 m

B larghezza / width 3 m

C profondità / depth 3 m

ZONA COMFORT TEMPERATURA MEDIA A PAVIMENTO 26,5°C
COMFORT ZONE MEDIUM TEMPERATURE ON FLOOR 26,5°C



Modello orientabile
a parete
Revolving model
for wall installation



Colore: nero
Colour: black



1300 Watt
1300 Watts



Riscalda
10 mq circa
Heats approx
10 sq.m



Indice di Protezione
IP54
Protection Index
IP54



Varma ECOWRG/7



1300 WATT IP54
(cod./code ECOWRG/7)

CE EAC UK
CA

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990535 (1300 W)

Modello con supporto a pavimento,
CON VETRO DI SICUREZZA

Per ambienti interni ed esterni

Indice di protezione IP54 - Waterproof non teme
pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere

Accessori in dotazione: supporto a pavimento, vetro
di sicurezza, griglia di protezione, cavo elettrico 3 m,
spina schuko

Posizionamento a pavimento

Dimensioni: cm 35x32x26

Progettato per: cantieri e zone di lavoro
interne ed esterne

Revolving model with floor stand WITH SAFETY GLASS

For indoors and outdoors

IP54 Protection rating – Waterproof, protected against
rain, water sprays, moisture and dust

Accessories provided: mobile floor stand, safety glass
standing high temperatures, protection grid, 3 m electric
cable, schuko plug

Positioning: floor-standing

Dimensions: 35x32x26 cm

Designed for: workshops and building yards, indoor and
outdoor working areas



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

Area riscaldata

10 mq circa

Heated area approx.

10 sqm



Modello orientabile
con supporto a
pavimento

Revolving model
with floor stand



Colore: nero
Colour: black



1300 Watt
1300 Watts



Riscalda
10 mq circa
Heats approx
10 sq.m



Indice di Protezione
IP54
Protection Index
IP54

Varma Tower

3000 WATT IPX5
(cod./code VTOW30X5FM)

BULBO DI RICAMBIO / SPARE BULB

cod./code SP990517 (1500 W)

Modello su supporto mobile completo di n. 2 riscaldatori mod. Heliosa 66 orientabili

Per ambienti interni ed esterni

Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)

Accessori in dotazione: cavo elettrico m 4, spina schuko, 2 interruttori per accensione singola o doppia, dispositivo TILT spegnimento in caso di urto e caduta, 2 griglie di protezione

Dimensioni: cm 51x21x5 (riscaldatori) - altezza cm 250 - base cm 70x82 - braccio laterale cm 80

Progettato per: postazioni di lavoro all'interno con riscaldatori orientabili, chiese, grandi ambienti, sale conferenze, eventi, castelli

Revolving model with floor stand and two infrared heaters of Heliosa 66 model

For indoors and outdoors

IPX5 Protection rating, Waterproof protected against rain and water jets (Star Progetti Patent)

Accessories provided: 4 m electric cable, schuko plug, 2 switches for single or double start, TILT device against fall and overturn, 2 protection grids

Dimensions: Heaters 51x21x15 cm
Stand height 250 cm / base 70x82 cm - Side arm 80 cm

Designed for: churches, large rooms, meeting halls, events, castles



TEST A 8°C AMBIENTE*
TEST AT 8°C ROOM* TEMPERATURE

Vedi pag. 57 / See page 57

Area riscaldata
25-30 mq circa
Heated area approx.
25-30 sqm



Varma Tower si posiziona negli angoli oppure vicino alle pareti del locale con i riscaldatori orientabili. Non occupa spazio. Flusso calorico ottimale ed omogeneo.

Varma Tower is placed either at corners or near walls and its heaters can be directed. It does not take much room. Its heating range is excellent and homogeneous.



Con lo speciale bulbo Infracalor® Amber Light l'emissione di luce si riduce dell'80% creando un ambiente gradevole.

With the special Infracalor® Amber Light bulb the emission of light is reduced by 80% creating a pleasant environment.



CE EAC UK CA



Modello su supporto mobile a pavimento
Mobile stand on floor



Colore: ferro micaceo
Colour: cast iron



3000 Watt
3000 Watts



Riscalda
25-30 mq circa
Heats approx
25-30 sq.m



Indice di Protezione
IPX5
Protection Index
IPX5

PANNELLO DI CONTROLLO STAR 24 CONTROL PANEL STAR 24



Panciroli & Rivi srl
via Radici in Piano, 2/C - zona industriale di Tressano
42014 Castell'Arno (RE) P.IVA 01614810354
tel 0536 857971 fax 0536 857975



Specifico per riscaldatori elettrici Varma Tec®.

VANTAGGI

Perfetto per realizzare il migliore riscaldamento a zone

Permette l'eliminazione degli sprechi con un risultato di grandi risparmi

Realizzato in dimensioni compatte, sono l'ideale per la progettazione di impianti di riscaldamento

Utilizza la più moderna tecnologia disponibile e hanno un'ampia flessibilità necessaria per la personalizzazione del progetto

Offre elevati livelli di controllo, consentendo di regolare i riscaldatori dal 100% -75% -50%-OFF

Specific for electric Varma Tec® heaters.

THE ADVANTAGES

Perfect for the best zone heating

It allows the elimination of waste resulting in great savings

Made in a compact size, it is ideal for designing heating systems

STAR24 uses the most modern technology available and has ample flexibility for project customisation

It offers high levels of control, allowing the heaters to be adjusted from 100%-75%-50%-OFF



CONTROLLO REMOTO
con telecomando incluso

REMOTE CONTROL
included



SENSORE DI MOVIMENTO

MOTION SENSOR



FUNZIONE TIMER

TIMER FUNCTION



Cod./Code STAR24

Alimentazione 220-240V / 380-415V 3P+N+T

Frequenza 50/60Hz

Carico massimo 24000 Watt (solo carichi resistivi)

Temperatura ambiente -20°/+30°

Grado di protezione IP20

Soft start

Dimensioni: cm 34x45x6,2

Distanza di funzionamento del telecomando
15/20 m senza ostacoli

Distanza di funzionamento del sensore PIR
15/20 m senza ostacoli

PER OGNI REGOLATORE SI POSSONO PROGRAMMARE
FINO A 5 TELECOMANDI E 4 SENSORI PIR

Power supply 220-240V / 380-415V 3P+N+T

Frequency 50/60Hz

Maximum load 24000 Watts (resistive loads only)

Room temperature -20°/+30°

Protection rating IP20

Soft start

Dimensions: 34x45x6,2 cm

Remote controller operating distance
15/20 meters without obstacles

P.I.R. Sensor operating distance
15/20 meters without obstacles

UP TO 5 REMOTE CONTROLS CAN BE PROGRAMMED
FOR EACH POWER REGULATOR

Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione per sopralluogo e progetto.

Our Technical Department is at your disposal for a technical design of the heating solution.

REGOLATORI DI POTENZA POWER REGULATORS



Panciroli & Rivi srl
via Radici in Piano, 2/C - zona industriale di Tressano
42014 Castellarano (RE) P.IVA 01614810354
tel 0536 857971 fax 0536 857975



Specifici per regolare all'istante la potenza dei riscaldatori VARMA TEC®.

VANTAGGI

Facilità di installazione: direttamente nella presa elettrica a parete o nel quadro elettrico

Ottimizzazione delle temperature

Riduce anche i consumi elettrici

Filtro antidisturbo incorporato compatibilità elettromagnetica EMC (obbligatorio da norme CE)

Fusibile di protezione contro eventuali sbalzi di corrente

Possibilità di orologio timer, termostato, rivelatore di presenza

Specific to instantly adjust the heat output of VARMA TEC® appliances.

THE ADVANTAGES

Easy to install, directly in the wall socket or in the electrical board

Temperature maximization

Device for reduction of power consumption

Built-in antiparassite filter EMC electromagnetic compatibility EMC (compulsory according to EC regulations)

Protection against power intermittance

Possibility of connection to a timer, a thermostat, or a presence detector

Cod./Code STAR2

Regolatore di potenza:
da 0 a 4000 Watt
monofase

Peso: 0,870 Kg

Attacco a quadro elettrico

Dimensioni: cm 9x10,5x12

Power regulator:
from 0 to 4000 Watts
single-phase

Weight: 0,870 Kg

For switchboard

Dimensions: 9x10,5x12 cm



Cod./Code STAR3

Regolatore di potenza:
da 0 a 8000 Watt
monofase

Peso: 1,340 Kg

Attacco a quadro elettrico

Dimensioni:
cm 16x9x12

Power regulator:
from 0 to 8000 Watts
single-phase

Weight: 1,340 Kg

For switchboard

Dimensions:
16x9x12 cm



Cod./Code STAR4

Regolatore di potenza:
da 0 a 3000 Watt - monofase

Peso: 1,240 Kg

Attacco a presa elettrica
e a quadro elettrico

Dimensioni:
cm 21x9,5x8,5

Power regulator: from 0 to
3000 Watts - single-phase

Weight: 1,240 Kg

For wall socket
and switchboard

Dimensions:
21x9,5x8,5 cm



REGOLATORI DI POTENZA POWER REGULATORS

Cod./Code STAR5

Regolatore di potenza:
da 0 a 9000 Watt - trifase

Peso: 1,230 kg

Attacco a quadro elettrico

Dimensioni:
cm 9x16x12

Power regulator: from 0 to
9000 Watts - three-phase

Weight: 1,230 Kg

For switchboard

Dimensions:
9x16x12 cm



Cod./Code STAR6 - WIRELESS

Regolatore di potenza
da 0 a 6000 Watt

100% regolabile

Fissaggio a muro

Telecomando

3 canali pre-impostati (zone)

Waterproof IP56

Power regulator:
from 0 to 6000 Watts

100% adjustable

For wall

Remote control

3 preset channels (areas)

Waterproof IP56



Cod./Code STAR7 - BLUEAPP BOX

Permette di controllare tutti
i riscaldatori Varma Tec®

Due opzioni di comando:
da app (iOS/Android) o da
telecomando a infrarossi

Potenza: da 0 a 4400 Watt
(2 riscaldatori da 2200 Watt)

Dimensioni: cm 19,5x12x6,5

Impermeabile: IP65,
per uso interno ed esterno

Regolazione 0% - 100%

Telecomando infrarosso a 3
pulsanti ON/OFF, +, -

Led RGB

Allows control of all Varma Tec®
heaters

Two control options:
via app (iOS/Android)
or infrared remote control

Power regulator: from 0 to 4400
Watts (2 heaters of 2200 Watts)

Dimensions: 19,5x12x6,5 cm

Waterproof: IP65,
for indoor & outdoor use

Adjustment 0% - 100%

Infrared remote control with 3
buttons ON/OFF, +, -

RGB Led



ACCESSORI ACCESSORIES

Cod./Code ST13

RILEVATORE DI PRESENZA PER L'ACCENSIONE AUTOMATICA DEL RISCALDATORE

Potenza rilevata (max): 3,0 kW

Colore: nero

Dimensioni: cm 15x15x8

Confezione 6 pezzi

PRESENCE DETECTOR FOR THE AUTOMATIC START OF THE HEATER

Power detected (max): 3.0 kW

Colour: black

Dimensions: 15x15x8 cm

Packaging: in carton of 6 units



Cod./Code ST14

SENSORE DI PRESENZA P.I.R. WIRELESS solo per regolatore di potenza STAR6

Frequenza radio 433 MHz

Batteria 9V

Distanza di funzionamento
15/20 m senza ostacoli

WIRELESS P.I.R. SENSOR for STAR6 power controller

433 MHz radio frequency

9V battery

Operating distance 15/20 m
without obstacles



Cod./Code ST15

SENSORE DI PRESENZA P.I.R. WIRELESS PER RISPARMIO ENERGETICO

Indice di protezione IPX5

Completo di supporto orientabile
per fissaggio a parete

Potenza rilevata (max): 3,0 kW

Colore: bianco

Dimensioni: cm 15x15x8

Confezione 6 pezzi

WIRELESS PRESENCE SENSOR P.I.R. FOR ENERGY SAVING

IPX5 protection Index

Complete with adjustable
support for wall mounting

Power detected (max): 3.0 kW

Colour: white

Dimensions: 15x15x8 cm

Pack of 6 pieces



Cod./Code 206S/1

INTERRUTTORE REMOTO WIRELESS PER INTERNI ED ESTERNI

Per accendere e spegnere a distanza
e con immediatezza riscaldatori fino a
3680 Watt

Indice di protezione IP44

Ideale per modelli a parete e mobili

Distanza di funzionamento: 25/30 m
senza ostacoli

Nessuna installazione

Completo di telecomando

REMOTE CONTROL SWITCH WIRELESS FOR INDOORS AND OUTDOORS

Used to turn on and off remotely
and immediately one or more
heaters until 3680 Watts

IP44 protection Index

For wall and mobile models

Operating distance:
25/30 m without obstacles

No installation

Remote control



Ricevitore con presa schuko
Receiver with Schuko socket

BULBI INFRACALOR® LONG LIFE

INFRACALOR® LONG LIFE BULBS

Cod./Code SP990501

IP20 InfraCalor® 1500 Watt 240 V

Attacco con cavo / connection by cable



Cod./Code SP990502

IP20 InfraCalor® 2000 Watt 240 V

Attacco con cavo / connection by cable



Cod./Code SP990535

IP20 InfraCalor® 1300 Watt 240 V

Attacco con cavo / connection by cable



Cod./Code SP990510

IPX5 InfraCalor® 1500 Watt 240 V

Attacco Faston M. / connection by Faston M.



Cod./Code SP990504

IPX5 InfraCalor® 2000 Watt 240 V

Attacco Faston M. / connection by Faston M.



Cod./Code SP990520

Speciale Bulbo InfraCalor® 1300 Watt

Attacco Faston M. / connection by Faston M.



Cod./Code SP990517

Speciale Bulbo InfraCalor® Amber light 1500 Watt

Attacco Faston M. / connection by Faston M.



Cod./Code SP990518

Speciale Bulbo InfraCalor® Amber light 1500 Watt

Attacco Faston M. / connection by Faston M.



SUPPORTI MOBILI

MOBILE SUPPORTS

Cod./Code TRIPOD2

Supporto telescopico universale con base rotonda e pomoli neri, in acciaio verniciato utilizzabile per tutti i modelli VARMA TEC® singoli

Altezza: regolabile da 107 a 200 cm

Imballo:

- piantana cm 5x105x8
- base cm 42x42x7

Supporto: cm 107-200

Peso netto: kg 10

Peso lordo: kg 10,80

Universal telescopic stand, with a round base and black knobs in painted steel suitable for all single VARMA TEC® models

Height: adjustable from 107 to 200 cm

Packaging:

- pole packing 5x105x8 cm
- base packing 42x42x7 cm

Support: 107-200 cm

Net weight: 10 kg

Gross weight: 10,80 kg



Cod./Code DEMOSPOT

Supporto tripod esclusivamente per modelli:
- SPOT1301P
- V110/15

Altezza: regolabile fino a 180 cm

Imballo: cm 9x93,5x9

Peso netto: kg 1,20

Peso lordo: kg 1,50

Telescopic tripod stand, designed only for the following models:
- SPOT1301P
- V110/15

Adjustable Height: up to 180 cm

Packaging: 9x93,5x9 cm

Net weight: 1,20 kg

Gross weight: 1,50 kg



Cod./Code SCALA

Supporto Modello Scala universale con base triangolare, in acciaio verniciato, utilizzabile per tutti i riscaldatori VARMA TEC® singoli, (escluso modello Safe Industry). Possibilità di aggancio di n. 2 riscaldatori contrapposti

Altezza: 200 cm

Larghezza scala: 9 cm

Colore: ferro micaceo (cod. 201FM)
bianco RAL 9016 (cod. 201B)

Imballo: cm 107x44x10

Supporto: cm 50 x 38

Peso netto: kg 12 - Peso lordo: kg 13,60

Universal Scala model support with a triangular base, made of painted steel, suitable for all VARMA TEC® single heaters, (excluding Safe Industry model). Possibility of connecting 2 opposing heaters

Height: 200 cm

Length: 9 cm

Colour: micaceous iron (code 201FM)
white RAL 9016 (code 201B)

Packaging: 107x44x10 cm

Support: 50 x 38 cm

Net weight: 12 kg - Gross weight: 13,60 kg



Cod./Code GIRAFFA

Supporto mobile in acciaio verniciato a forno, utilizzabile per tutti i riscaldatori VARMA TEC® singoli (escluso modello Safe Industry)

Altezza: 218 cm - Larghezza: 9 cm

Colore: ferro micaceo (cod. GIRAFFA)
bianco RAL 9016 (cod. GIRAFFAB)

Angolo di inclinazione: 15°

Ideale per i modelli: V400/15-20 FMC-
WR2000/20 -WR 65/20 - V400/15-IPX5 -
VARMA 302 - TANDEM 550 singolo

Completo di cavo 2 m con connettore
cavo-cavo

Imballo: cm 112x22x40

Supporto: cm 50x23x16

Peso netto: kg 15 - Peso lordo: kg 16

Mobile stand, bake-painted steel, suitable for all single VARMA TEC® heaters (except Safe Industry model)

Height: 218 cm - Length: 9 cm

Colour: micaceous iron (code GIRAFFA)
white RAL 9016 (code GIRAFFAB)

Angle of inclination: 15°

Ideal for models: V400/15-20 FMC -
WR2000/20 - WR 65/20- V400/15-IPX5
- VARMA 302 - TANDEM 550 single

Complete with 2 m cable with
cable-to-cable connector

Packaging: 112x22x40 cm

Support: 50x23x16 cm

Net weight: 15 kg - Gross weight: 16 kg



Cod./Code COLONNA

Struttura in alluminio con base triangolare, utilizzabile per tutti i riscaldatori VARMA TEC® singoli (escluso modello Safe Industry)

Altezza: 210 cm

Colore:
ferro micaceo (cod. 202FM)
bianco RAL 9016 (cod. 202B)

Imballo:
- Supporto cm 12x12x232
- Base cm 40x40x3

Peso netto: kg 8 - Peso lordo: kg 10

Structure in aluminium with triangular base, Suitable for all VARMA TEC® single heaters (except the Safe Industry model)

Height: 210 cm

Colour:
micaceous iron (code 202FM)
white RAL 9016 (code 202B)

Packaging:
- Support 12x12x232 cm
- Base 40x40x3 cm

Net weigh: 8 kg - Gross weight: 10 kg



SUPPORTI FISSI / FIXED SUPPORTS

Cod./Code 101N-B / 102N-B

AGGANCIO UNIVERSALE PER OMBRELLONI CON PALO ROTONDO O QUADRATO E PER STRUTTURE VARIE

UNIVERSAL 66 - Apertura fino a 66 mm
cod. 101N (nero)
cod. 101B (bianco)

UNIVERSAL 100 - Apertura fino a 100 mm
cod. 102N (nero)
cod. 102B (bianco)

UNIVERSAL BRACKET FOR INSTALLATION ON A ROUND OR SQUARE POLE OF A PARASOL AND UNDER VARIOUS STRUCTURES

UNIVERSAL 66 - Opening up to 66 mm
code 101N (black)
code 101B (white)

UNIVERSAL 100 - Opening up to 100 mm
code 102N (black)
code 102B (white)



Cod./Code 109 / 110 / 111

SUPPORTI PER CALATE. MINIMO DUE RISCALDATORI PER SUPPORTO

cod.109 per i modelli singoli
(escluso Safe Industry)

cod.110
per i modelli doppi verticali

cod. 111
per i modelli doppi orizzontali

BRACKET FOR INSTALLATION ON CEILING MIN. 2 HEATERS FOR EACH SUPPORT

code 109 for single models
(excluding Safe Industry)

code 110
for vertical models

code 111
for horizontal models



Cod./Code 112N

PANTOGRAFO ESTENSIBILE Supporto a parete

Permette di regolare il riscaldatore
in diverse angolazioni, in base alle necessità

Presenta una compattezza estrema
garantendo così il minor ingombro possibile

Elevata robustezza e semplicità di installazione

Per i modelli singoli (escluso Safe Industry)

EXTENDABLE PANTOGRAPH Wall support

Allows you to adjust the heater to different
angles, as needed

Extremely compact ensuring the smallest
possible footprint

Extremely robust and simple to install

For single models (excluding Safe Industry)





CONSIGLI DI CORRETTA INSTALLAZIONE PER OTTENERE IL MASSIMO COMFORT

E' SEMPLICE SCEGLIERE IL RISCALDATORE PIÙ ADATTO

Per ottenere il massimo comfort dai riscaldatori VARMA TEC[®], è fondamentale scegliere correttamente il modello in base all'uso previsto e installarlo correttamente. Ogni riscaldatore riporta le informazioni sulle sue capacità caloriche (potenza), sull'area di copertura e sull'altezza di installazione consigliata. Questi dati sono molto utili per individuare il modello più adatto alle proprie esigenze.

GESTIBILE COME UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

La tecnica base di installazione più intuitiva è simile a quella di un impianto di illuminazione a spot, dove gli apparecchi vengono normalmente collocati a parete e orientati sulle zone di interesse. La tecnica dell'illuminazione prevede l'uso di più sorgenti distribuite per ottenere un'illuminazione uniforme e senza ombre, invece di una singola grande sorgente luminosa.

La stessa logica è consigliata per l'installazione dei riscaldatori VARMA TEC[®]. L'orientamento dei riscaldatori è fondamentale per ottenere i risultati desiderati. Nel settore dell'ospitalità, occorre considerare che maggiore è la permanenza dei clienti, maggiore deve essere la quantità di irraggiamento. In ogni caso, in ambienti ad alta umidità, è necessario aumentare la quantità di irraggiamento.

ADVICE ON CORRECT INSTALLATION TO OBTAIN MAXIMUM COMFORT

EASY TO CHOOSE THE RIGHT HEATER

To achieve maximum comfort with VARMA TEC[®] heaters, it is essential to select the correct model based on the intended use and to install it properly. Each heater provides information on its heat output (power), coverage area, and recommended installation height. These details are very useful for choosing the model best suited to your needs.

MANAGEABLE LIKE A LIGHTING SYSTEM

The most intuitive basic installation technique is similar to that of a spotlight lighting system, where the devices are normally mounted on the wall and directed toward the areas of interest. Lighting design uses multiple distributed sources to achieve uniform illumination without shadows, rather than a single large light source.

The same approach is recommended for installing VARMA TEC[®] heaters. The orientation of the heaters is crucial to achieving the desired results. In the hospitality sector, it should be considered that the longer the guests stay, the greater the required amount of radiant heat. In any case, in high-humidity environments, the amount of radiant heat should be increased.

DIVERSE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE


Gli schemi grafici indicano come i riscaldatori VARMA TEC® devono essere installati per ottenere i migliori risultati possibili. Risulta evidente l'importanza di coprire l'area da riscaldare in modo uniforme. Inoltre, non è consigliato il riscaldamento verticale a soffitto, poiché riscalderebbe solo la parte superiore del corpo e non il resto, causando fastidi. Pertanto, a soffitto, il riscaldamento deve essere inclinato in diagonale per ottenere un risultato ottimale (vedi disegno a soffitto).

VARIOUS APPLICATION POSSIBILITIES

The diagrams indicate how VARMA TEC® heaters should be installed to achieve the best possible results. It is clear how important it is to cover the heating area as evenly as possible. Vertical ceiling heating is not recommended, as it would only warm the upper part of the body and not the rest, causing discomfort. Therefore, ceiling heating should be angled diagonally to achieve optimal results (see ceiling diagram).


AD ANGOLO

ANGLED

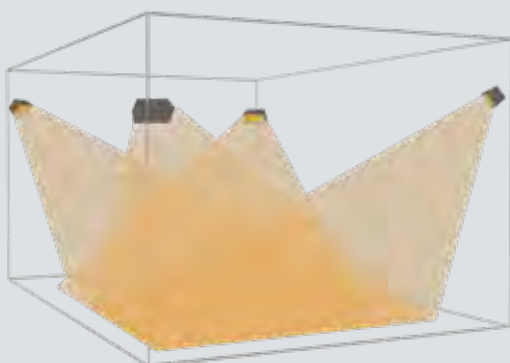


A PARETE

WALL MOUNTING

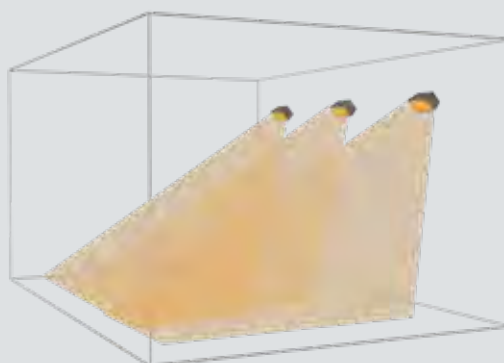


A PARETE ALTERNATA

ALTERNATING WALL MOUNTING

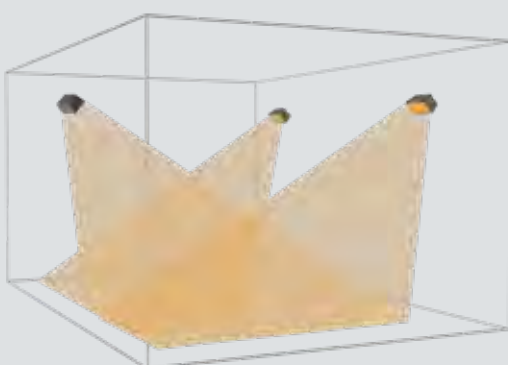

A SOFFITTO

HANGING FROM THE CEILING

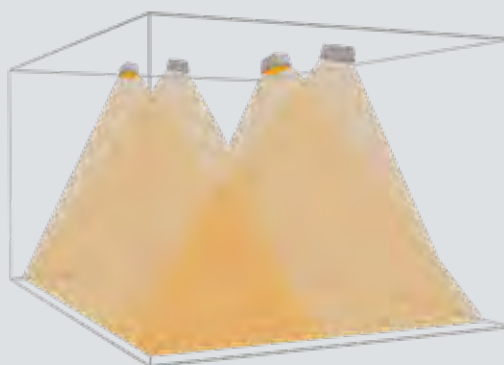


INSTALLAZIONE SU SUPPORTI MOBILI

La linea VARMA TEC® comprende modelli mobili con supporto a pavimento. I diversi modelli consentono di avere un riscaldamento portatile che può essere posizionato vicino alla parete senza necessità di impianti elettrici fissi. Possono inoltre essere facilmente spostati e utilizzati in diverse aree secondo necessità. Questi modelli possono essere impiegati sia in ambienti interni sia all'aperto e, grazie al loro design, si integrano elegantemente in qualsiasi contesto.

INSTALLATION ON MOBILE STANDS

The VARMA TEC® line includes mobile floor-standing models. The various models provide portable heating that can be placed near a wall without the need for fixed electrical installations. They can also be easily moved and used in different areas as needed.

These models can be used both indoors and outdoors and, thanks to their design, blend elegantly into any environment.

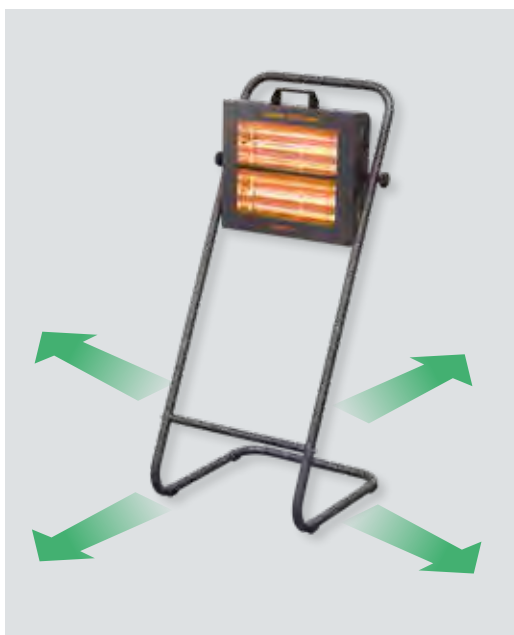

INSTALLAZIONE A PARETE

Questa è la soluzione più frequente e consente di posizionare i riscaldatori in modo discreto, integrandoli armoniosamente nell'arredamento. Per queste installazioni, ogni modello è fornito con gli accessori necessari sia per il fissaggio sia per l'orientamento.

WALL MOUNTING

This is the most common solution and allows the heaters to be placed discreetly, blending seamlessly with the interior design. For these installations, each model comes with the necessary accessories for both mounting and orientation.

INSTALLAZIONE SOTTO OMBRELLONI E TENDE

Per queste installazioni sono disponibili modelli specifici e accessori di fissaggio appropriati previsti per ciascun modello.

INSTALLATION UNDER UMBRELLAS AND CANOPIES

For these installations, specific models are available along with the appropriate mounting accessories provided for each model.





UN'AMPIA SCELTA DI ACCESSORI

La linea VARMA TEC® si completa con accessori specifici, come regolatori di potenza con diverse caratteristiche e sensori di presenza per accensioni automatizzate.

A WIDE RANGE OF ACCESSORIES

The VARMA TEC® line is complemented by specific accessories, such as power controllers with various features and presence sensors for automated switching.



GRIGLIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

In tutte le confezioni, ove previsto, sono incluse le griglie di protezione, necessarie qualora l'installazione venga effettuata a un'altezza inferiore a 2 metri.

STAINLESS STEEL PROTECTION GRIDS

All packages, where applicable, include protective grilles, which are required if the installation is carried out at a height of less than 2 meters.



SUPERFICIE RISCALDATA

Le superfici riscaldate indicate possono variare in funzione dell'altezza di installazione, delle condizioni ambientali e della sinergia ottenuta con l'installazione di più riscaldatori. In quest'ultimo caso, i risultati possono essere notevolmente superiori.

Nell'analisi delle coperture, è importante considerare che il modello orizzontale amplia l'area riscaldata, mentre il modello verticale concentra il calore su un'area più ridotta ma con maggiore potenza.

HEATED AREAS

The indicated heated areas may vary depending on the installation height, environmental conditions, and the synergy created when multiple heaters are installed. In the latter case, the results can be significantly improved.

When analyzing coverage, it should be noted that the horizontal model expands the heated area, while the vertical model concentrates heat on a smaller area but with greater power.



TEST AMBIENTE

I dati dei test di copertura possono variare in funzione dell'altezza di installazione, delle condizioni ambientali e della sinergia ottenuta con l'installazione di più riscaldatori. In quest'ultimo caso, i risultati termici possono essere notevolmente superiori.

ENVIRONMENT TEST

Coverage test data may vary depending on the installation height, environmental conditions, and the synergy created when multiple heaters are installed. In the latter case, the achieved heat output can be significantly higher.



**Indice di protezione
IPX5
Protetto contro getti d'acqua
(Brevetto Star Progetti)**



**Protection Index
IPX5
Protected against water jets
(Star Progetti Patented)**

Bulbi InfraCalor® speciali per ogni ambiente

I riscaldatori Varma Tec sono dotati di speciali bulbi InfraCalor®, progettati per esigenze specifiche. I bulbi destinati all'uso esterno in aree esposte alle intemperie (IPX5) sono un brevetto di Star Progetti. La durata dei bulbi InfraCalor® è molto lunga, indicativamente intorno alle 7.000 ore, variabile in base alle condizioni di utilizzo.

Inoltre, è disponibile lo speciale bulbo InfraCalor® Amber Light, adatto ad ambienti in cui si desidera una riduzione della luminosità: con questo bulbo l'emissione di luce si riduce dell'80%, creando un'atmosfera più gradevole.

Special InfraCalor® Bulbs for every environment

Varma Tec heaters are equipped with special InfraCalor® bulbs, designed for specific requirements. Bulbs intended for outdoor use in weather-exposed areas (IPX5) are patented by Star Progetti. The lifespan of InfraCalor® bulbs is very long, approximately 7,000 hours, depending on usage conditions.

Additionally, the special InfraCalor® Amber Light bulb is available, suitable for environments where reduced brightness is desired: this bulb reduces light emission by 80%, creating a more pleasant atmosphere.

7000
**ORE
HOURS**

**Bulbi InfraCalor®
realizzati da
Star Progetti
per garantirne la
massima durata.**

**InfraCalor®
bulbs made by
Star Progetti to
ensure maximum
durability.**



InFraCaloR

**BULBS
LONG LIFE**



DISTRIBUISCI VARMA TEC[®] Il riscaldamento a infrarossi che fa crescere il tuo business

Diventa distributore Varma Tec[®] e offri ai tuoi clienti prodotti professionali, affidabili e di alta qualità. Grazie al supporto dei nostri consulenti e alla tecnologia avanzata, potrai espandere la tua offerta e aumentare le vendite nei tuoi punti vendita.

Varma Tec[®]: il partner che trasforma il riscaldamento in un'opportunità di successo.

EFFICIENZA

E BASSI CONSUMI

Riscaldatori professionali progettati per riscaldare diversi ambienti con la massima efficienza e il minimo dispendio energetico.

MADE IN ITALY

Progettati e prodotti interamente in Italia. Design e qualità 100% Made in Italy.

AMPIA

PRODUZIONE

Star Progetti oltre 150 modelli, pensati per diversi settori mercati.

PROTEZIONE IPX5

Gli apparecchi Varma Tec[®] non temono pioggia e spruzzi d'acqua. Possono essere utilizzati sia all'interno che all'esterno.

DISTRIBUTE VARMA TEC[®] Infrared heating that grows your business

Become a Varma Tec[®] distributor and offer your customers professional, reliable, high-quality products. With the support of our experts and advanced technology, you can expand your range and boost sales in your stores.

Varma Tec[®]: the partner that turns heating into a business opportunity.

EFFICIENCY

AND LOW CONSUMPTION

Professional heaters designed to warm different environments with maximum efficiency and low energy use.

MADE IN ITALY

Designed and manufactured entirely in Italy. Design and quality - 100% Made in Italy.

WIDE RANGE

OF PRODUCTS

Star Progetti manufactures over 150 models, designed for various sectors and markets.

IPX5 PROTECTION

Varma Tec[®] heaters are protected against rain and water sprays. They can be used both indoors and outdoors.

AMPIA DIFFUSIONE DEL CALORE

Gli esclusivi riflettori Varma Tec®, realizzati con tecnologia brevettata, sono altamente riflettenti e garantiscono un'ampia diffusione del calore con consumi ridotti. Grazie a queste caratteristiche, i riscaldatori Varma Tec® sono tra i più performanti sul mercato.

MERCHANDISING

Particolare cura è stata dedicata ai materiali per i punti vendita, espositori, poster e cataloghi e a un packaging elegante e curato.

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

I riscaldatori Varma Tec® possiedono tutte le certificazioni necessarie per essere venduti non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in America Latina e in Russia.

RC PRODOTTO

Tutti i riscaldatori Varma Tec® sono coperti da garanzia, a tutela sia dell'utilizzatore finale che del distributore.

OTTIMI RISULTATI DI VENDITA

Prezzi competitivi, qualità dei prodotti e materiali di merchandising garantiscono ottime vendite, con margini operativi interessanti per i distributori, come dimostrato dai numerosi clienti acquisiti in Europa e nel resto del mondo.

ORDINI "JUST IN TIME"

L'evasione degli ordini "just in time" garantisce al cliente un corretto stock e rifornimenti adeguati in base all'andamento delle vendite.

MAXIMUM HEAT OUTPUT

Varma Tec®'s exclusive reflectors, made with patented technology, are highly reflective and ensure wide heat distribution with low energy consumption. Thanks to these features, Varma Tec® heaters are among the most efficient on the market.

MERCHANDISING

Special attention has been given to point-of-sale materials - displays, posters, and catalogs - as well as to an elegant and refined packaging.

INTERNATIONAL CERTIFICATIONS

Varma Tec® heaters hold all the necessary certifications to be sold not only in Europe, but also in the United States, Latin America, and Russia.

PRODUCT INSURANCE LIABILITY


All Varma Tec® heaters come with a warranty, protecting both the end user and the distributor.





EXCELLENT SALES RESULTS

Competitive pricing, high-quality products, and merchandising materials ensure strong sales with attractive profit margins for distributors, as demonstrated by the many customers acquired in Europe and around the world.

"JUST IN TIME" ORDERS

The execution of orders "just in time" ensures the customer an adequate stock to suit his trend in sales.

	Modelli Models	Codice Code	Potenza Watt Power Watts	Indice Protezione Protection Index	Colore Colour	Per supporto mobile For mobile stand	Dimensioni Dimensions (cm)	Peso netto Net weight (kg)	Imballo Packaging (cm)
	VARMA TANDEM RADIO	550/20NR/2	2000	IPX5	Nero ottico Optical black		46x19x8,5	2,47	51,2x27x18
		550/20BR/2	2000	IPX5	Bianco Ral 9016 White Ral 9016		46x19x8,5	2,47	51,2x27x18
	VARMA TANDEM	550/15	1500	IPX5	Nero ottico Optical black		46x19x8,5	2,35	51,5x27x18
		550/20	2000	IPX5	Nero ottico Optical black		46x19x8,5	2,35	51,5x27x18
		550/20B-AL	2000	IPX5	Bianco Ral 9016 White Ral 9016		46x19x8,5	2,35	51,5x27x18
	VARMA 304 con telecomando with remote control	V304/20T	2000	IP23	Nero ottico Optical black	X	49,3x12x10	1,7	59x18x18
	VARMA 304	V304/20X5	2000	IPX5	Nero ottico Optical black	X	49x12x10	1,7	59x18x18
	VARMA 305	V305/30X5	3000	IPX5	Nero ottico Optical black	X	90,5x12x10	2,7	98x18x18
	VARMA 306 mobile	V306MOB/ 20X5	2000	IPX5	Nero ottico Optical black		49x12x10	11,7	105x38x20
	HELIOSA HOME	SPOT103	1500	IPX5	Bianco Ral 9016 White Ral 9016	X	45,5x14x15,7	11,70	105x38x20
	VARMA SPOT	SPOT1301/ X5	1300	IPX5	Bianco Ral 9016 White Ral 9016		41x14x12	0,95	44x19,5x21
	VARMA TOP	V110/15P	1500	IPX5	Bianco Ral 9016 White Ral 9016	X	45x8,5x9	1,1	50,5x21x14,5
	VARMA 400 INOX AISI 304	V400/ 20X5SS	2000	IPX5	Inox naturale AISI 304 Natural bright stainless steel	X	40x22x12	3,12	46,5x27x17
	VARMA 400	V400/15X5FM V400/20X5FM V400/15X5B V400/20X5B	1500 2000 1500 2000	IPX5	Ferro micaceo Cast iron	X	40x22x12	1,275	46,5x27x17
	VARMA 400/2	V400/2-30X5FM	3000	IPX5	Ferro micaceo Cast iron		80x22x12	5	94x31x20
		V400/2-40X5FM	4000						
	VARMA 400/2V	V400/2-30X5B V400/2-40X5FM	3000 4000	IPX5	Bianco/White Ral 9016		80x22x12	5	94x31x20
		V400/2V-30X5FM V400/2V-40X5FM	3000 4000	IPX5	Ferro micaceo Cast iron		40x35x12	4,14	45x50x19
	VARMA 400/2V	V400/2V-30X5B V400/2V-40X5B	3000 4000	IPX5	Bianco/White Ral 9016		40x35x12	4,14	45x50x19

	Modelli Models	Codice Code	Potenza Watt Power Watts	Indice Protezione Protection Index	Colore Colour	Per supporto mobile For mobile stand	Dimensioni Dimensions (cm)	Peso netto Net weight (kg)	Imballo Packaging (cm)
	VARMA 400/3	V400/3-60X5FM	6000	IPX5	Ferro micaceo Cast iron		124x22x12	8	130,5x27x17
	VARMA 400/3V	V400/3V-60X5FM	6000	IPX5	Ferro micaceo Cast iron		40x51x12	9,5	45x66x19
	HELIOS RADIANT BLACK	EH2000/W2BK	2000	IP23	Nero ottico Optical black	X	50x23x16	3,78	57x28x22
	VARMA WR65/20	WR65/20FM WR65/20B	2000	IPX5	Ferro micaceo Cast iron	X	50x23,5x14	3,78	57x28x22
	VARMA WR2000/20	WR2000/20FM WR2000/20B	2000	IP23	Ferro micaceo Cast iron	X	50x23,5x14	3,78	57x28x22
	VARMA WR2000/20SS INOX	WR2000/20SS	2000	IP23	Acciaio inox lucido AISI 304 Natural bright stainless steel	X	50x23,5x14	3,78	57x28x22
	V66	V66/15 V66/20	1500 2000	IP66	Ferro micaceo Cast iron		53x33x23	8,5	55x35,5x23
	SAFE INDUSTRY	EHSAFE15AL EHSAFE15AL	1500 2000	IP66	Ferro micaceo Cast iron		53x33x23	9,2	55x35,5x23
	VARMA FIRE	V400F	3000	IP20	Ferro micaceo Cast iron		47x113x51	9,8	47x100x27
	VARMA FIRE2	V400F2	1500	IPX5	Ferro micaceo Cast iron	X	51x34x57	4	53x36x59
	Varma ECOWRN/7	ECOWRN/7	1300	IP54	Nero Black	X	35x24x18	2,5	36x28x21,5
	ECOWRG/7 a pavimento on floor	ECOWRG/7	1300	IP54	Nero Black	X	35x32x26	4,8	44x37x24,5
	VARMA TOWER	VTOW30X5FM	3000	IPX5	Nero Black	X	Base 70x82 Altezza 250 Braccio laterale 80 Base 70x82 Height 250 Side arm 80	29	71x110x35

Solo se utilizzato all'interno, il riscaldatore dovrà essere abbinato con dispositivo di controllo in accordo con la normativa EU 2024/1103.
The heater, if used indoors, must be combined with a Star Progetti control device in compliance with EU Regulation 2024/1103.